



## Mosaic™ Commandes


Références : 0 770 14/01L/11L/21L  
0 791 01L/11L - 0 792 01L/11L



0 770 01L



0 770 11L

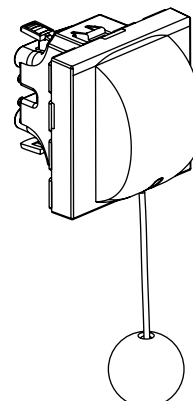

0 770 14


### 1. USAGE

Va-et-vient, va-et-vient à tirage et permutateur.  
Un mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard.  
Se montent en encastré ou en saillie.  
À équiper de plaques de finition.

### 2. GAMME

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Blanc     | Alu       | Noir mat  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Va-et-vient Mosaic Easy-Led</b> - 1 module<br>Son mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard.<br>Deviens lumineux avec voyant brochant réf. 0 676 86L en 230 V ou réf. 0 676 87L en 12, 24, 48 V<br>Deviens témoin avec voyant brochant réf. 0 676 85L en 230 V ou réf. 0 676 89L en 12, 24 et 48 V  | 0 770 01L | 0 792 01L | 0 791 01L |
| <b>Va-et-vient Mosaic Easy-Led</b> - 2 modules<br>Son mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard.<br>Deviens lumineux avec voyant brochant réf. 0 676 86L en 230 V ou réf. 0 676 87L en 12, 24, 48 V<br>Deviens témoin avec voyant brochant réf. 0 676 85L en 230 V ou réf. 0 676 89L en 12, 24 et 48 V | 0 770 11L | 0 792 11L | 0 791 11L |
| <b>Permutateur</b> - 2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 770 21L | -         | -         |
| <b>Va-et-vient à tirage</b> - 2 modules<br>Livré avec cordon 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 770 14  | -         | -         |

### 3. DIMENSIONS (mm)

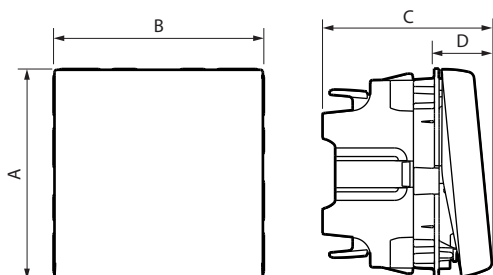

| Références                        | A  | B    | C    | D    |
|-----------------------------------|----|------|------|------|
| 0 770 01L - 0 792 01L - 0 791 01L | 45 | 22,5 | 36,5 | 12,5 |
| 0 770 11L - 0 792 11L - 0 791 11L | 45 | 45   | 36,5 | 12,5 |
| 0 770 21L                         | 45 | 45   | 42,5 | 12,5 |
| 0 770 14                          | 45 | 45   | 50,5 | 22   |

### 4. RACCORDEMENT

Bornes automatiques  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 12 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04  
Pénétration des corps solides/liquides : IP 31 D

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC  
Entraîneur : PC  
Doigts de commande :  
ABS Blanc RAL 9003 + PC blanc opalescent  
ABS peint Aluminium verni pailleté + PC gris opalescent  
ABS peint Noir Mat RAL 9017 aspect satiné + PC noir fumé transparent

Sans halogène  
Tenue aux UV  
Autoextinguibilité :  
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~  
Intensité : 10 AX  
6 AX pour réf. 0 770 14  
Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W pour 10 AX

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.  
Tenue aux produits suivants : Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 7. ACCESSOIRES

Voyants Easy-Led brochables à LEDs blanches.

### Voyants lumineux

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 0 676 86L | 230 V~ - 0,041 W                          |
| 0 676 87L | 12/24/48 V~ - 0,006 W / 0,033 W / 0,153 W |

### Voyants témoin

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 0 676 85L | 230 V~ - 0,39 W                           |
| 0 676 89L | 12/24/48 V~ - 0,006 W / 0,033 W / 0,153 W |

Se clipsent sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt.

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.