


## LED - Code : 457 161

Flux lumineux utile ( $\Phi_{use}$ ) (lm)	380
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Puissance en mode marche ( $P_{on}$ ) (W)	5
Angle du faisceau lumineux (°)	Sphere (360°)
Intensité lumineuse de crête (cd)	-
Température de couleur proximale (TCP) (K)	2100
Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ) (W)	-
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau ( $P_{net}$ ) (W)	-
Valeur de l'indice de rendu des couleurs R9	5
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,9311
Durée de vie L70B50	
Facteur de déphasage ( $\cos \phi_1$ )	0,5
Constance des couleurs dans les niveaux de l'ellipse de MacAdam	6
Luminance-HLLS en cd/mm <sup>2</sup>	-
Mesure du papillotement (PstLM)	1
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Pureté d'excitation, pour les couleurs Bleu, Vert, Rouge	-
Longueur d'onde dominante pour la plage donnée suivante : - Bleu 440 nm – 490 nm - Vert 520 nm – 570 nm - Rouge 610 nm – 670 nm	-

Calculs effectués avec les paramètres

$$\eta_{TM} = (380/5) \times 1,000 = 76$$

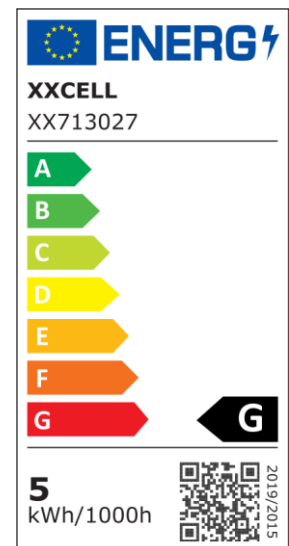

### **Références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes utilisées**

Directive 2011/65/UE relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques (RoHS)

-

Directive 2014/35/UE (matériel électrique basse tension), le produit a été testé selon les normes harmonisées EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 et EN62493:2015

-

Directive 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), le produit a été testé selon les normes harmonisées EN 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN 61000 3 2:2019+A1:2021 et EN 61000 3 3:2013+A1:2019

### **Réglages de référence et instructions de mise en oeuvre**

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le culot du produit correspond à la douille de votre installation électrique.

### **Instructions concernant le retrait des éléments de régulation de l'éclairage**

Ne pas démonter le produit.

### **Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'essai du modèle**

Ce produit est uniquement à usage intérieur pour une installation en encastré et sans contact avec l'eau.

Avant de commencer à utiliser l'éclairage, vérifiez si le luminaire n'a pas été endommagé durant le transport.

Si le produit est endommagé, ne l'installez pas, ne l'utilisez pas.

### **Informations sur le recyclage du produit en fin de vie**

Ce produit doit être déposé dans un bac de recyclage en magasin ou en déchetterie.