

**NOUVEAU LUMINAIRE ÉTANCHE LED
SMART 3 DE GEWISS, LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ
QUI RÉPOND À TOUTES LES APPLICATIONS !**

**PERFORMANCE, SÉCURITÉ,
POLYVALENCE, ÉLÉGANCE !**

LES FORCES DU PLAFONNIER SMART 3

PERFORMANCE

- **Efficacité lumineuse : 120 lumens/watt.**
Économie d'énergie de 50 %, par rapport à un plafonnier traditionnel !
- **Durée de vie : 80 000 h.**
La maintenance est divisée par 5, par rapport à un plafonnier traditionnel !
- **Qualité lumière :** indice de couleur > 80.
- **Température de couleur :** 4 000 kelvins.
- **Installation simple et rapide :** connecteur à câblage rapide, pas besoin d'ouvrir la vasque pour effectuer la câblage. Pas de risque de perte d'étanchéité.
- **Produit conçu, breveté et fabriqué en Italie.**


SÉCURITÉ

- **Seul plafonnier à LED IP69 sur le marché.**
Niveau de protection maximale. Hermétique à la poussière, protection contre l'immersion prolongée dans l'eau au-delà de 1 m, protection contre les jets d'eau à haute pression et à haute température.
- **IK08 :** Grande résistance aux chocs. Large plage de température d'utilisation -25° C à + 40° C.
- **Classe II :** Raccordement sans terre.
- **Garantie constructeur de 5 ans.**
- **Luminaire certifié ENEC** (marque de certification européenne applicable aux produits électriques = fiabilité, sûreté et qualité)



POLYVALENCE

- **Adapté à la rénovation** : Pattes de fixation ajustables sur 22 cm.

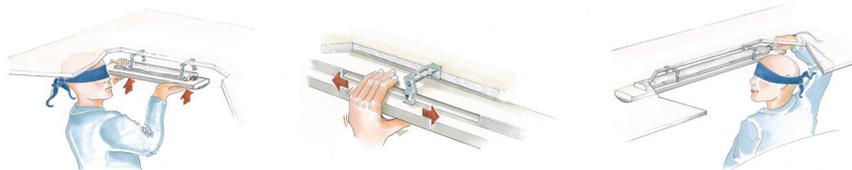

Installation les yeux fermés !

- **Possibilité d'installation en mural**, grâce aux accessoires de montage, avec inclinaison à 30° ou 45°.
- **Pour des environnements industriels, mais aussi commerciaux, tertiaires et résidentiels**, où le plus grand confort visuel est requis.
- **Pour des milieux alimentaires.**
- **Hauteurs multiples** : convient même aux installations de faible hauteur, inférieures à 4 m.

ÉLÉGANCE

- **Design élégant et innovant.**
Vasque opale.
- **Léger** : corps en polycarbonate.
- **Luminaire ultra compact** : 74 mm de hauteur.

Flashez ce code pour découvrir la vidéo du PLAFONNIER LED SMART 3 DE GEWISS



EXEMPLES DE LIEUX D'INSTALLATION



Établissements scolaires.
Cuisine, buanderie, chambre froide.
Ateliers, locaux techniques et de services.
Parkings souterrains et garages.
Industrie alimentaire.
Entrepôts et zones de stockage.
Zone de montage et de production.
Supermarchés.
Zones de circulation.
Zones extérieures protégées.

RÉFÉRENCES DISPONIBLES :

Code	Puissance	Lumen	Couleur	Dimension	Équivalence	Réf fourn.	Indice
501 583	39 W	4480 lm	4000 K	1200 x 74 mm	2 x 36 watts fluo	GWS3236P	000196B95
501 584	51 W	5980 lm	4000 K	1600 x 74 mm	2 x 58 watts fluo	GWS3258P	000227B25