

Fiche technique: Yonos PICO 25/1-8

Caractéristiques hydrauliques

Débit max.	4.8 m ³ /h
Hauteur manométrique max.	8.00 m
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.23

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Puissance absorbée	75 W
Puissance absorbée	4 W
Vitesse max.	4800 rpm
Vitesse min.	800 rpm
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IPX2D
Compatibilité électromagnétique	EN 61800-3
Interférence émise	EN 61000-6-3
Immunité	EN 61000-6-2

Matériaux

Matériau du palier	Total carbon
Roue	PP-GF40
Corps de pompe	5.1300, EN-GJL-200
Arbre	1.4122, X39CrMo17-1

Données de produit

Pression de service maximale	10 bar
Température ambiante max.	40 °C
Min. température ambiante	-10 °C
Température du fluide max. <i>T</i>	95 °C
Température du fluide min. <i>T</i>	-10 °C

Dimensions de montage


Bride côté refoulement	G 1½
Bride côté aspiration	G 1½
Entraxe	180 mm

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Yonos PICO 25/1-8
Référence	4215517
Poids net approx.	2 kg


Dimensions et plans d'encombrement: Yonos PICO 25/1-8

4215517_ConGraph_yonos_pico_row_180_dim_01_1708

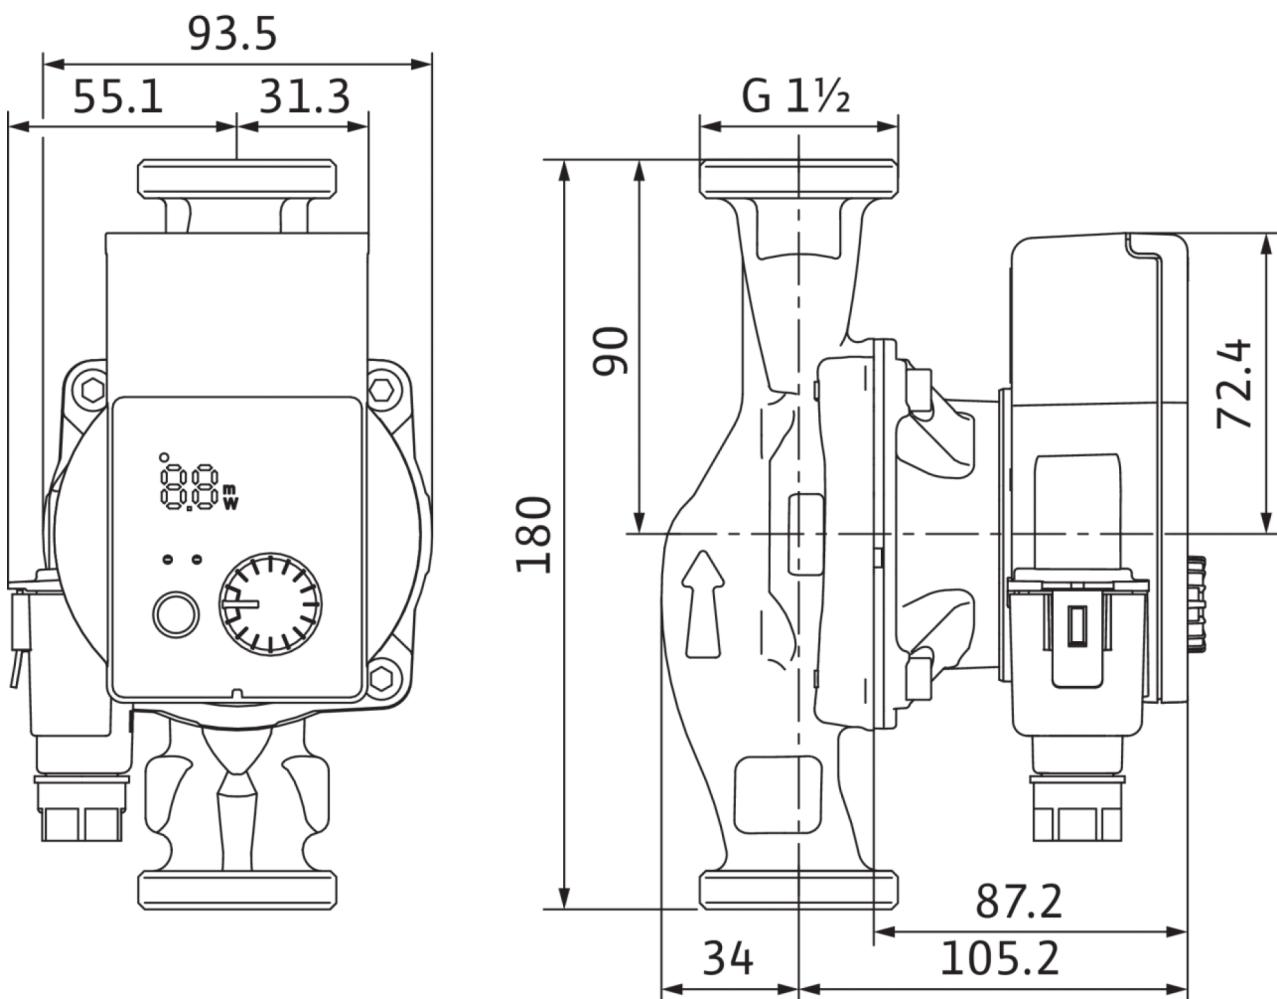

Caractéristiques: Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8, 30/1-8, Δp -v (variable)

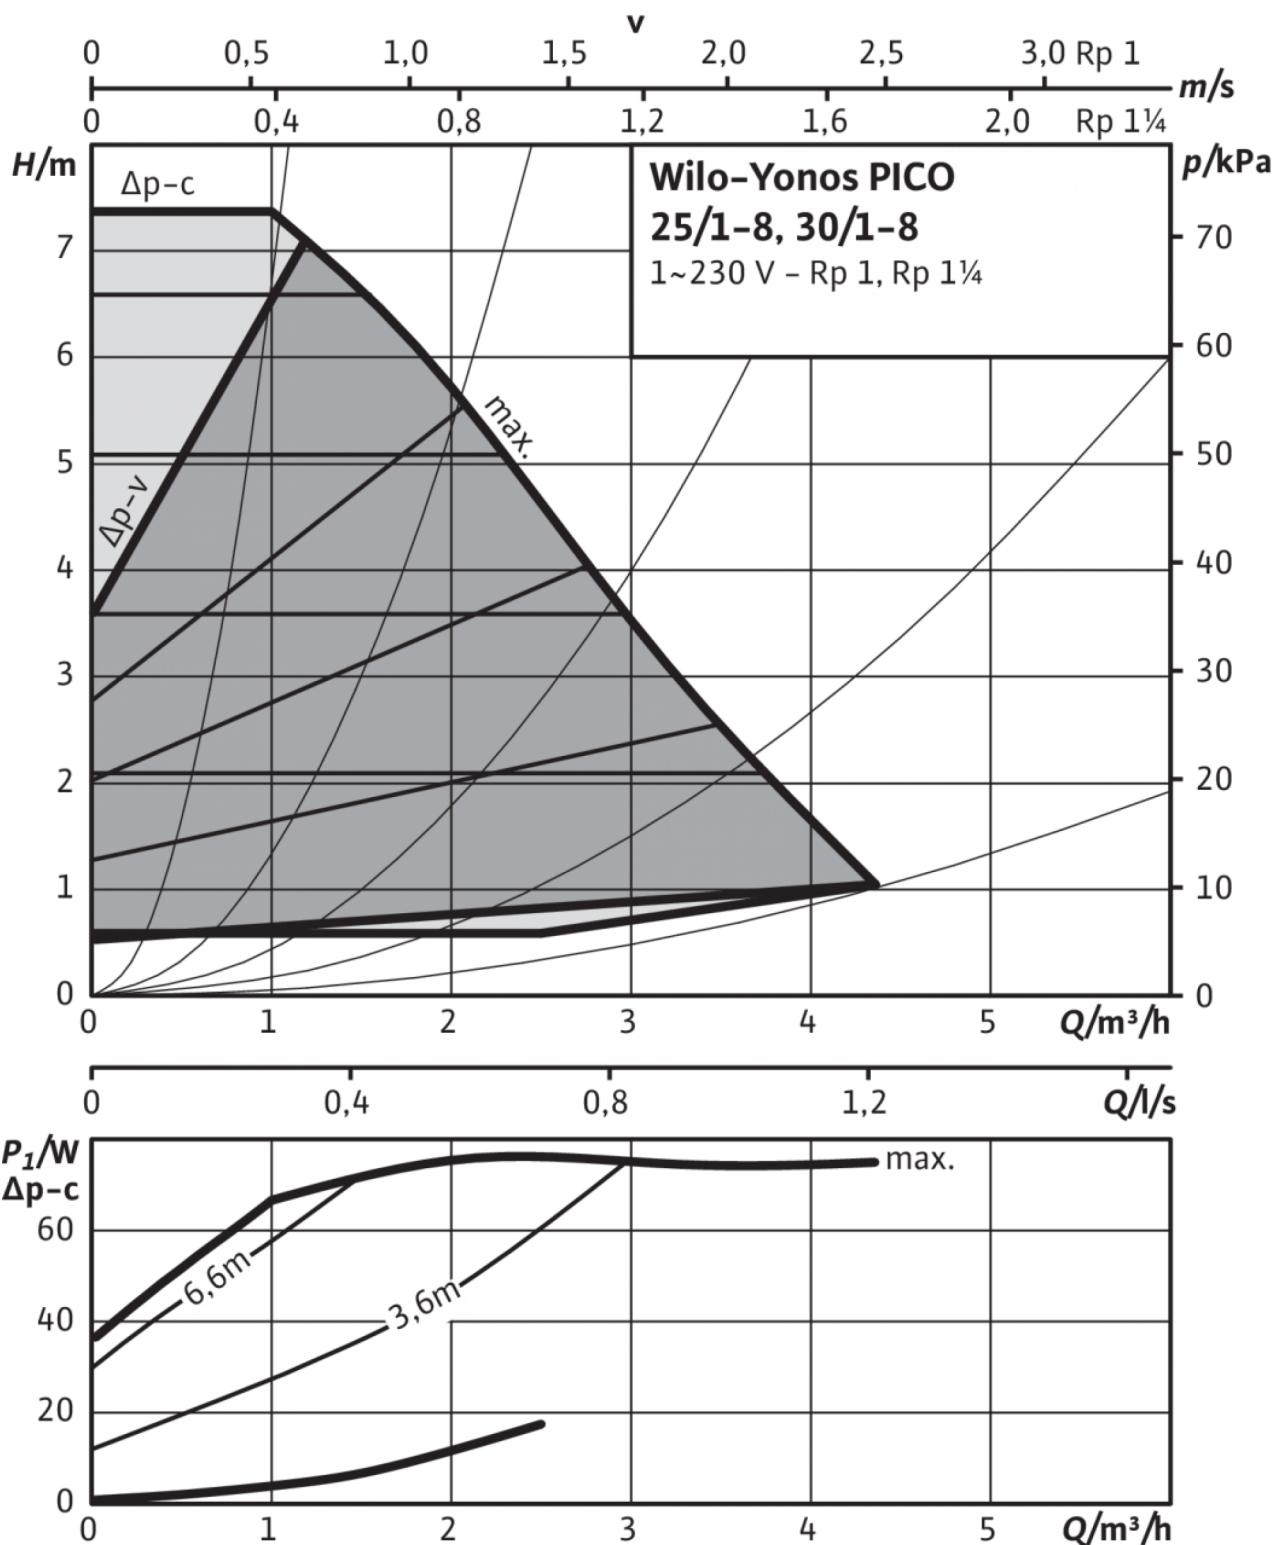

Yonos PICO 25/1-8, 30/1-8, Δp -c (constant)

Caractéristiques: Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8, 30/1-8, Δp_c (constant)


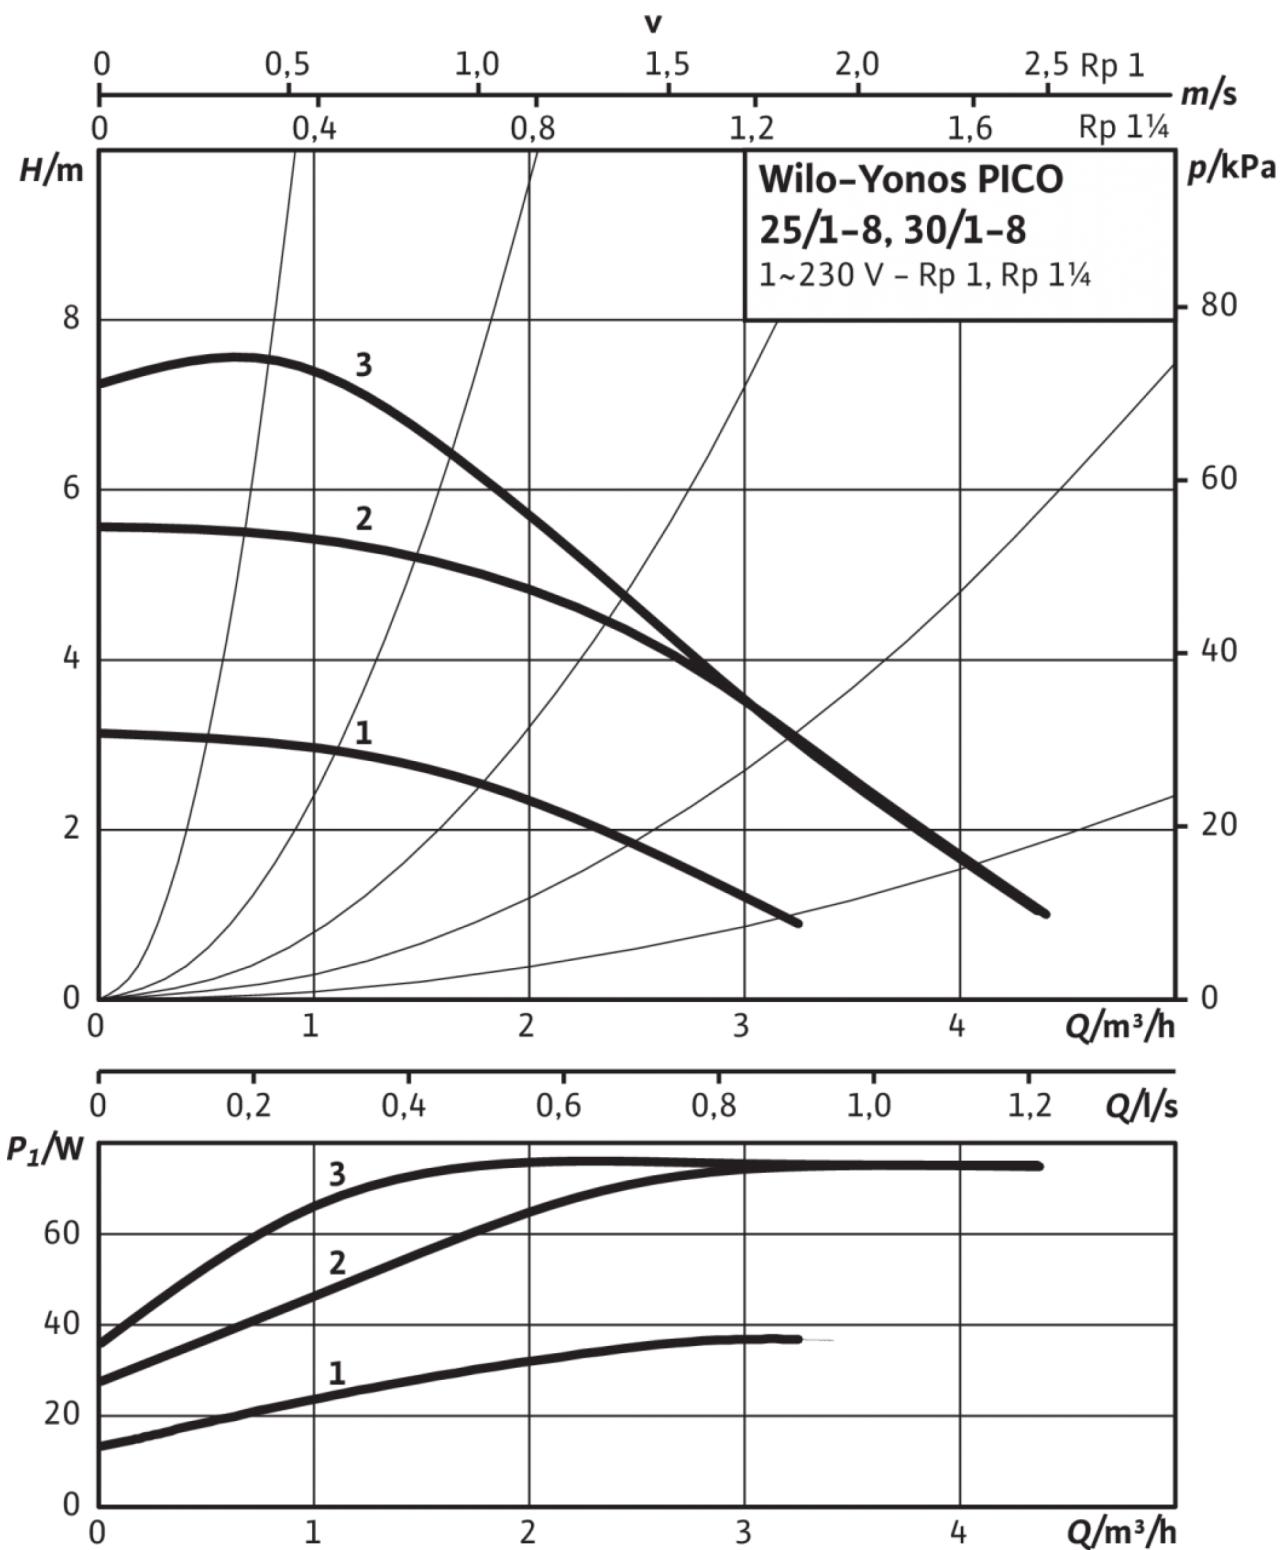


Schéma de raccordement: Yonos PICO 25/1-8

Eco PICO-NOVA

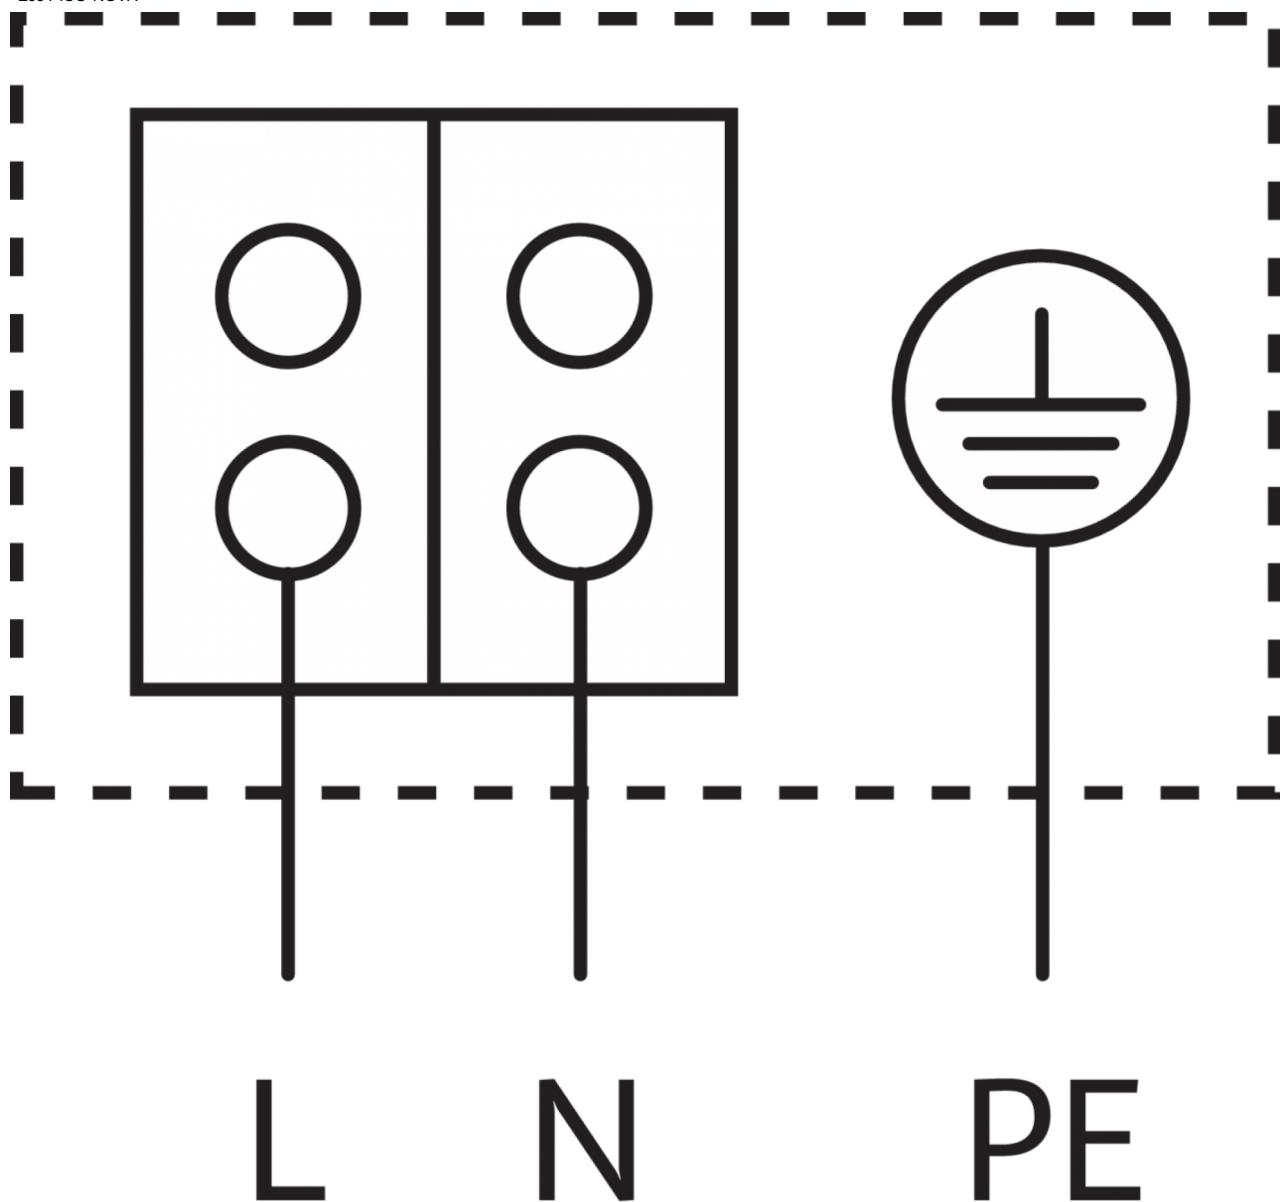

Moteur auto-protégé

Moteur monophasé (EM) 2 pôles - monophasé 230 V, 50 Hz

Informations de commande: Yonos PICO 25/1-8

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Yonos PICO 25/1-8
Numéro EAN	4048482758497
Référence	4215517
Poids brut approx.	2.3 kg
Poids net approx.	2 kg
Longueur totale	180.0 mm
Hauteur sans emballage	102 mm
Couleur	Vert
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité par layer	24
Largeur sans emballage	143.0 mm
Quantité minimum de commande	1
Nombre par palette	198

Descriptif: Yonos PICO 25/1-8

Pompe à haut rendement Wilo-Yonos PICO, à variation électronique. Pompe de circulation sans entretien à rotor noyé avec raccord fileté, moteur synchrone auto-protégé avec technologie ECM et régulateur de puissance électronique intégré pour régulation de la pression différentielle. Utilisable pour toutes les applications de chauffage et de climatisation Mode de régulation sélectionnable selon l'application radiateurs/plancher chauffant.

De série avec :

- Types de régulation présélectionnables pour une adaptation de la charge optimale : Pression différentielle constante (Δp_c), pression différentielle variable (Δp_v), vitesse de rotation constante (3 courbes caractéristiques de régulation)
- Protection moteur intégrée
- Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne et affichage de la consommation en cours en watts
- Fonction de dégommage automatique
- Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor
- Redémarrage manuel

Matériaux	Données d'exploitation
Corps de pompe	Fluide
Roue	Water
Arbre	-10 °C
Matériau du palier	95 °C
	Pression de service maximale
	10 bar
	Hauteur d'alimentation minimale à
	0.5
	50 °C
	Hauteur d'alimentation minimale à
	3
	95 °C
	Hauteur d'alimentation minimale à
	10
	110 °C
	Température ambiante max.
	40 °C
Caractéristiques du moteur	Dimensions de montage
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	Bride côté aspiration
Interférence émise	G 1½
Immunité	Entraxe
Alimentation réseau	180 mm
Puissance absorbée	
Vitesse min.	
Vitesse max.	
Classe de protection	
Informations sur les passations de commande	
Poids net approx.	2 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Yonos PICO 25/1-8
Référence	4215517