MP // ALUMINIUM LAQUÉ À MARCHES SERTIES

POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

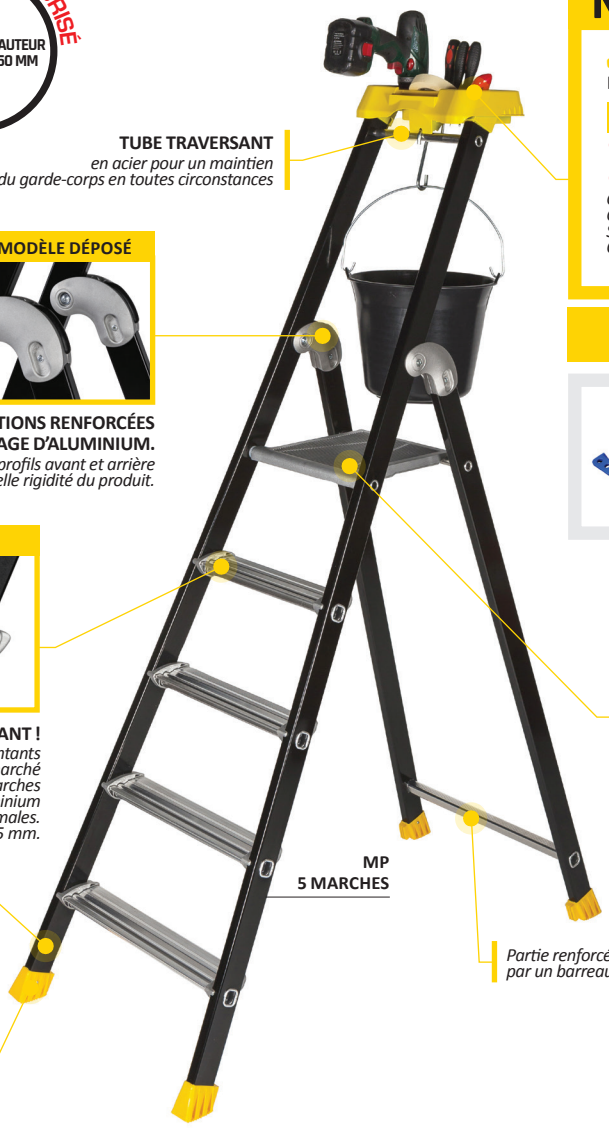

TUBE TRAVERSANT
en acier pour un maintien du garde-corps en toutes circonstances

MODÈLE DÉPOSÉ

ARTICULATIONS RENFORCÉES EN MOULAGE D'ALUMINIUM.
Elles englobent les profils avant et arrière pour une exceptionnelle rigidité du produit.

BREVET

✔ **SÉCURISANT !**
L'assemblage marches/montants le plus performant du marché grâce à des embouts de marches anti-rotation en moulage d'aluminium sous pression : stabilité et longévité maximales. largeur 85 mm.

GRANDE ROBUSTESSE
Large taille de profil à l'avant et à l'arrière

MP 5 MARCHES

Partie renforcée par un barreau

✔ **SÉCURISANT !**
Larges patins chaussants et antidérapants fixés aux pieds par vissage. Grande surface d'appui au sol et longévité maximale.

NOUVEAUTE

✔ **ULTRA RÉSISTANTE !**
NOUVELLE TABLETTE PORTE-OUTILS

MODÈLE DÉPOSÉ

JUSQU'À 50 KG

Grand format : 285 x 170 mm
Grand compartiment
Support pour visseuse (Ø 50 mm)
Crochet porte seau en acier.

ACCESSOIRISABLE GRÂCE AU SYSTÈME DE CLIPSAGE BREVETÉ LOCK-IN

LOCK-IN SYSTEM



MULTICASES
Code 382202

BAC
Code 382201

AUTRES ACCESSOIRES COMPATIBLES



GRANDE ET SOLIDE PLATE-FORME EN ALUMINIUM
300 x 290 x 250 mm.

ACCESSOIRES

RAMPES (1,24 M) À PARTIR DE 7 MARCHES
Code 380188

Code Article		(1)	(mm)	(m)	(m)	(L x l x P)	(L x l x P)	(kg)
439203	3172964392037	3	54/54	0.66	2.65	1.50 x 0.50 x 0.17	1.31 x 0.50 x 0.86	6.10
439204	3172964392044	4	54/54	0.88	2.90	1.75 x 0.55 x 0.17	1.53 x 0.55 x 1.05	7.10
439205	3172964392051	5	54/54	1.10	3.10	2.00 x 0.60 x 0.17	1.75 x 0.60 x 1.24	8.10
439206	3172964392068	6	54/54	1.32	3.30	2.25 x 0.63 x 0.17	1.97 x 0.63 x 1.41	9.30
439207	3172964392075	7**	54/54	1.54	3.55	2.50 x 0.67 x 0.17	2.19 x 0.67 x 1.60	10.60
439208	3172964392082	8**	54/54	1.76	3.75	2.17 x 0.71 x 0.17	2.41 x 0.71 x 1.78	11.80
439210	3172964392105	10**	54/54	2.20	4.20	3.20 x 0.79 x 0.22	2.85 x 0.79 x 2.15	17.00
439212	3172964392129	12**	54/54	2.64	4.65	3.70 x 0.86 x 0.22	3.29 x 0.86 x 2.52	21.80

*** Muni de sangles de sécurité à partir de 7 marches. (1) Plate-forme comprise (2) Hauteur d'accès maxi donnée à titre indicatif.*

aluminium laqué
NE SALIT PAS LES MAINS

TESTÉ À 350 KG

Essai réalisé en condition d'utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton. Application d'une charge de 350 kg au niveau de la plate-forme.

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.