Trappes de visite

POUR LOCAUX TECHNIQUES

TRAPPE COUPE-FEU HORUS

efectis

COUPE-FEU 1 HEURE 30 mn
SUR SUPPORT BÉTON

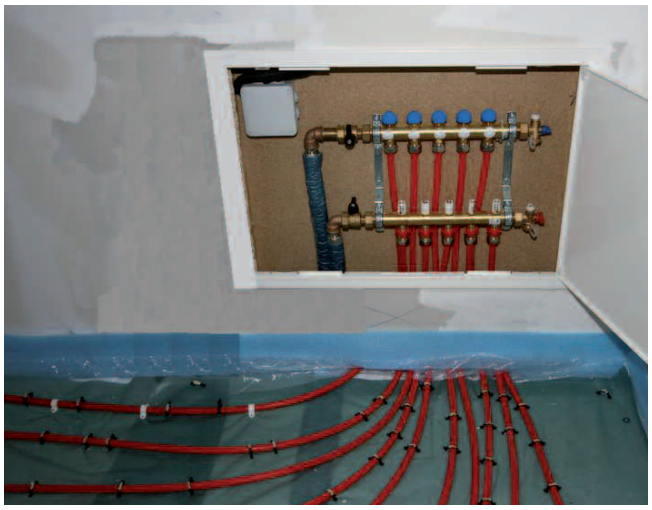

- Tôle d'acier ép. 8/10ème pour la porte, 12/10ème pour le cadre
- Isolation intérieure assurée par :
  - une plaque de placoplatre ép. 10 mm
  - 2 plaques de placoflamme ép. 15 mm chacune,
  - 1 joint intumescent dans la réservation de cadre
  - 1 joint à lèvres en fond de feuillure
- Fermeture par loqueteau à empreinte tournevis
- Livrées avec clips d'assemblage pour cloisons sèches
- Axes en acier
- Finition résine polyester coloris blanc
- 5 tailles d'encastrement

Modèle	Dimensions Hors Tout en mm	Dimensions d'encastrement en mm	Passage Libre en mm	Code	N° clé
1	467 x 467	420 x 420	369 x 369	**624 714**	**2**
2	467 x 567	420 x 520	369 x 469	**624 716**	**6**
3	567 x 567	520 x 520	469 x 469	**624 715**	**9**
4	567 x 667	520 x 620	469 x 569	**624 718**	**0**
5	1067 x 1067	1020 x 1020	969 x 969	**624 719**	**7**

NIVEAU DE PERFORMANCE

PV N° 14-A-003089
COUPE-FEU Ei 1:
30 minutes recto/verso

PARE-FLAMMES :
90 minutes recto/verso

LORSQUE LES PAROIS OU LES REVÊTEMENTS DE PAROIS ADJACENTS SONT CLASSÉS M0 OU M1 SUR UNE ZONE DE 100 mm À PARTIR DU BORD EXTÉRIEUR DE L'EMBRASURE OU HUISSERIE, LE CLASSEMENT DEVIENT

COUPE-FEU Ei 2 :
90 minutes recto/verso

DECAYEUX
La sécurité toujours réinventée
www.decayeux.com

24, rue Jules Guesde
CS 7-80210 Feuquières-en-Vimeu
dad@decayeux.com

Service Devis
T. +33 (0) 3 22 60 25 96
F. +33 (0) 3 22 60 25 44

Service Commercial "Métropole"
T. +33 (0) 3 22 60 26 86
T. +33 (0) 3 22 25 34 80
F. +33 (0) 3 22 25 39 33

Service Commercial "DOM-TOM EXPORT"
T. +33 (0) 3 22 60 25 45
F. +33 (0) 3 22 60 25 81

Edition Février 2015 - Photos et textes non contractuels -