


OKYRIS PRO SCT

Mitigeur thermostatique douche mural

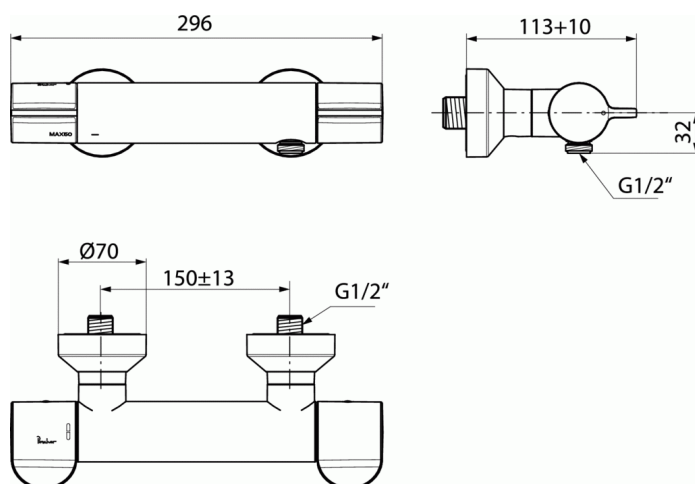

Mitigeur thermostatique douche mural

Spécial choc thermique
Raccords standard

Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croissillons ergonomiques
Température maximale pré-réglée en usine à 40°C
Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour effectuer une élévation de température jusqu'à 80°C sans démontage de la poignée.
Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie
Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la norme NF1111
Classement E0 Ch3 A2 U3 - 12ACCNY091 Ps5

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

