

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

RÉGLETTÉ LED ÉTANCHE – 650 MM - 1100 LUMENS

Idéal pour éclairer parking, garage, hangar, cuisine et autres zones soumises à humidité (IP65).

Très bonne résistance aux chocs (IK06).

DESCRIPTIF

Vendu sans starter.

Le driver isolé est monté à l'intérieur du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de source	28 LED SMD
Puissance (Watt)	12 W
Flux lumineux (Lumen)	1100 lm
Température de couleur (Kelvin)	4000 K
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	≥ 80
Angle du faisceau lumineux	-
Durée de vie de la LED	30 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	15 000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP65
Indice de Protection Mécanique (IK)	IK06
Classe	1
Allumage	< 0,2 secondes
Tension	220 - 240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Longueur	650 mm
Entraxe de fixation	400 ± 25mm
Livré avec	- 1 presse-étoupe - 2 supports de fixation - 4 vis - 4 chevilles
Normes et certifications	CE, EMC, RoHS, ERP

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243375	RÉGLETTÉ LED ÉTANCHE – 650mm - 1100 lumens	3600072433750

dhome



Raccordement facile et rapide :





SCHÉMA TECHNIQUE

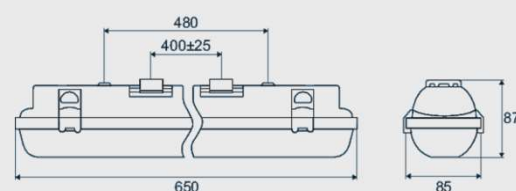

PACKAGING

Cache façon boîte couleur + film plastique