
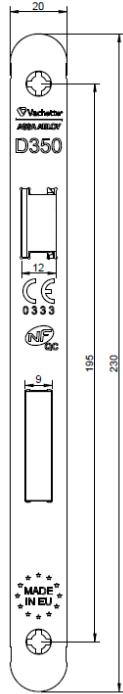
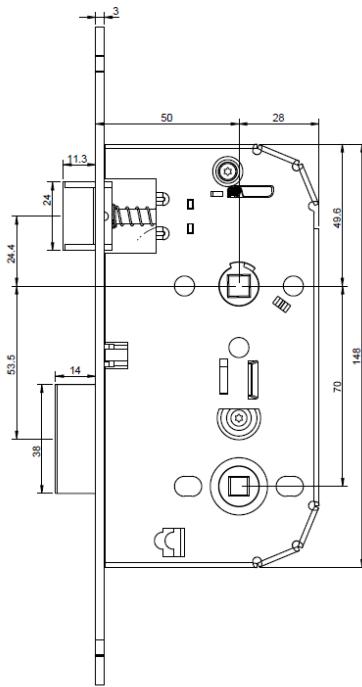


Applications: Tertiaire – Résidentiel collectif



Descriptif technique :

- Serrure réversible sans outil

Coffre:

- En acier galvanisé
- Hauteur 148 mm
- Entraxe 70 mm
- Fonction condamnation – pêne ½ tour et pêne dormant
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Fouillot: carré de 7 mm
- Fouillot de condamnation : carré de 6mm

Pênes:

- Pêne ½ tour en laiton
- Pêne dormant rectangulaire bi-matière acier/zamak

Têteière:

- En acier ou inox

Qualification selon la norme EN12209

Gamme :

- Têteière à bouts ronds (autre sur consultation)
- Gâche G350 à commander séparément
- Coffre axe à 50mm (autre sur consultation)
- Finitions :
 - Peinte époxy noir
 - Inox brossé

Certification NFQC Niveau 2 :

- Endurance** : 200 000 cycles avec charge de 5 kg sur le pêne ½ tour
- Résistance à la corrosion** : 96h BS
- Sécurité des biens** et résistance au perçage pour les serrures à condamnation : Grade 2
- Apte à équiper des blocs portes coupe-feu**



■	●	kg	🔥	✚	---	🔒	█	█	█	█	█
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Domaine d'application de la porte	Type de manœuvre de la clé et verrouillage	Type de manœuvre de la tige carrée	Identification de la clé	
3	S	8	1	0	C	3	K	G	2	0	