



STABLO

Thermodur

**STABILITÉ
RENFORCÉE
DE L'ABATTANT**




UTILISATION

- ✓ Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- ✓ Idéal pour PMR et collectivités

CARACTÉRISTIQUES

- Thermodur
- Inrayable
- Antibactérien
- 2 cales de maintien réglables à l'avant du siège : pas de déplacement latéral
- Charnières individuelles réglables en **acier inoxydable**
- **Fixation rapide** avec semelles antidérapantes
- Blanc
- 1,6 kg

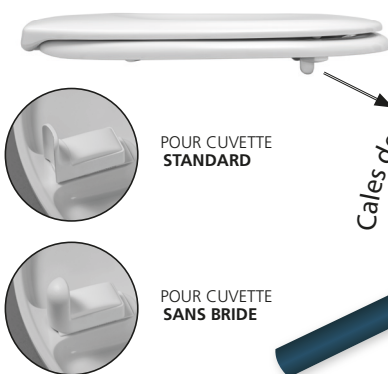

Cales de maintien intégrées dans le siège : pas de déplacement latéral

Matériau :
Résine thermodurcissable antibactérienne

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège dont 2 avec cales de maintien réglables
- 2 tampons de couvercle

Charnières réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

STABLO

Réf. : 10 0048 02

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 1,6kg. Dimensions L 441 mm et l 369 mm, angle d'ouverture 120° à 135°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 135 à 180 mm. Fixation rapide avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable, semelles antidérapantes et cales de maintien réglables.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
STABLO	10 0048 02	3 24723 014462 4	Boîte	4	0,05	9,2	160

