


FICHE TECHNIQUE CHAÎNE DROITE SOUDÉE "MAILLE LONGUE" SÉRIE ÉCONOMIQUE

Acier zingué

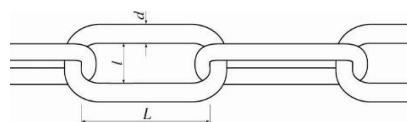

Tolérance Ø fil $\pm 10\%$
Tolérance maillon $\pm 5\%$
Tolérance longueur 0 à $+ 10\%$

CODE	CODE EAN	LONGUEUR BOBINE (M)	LONGUEUR CAVALIER (M)	LONGUEUR SACHET (M)	LONGUEUR SEAU (M)	d (mm) diamètre fil	L (mm) longueur maillon	l (mm) largeur maillon	CHARGE DE TRAVAIL (en kg)
BO25E	3233690100607	25				2,5	24	5	30
LVBO25E	3233690218593		2,50			2,5	24	5	30
BO30E	3233690100621	25				3	26	6	55
LSABO30E	3233690221302		2,50	8		3	26	6	55
TBO30E	3233690100799				150	3	26	6	55
BO35E	3233690100638	25				3,5	28	7	75
BO1E	3233690100584	25				4	32	8	100
LSABO1E	3233690221319			8		4	32	8	100
TBO1E	3233690100782				100	4	32	8	100
BO2E	3233690100614	25				4,5	34	9	125
BO3E	3233690100645	25				5	35	10	155
LSABO3E	3233690221326			8		5	35	10	155
TBO3E	3233690100805				60	5	35	10	155
BO4E	3233690100652	25				6	42	12	225
TBO4E	3233690100812				40	6	42	12	225
BO5E	3233690100669	12				8	52	16	400
TBO5E	3233690100829				25	8	52	16	400
BO6E	3233690100676	10				10	65	20	620



Ne pas utiliser comme chaîne de levage industriel