




Ensemble indémontable

Flexible métallique onduleux / Robinet de sécurité à obturation automatique intégrée


INOX
à durée de
vie illimitée

Gaz de Réseau
Gaz Naturel ou Propane Réseau

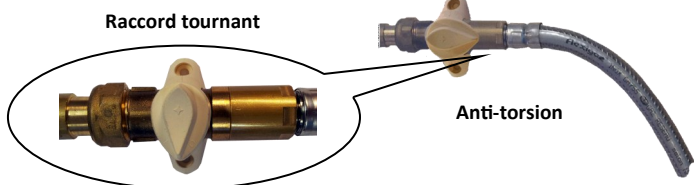

Raccord tournant

Anti-torsion

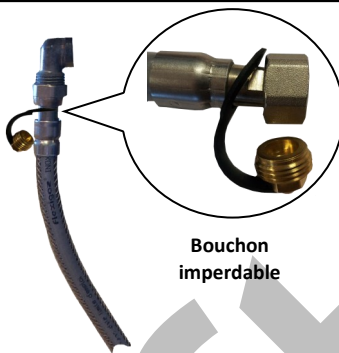

Bouchon
imperdable

AVANTAGES PRODUIT

Facilité de montage :

- Raccord tournant
- Anti torsion
- Bouchon imperdable

APPLICATIONS

- Ensemble flexible inox + Robinet de sécurité à Obturateur Automatique Intégré (ROAI) destiné à l'alimentation en gaz de réseau, dans les bâtiments, d'appareils de cuisson à usage domestique (gazinières par exemple) ;
- Température de fonctionnement : -20°C à 60°C ;
- MOP (pression maximale d'utilisation): 0,2 bar ;
- Gaz : gaz naturel et propane en réseau ;
- Jonction flexible / robinet, intégrée, indémontable et libre en rotation ;
- Débit de déclenchement du robinet compris entre 1 et 2,5 m3/h ;
- Ne pas utiliser **Flexirob®** sur les installations de butane et de propane distribuées par récipients ;
- Usage interdit pour des GPL en phase liquide (bouteille ou citerne domestique).

CONCEPTION

Cet ensemble **Flexirob®**, conforme au CCH 2004-01, est constitué de :

* Un flexible inox conçu selon la norme NF D36-121, ayant les caractéristiques suivantes :

- Tuyau inox souple et étanche,
- Tressage 3 fils croisés en inox,
- Gaine PVC grise transparente,
- Ecrou laiton.

* Une jonction tournante intégrée indémontable "système anti torsion".

* Un Robinet de sécurité à Obturateur Automatique Intégré, selon NF E29-140, qui interrompt le débit du gaz, en cas de débranchement ou sectionnement du tuyau, ayant les caractéristiques suivantes :

- Robinet à tournant sphérique,

- Sécurité par excès de débit,
- Fermeture manuelle,
- Fixation murale,
- Corps laiton.

DIMENSION

- Raccordement d'entrée : Filetage Mâle G1/2 suivant NF E 29-140 ;
- Raccordement de sortie : Ecrou G1/2 suivant NF D36-121 ;
- Ensemble disponible en différentes longueurs : 1 mètre ; 1,25 mètre ; 1,5 mètre et 2 mètres ;
- Masse : de 0,450 à 0,740 kg (selon longueur).

MARQUAGE

- Logo **Flexirob®**,
- Logo **NF**,
- MOP 0,2 (pression maximale d'utilisation),
- Diamètre de passage : DN12,
- Sens d'écoulement du fluide,
- Date de fabrication,
- INOX GA 755 GAZ RESEAU, selon NF D 36-121 sans date limite d'emploi.

GAMME PRODUITS

Code produit	Description	Longueur (m)
P010589	Flexirob Inox GN	1,0
P010590	Flexirob Inox GN	1,25
P010591	Flexirob Inox GN	1,5
P010592	Flexirob Inox GN	2,0



www.marque-nf.com