

	FICHA TECNICA: TAPON MACHO REF. 69	Código: 120414-13 Fecha: 14-04-2012 Hoja 1/ 1
---	---	---

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

MATERIA PRIMA
 PIEZAS ESTAMPADAS: UNE - EN - 12165 CW 617 N
 PIEZAS FUNDIDAS: EN- 1982 CB753S
 ROSCAS
 Según DIN 259 ISO 228
 Rosca Whitworth Tubos cilíndrica G (BSP)


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Tapón macho ref. 69

DIMENSIÓN	Código	R	H	ø V	E
1/8	069012	1/8	7	***	12
1/4	069011	1/4	7,5	18	12
3/8	069001	3/8	10	21	15
1/2	069002	1/2	11	35	16
3/4	069003	3/4	12	32	20
1	069004	1	12	40	20
1 1/4	069005	1 1/4	13	50	20
1 1/2	069006	1 1/2	14	58	20
2	069007	2	16	70	24
2 1/2	069008	2 1/2	20	87	26
3	069009	3	20	100	26
4	069040	4	24	124	35

Dimensión	Presión en bar	
	a 120°C	a 225° C
1/4" - 3/4"	25	16
1" - 2"	16	10
2" 1/2	10	6

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

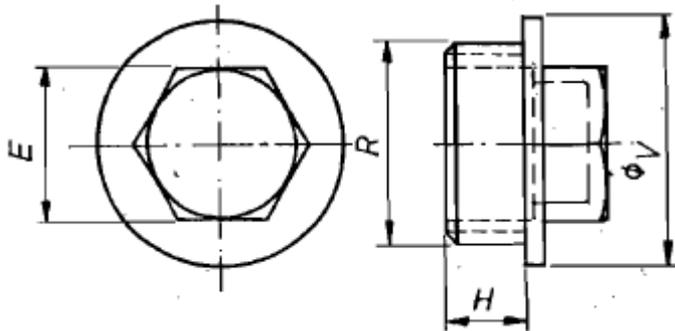

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a SOBIME S.A. cualquier defecto. SOBIME S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de SOBIME S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de SOBIME S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.sobime.com para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify SOBIME S.A. of any detected fault. SOBIME S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If SOBIME S.A. products are used in conjunction with non SOBIME S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.sobime.com for an updated information.