

Robinet avant compteur tête à clapet

DN15 (516) - DN 15 à 40 (SE2015 et 2015-2016)

SE2015 | Robinet droit tête à clapet entrée REXUO

Robinet droit
avant compteur
tête à clapet

Entrée REXUO



Ecrou serti,
permet la mise
en place ou le
remplacement aisé
du compteur



Serrage extérieur REXUO

PRODUIT

- ▶ Robinet tête "DUO" permettant de mettre hors d'eau le filet de la vis de manœuvre en position maximum :
 - DN15 et 20 : tête à joint torique avec potence symétrique
 - DN25 et 40 : tête à presse étoupe avec volant acier revêtu époxy

- ▶ Livré avec joint

2015 2016 | Robinet droit entrée fileté

Robinet à embout
fileté sans
épaulement permettant
de réaliser l'étanchéité
avec joint plat




2015 : le filetage mâle du robinet est inférieur au taraudage de l'écrou serti
2016 : le filetage mâle du robinet est égal au taraudage de l'écrou serti
Taraudage et filetage : voir tableau des spécifications techniques

516 | Robinet d'équerre série courte



Robinet série courte avec tête à joint torique
Taraudage et filetage : voir tableau des spécifications techniques


FOCUS | DÉTAIL SYSTÈME DUO



DN15 et 20

DN25 et 40

FOCUS | DÉTAIL DE LA GARNITURE REXUO



Bague de crantage (2)
assurant l'autoblocage
par l'écrou
de compression (3)

Rondelle de friction (1)
évitant la détérioration
du joint

PRODUITS ASSOCIÉS

KIT AUTO-ÉTANCHE



▶ Voir p.83 et 85

> Transforme
les boîtiers REXUO
Pas de filasse
ni de pâte à joint

Corps	laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
Ecrou serti	laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz NF EN ISO 228-1
Tête	pièces laiton NF EN 1216X - pièces caoutchouc NF EN 681-1 - volant acier époxy (DN25 à 40)
Raccordements (2015-2016-516)	dimensions compatibles aux spécifications des abouts de la norme NF P 43-001 (Annulée)
Raccordements (SE2015)	REXUO raccord à serrage extérieur, pièces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF EN 1213. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité à la pression intérieure - ISO 3458 / Essai d'étanchéité à la dépression intérieure et caractéristiques requises - ISO 3459 / Essai de résistance à l'arrachement - ISO 3501 / Essai d'étanchéité à la pression intérieure lorsqu'il est soumis à une courbure - ISO 3503.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

ROBINETTERIE
**100%
LAITON**


**LARGE
GAMME
DISPONIBLE**

PRESSION
**10
BARS**

Robinet avant compteur tête à clapet


DN15 (516) - DN15 à 40 (SE2015 et 2015-2016)

SE2015 - Robinet droit avec raccord REXU0 intégré

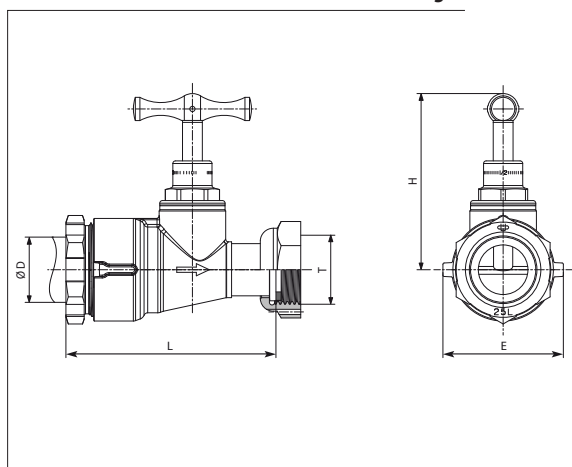


Code	DN	D (mm)	T (Taraudage)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Serrage préconisé (daN.m)	Poids (kg)
9015.1520SE	15	20	3/4"	46	68	82	3	0,41
9015.1525SE	15	25	3/4"	46	68	80	butée	0,37
9015.1527SE	15	27	3/4"	46	68	83	3	0,36
9015.1532SE	15	32	3/4"	49	68	91	3	0,50
9015.2025SE	20	25	1"	41	77	98	butée	0,49
9015.2032SE	20	32	1"	52	77	106	3	0,60
9015.2532SE	25	32	1"1/4	50	112	129	3	0,90
9015.2540SE	25	40	1"1/4	61	105	133	6	1,07
9015.3040SE	30	40	1"1/2	61	107	134	6	1,28
9015.3050SE	30	50	1"1/2	71	107	158	7	1,43
9015.3049SE	30	49	1"1/2	71	107	153	7	1,43
9015.4050SE	40	50	2"	71	112	157	7	1,74

2015-2016 - Robinet droit à embout fileté mâle

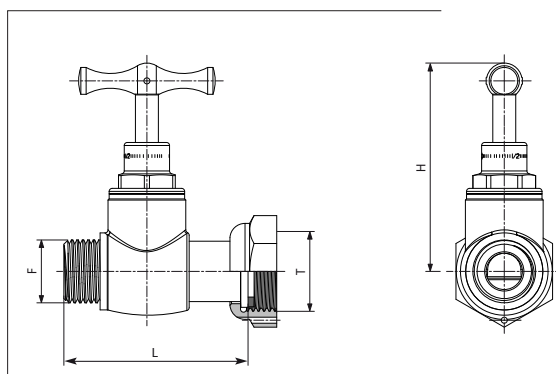

Code	DN	F (Filetage)	T (Taraudage)	H (mm)	L (mm)	Poids (kg)
2015.15	15	1/2"	3/4"	69	61	0,24
2016.15	15	3/4"	3/4"	69	61	0,25
2015.20	20	3/4"	1"	78	75	0,37
2016.20	20	1"	1"	78	75	0,41
2015.25	25	1"	1"1/4	113	113	0,54
2016.25	25	1"1/4	1"1/4	113	91	0,66
2015.30	30	1"1/4	1"1/2	107	108	0,93
2016.30	30	1"1/2	1"1/2	107	108	0,97
2015.40	40	1"1/2	2"	112	120	1,23
2016.40	40	2"	2"	112	120	1,31

516 - Robinet d'équerre arrivée fileté mâle série courte

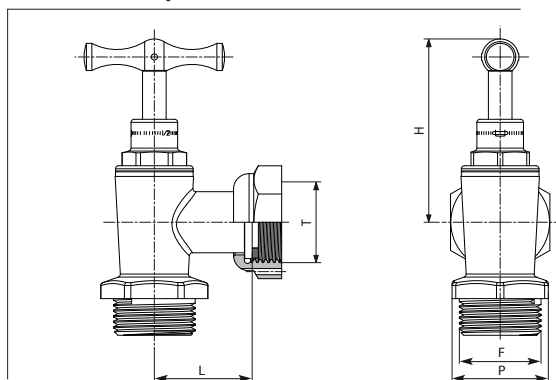

Code	DN	F (Filetage)	T (Taraudage)	H (mm)	L (mm)	p (mm)	Poids (kg)
516.	15	3/4"	3/4"	60	32	31	0,25