FICHE TECHNIQUE

POMPE VIDE CAVE

Pompe vide cave eau claire EC754

3 niveaux de déclenchement

DESCRIPTIF

Indispensable dans une maison, elle est utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression et bien sûr vider une cave inondée. Dispose d'un flotteur de niveau intégré, garantissant un fonctionnement automatique dans des espaces restreints. Une fois le niveau prédéterminé (3 niveaux réglables), la pompe détecte le mouvement du flotteur et se met en marche automatiquement à partir de 33 mm d'eau.
Ne doivent pas être utilisées pour aspirer des liquides ou matières corrosives, combustibles ou explosives, graisses et huiles, eaux usées des toilettes. La température des liquides aspirés ne doit pas dépasser 35°C. Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions peut provoquer des dommages à la pompe et présenter un sérieux danger pour l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage du produit :	Eau claire
Débit :	14 m³/h
Matière du corps de pompe :	Plastique
Pression :	0,9 bar
Immersion maxi :	7 m
Raccordement :	Raccord à visser F 1''1/4 (33 x 42). Cannelé Ø 25 ou Ø 32 mm et fileté 1'' (26 x 34).
Tension :	220 - 240 V ~ 50 Hz
Puissance :	750 W
Vitesse de rotation :	2850 tr/min
Granulométrie :	5 mm
Indice de protection :	IPX8
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximun du fluide :	35°C
Tableau dimension	
Longueur :	235 mm
Profondeur :	148 mm
Hauteur :	332 mm
Poids du produit nu :	5,2 kg
Clapet anti-retour :	Non
Poignée de transport	oui
Flotteur :	Non
Mode	Réglable
Longueur du câble :	10 m
Type de câble :	H05RN-F 3G 0,75 mm²

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
490014	POMPE VIDE CAVE EC754	3600074900144

COURBE

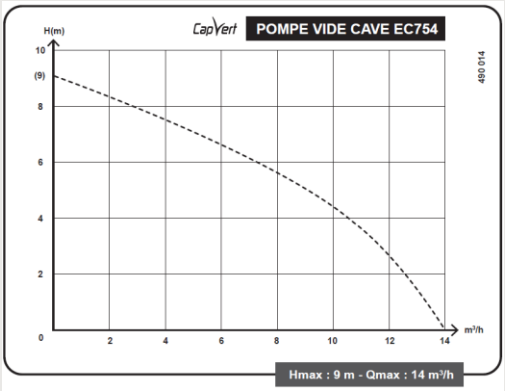

WARRANTY 2 YEARS ANS GARANTIE