



FICHA TECNICA:

MANGUITO REF. 66 HH

Código: 120413-5

Fecha:13-04-2012

Hoja 1/ 1

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

MATERIA PRIMA

PIEZAS ESTAMPADAS: UNE - EN - 12165 CW 617 N

PIEZAS FUNDIDAS: EN- 1982 CB753S

ROSCAS

Según DIN 259 ISO 228

Rosca Whitworth Tubos cilíndrica G (BSP)


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Manguito para hierro H H ref. 66

DIMENSIÓN	Código	L	L1	G	Ø		
3/8	066001	27	11	3/8	24		
1/2	066002	30	12	1/2	29		
1/2 E	066002E	26	11	1/2	27		
3/4	066003	35	15	3/4	33		
1	066004	39	17	1	40		
1 1/4	066005	46	20	1 1/4	50		
1 1/2	066006	54	22	1 1/2	57		
2	066007	67	30	2	70		
2 1/2	066008	74	28	2 1/2	88.5		
3	066009	78	28	3	102.5		
4	066040	95	31	4	130		

Dimensión	Presión en bar	
	a 120°C	a 225° C
1/4" - 3/4"	25	16
1" - 2"	16	10
2" 1/2	10	6

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

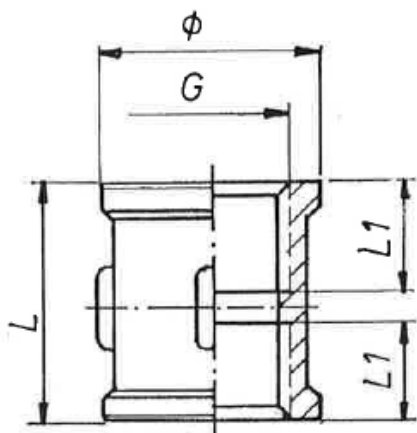

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a SOBIME S.A. cualquier defecto. SOBIME S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de SOBIME S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de SOBIME S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.sobime.com para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify SOBIME S.A. of any detected fault. SOBIME S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If SOBIME S.A. products are used in conjunction with non SOBIME S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.sobime.com for an updated information.