

## **ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE EN Y ACS 4MS CHROME**

Robinet machine à laver laiton chromé 4MS double en Y avec écrou.

Ouverture et fermeture progressive.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



**Dimensions :** DN3/4"-1/2"-3/4"

**Raccordement :** Mâle BSP

**Température Mini :** +0°C

**Température Maxi :** +90°C

**Pression Maxi :** 10 Bars

**Caractéristiques :** Pour machine à laver  
Robinet double vertical  
Volant ABS chromé

**Matière :** Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé

## **ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE EN Y ACS 4MS CHROME**

### **CARACTERISTIQUES :**

- Pour machines à laver


### **UTILISATION :**

- Réseau de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars

### **GAMME :**




- Robinet machine à laver double mâle en Y avec écrou, centre mâle 1/2" **Ref. 1334 DN 3/4"**

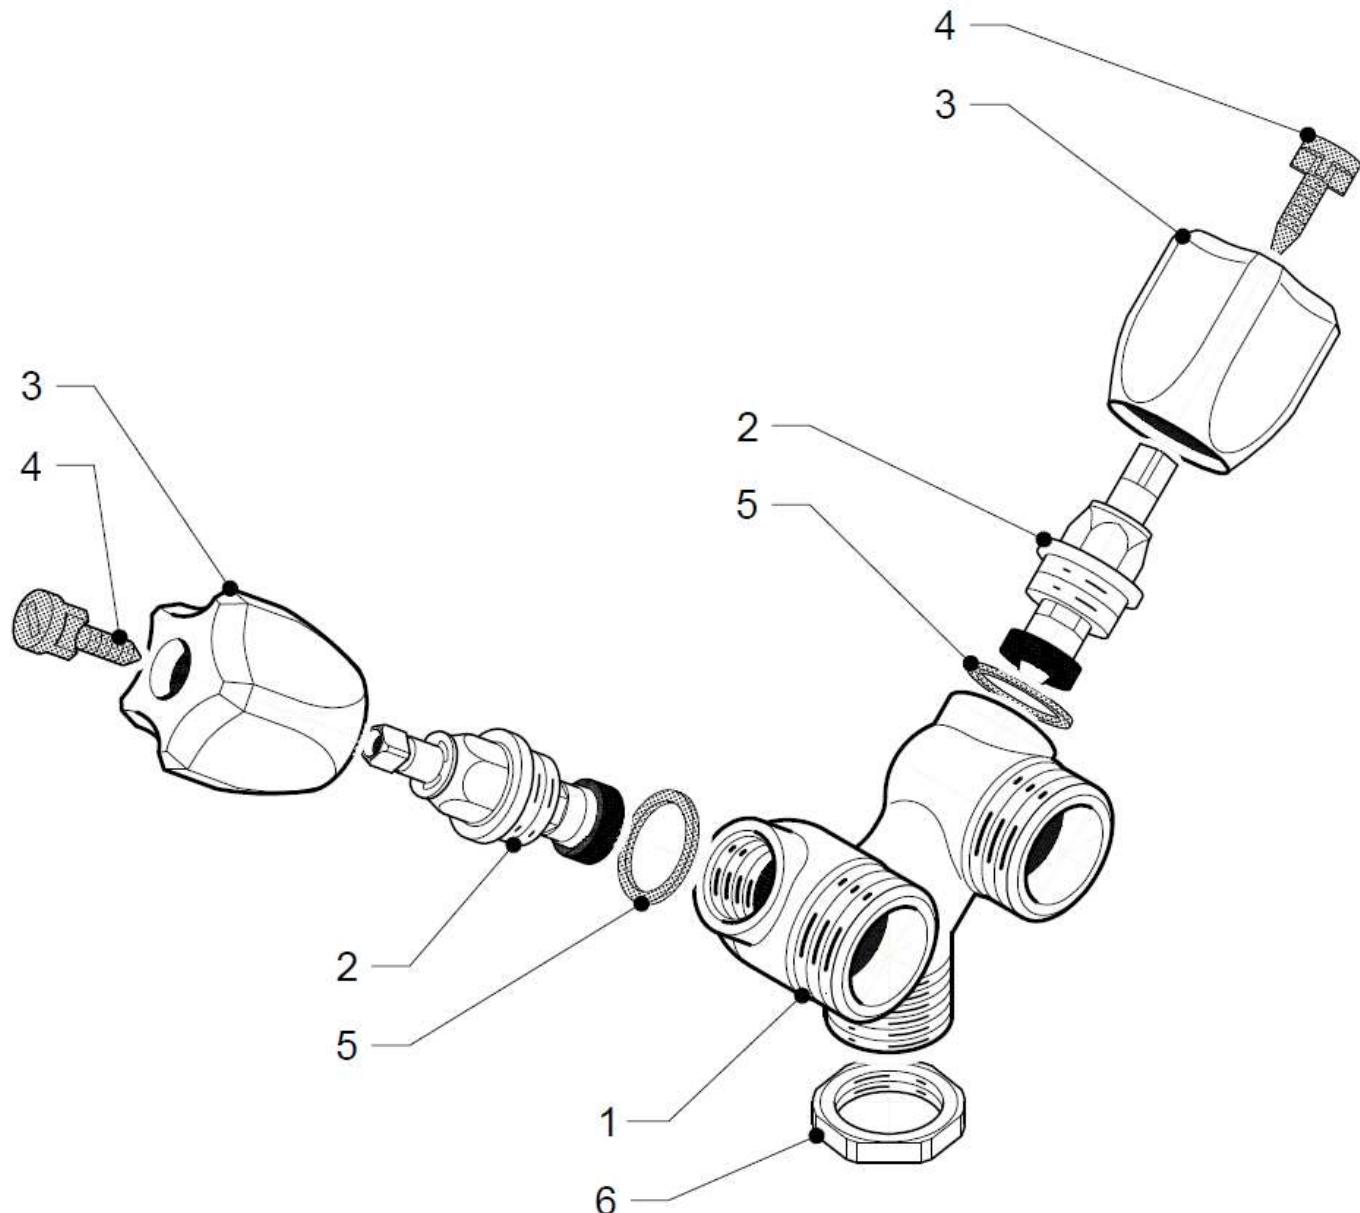**ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE EN Y ACS 4MS CHROME**
NOMENCLATURE :


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé
2	Axe	Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164
3	Volant	ABS GP35 chromé
4	Vis	ABS GP35
5	Joint	Fibre vulcanite
6	Ecrou	Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164

## **ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE EN Y ACS 4MS CHROME**

### DIMENSIONS (en mm) :

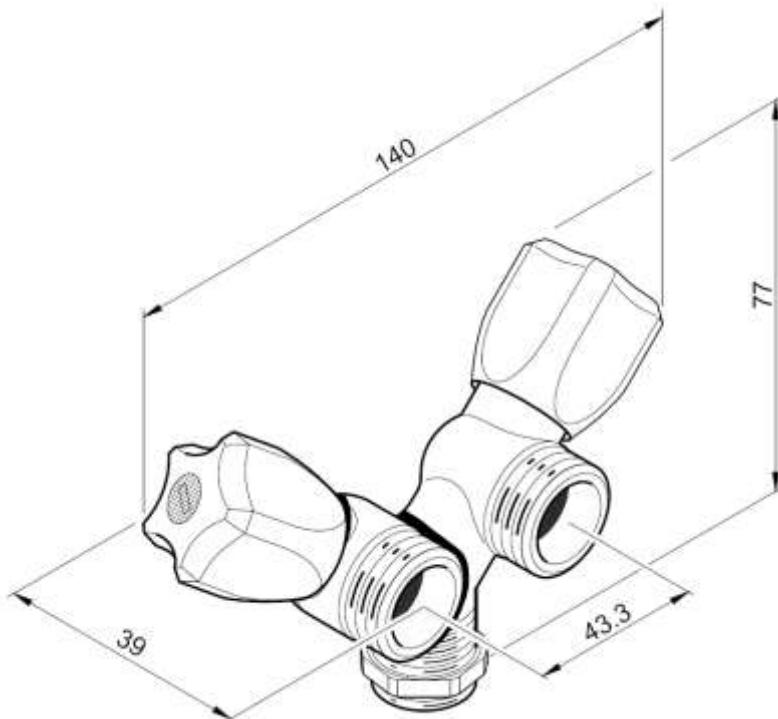

Ref.	DN	Poids (Kg)
1334	3/4"-1/2"-3/4"	0.33

### NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2b )
- Attestation de conformité sanitaire : **A.C.S. N° 23 ACC LY 526**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.  
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.