


RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC À BRASER SUR CUIVRE

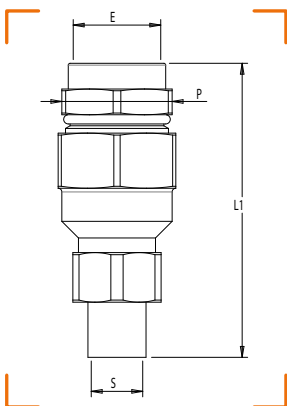

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 1254-1

Température : -20°C à +60°C

Divers : Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE CU (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	Cu Ø 12	83	24	0,5 bar	2 bar		7001012
DN 10	Cu Ø 14	64	24	0,5 bar	2 bar		7001014
DN 15	Cu Ø 14	92	30	0,5 bar	2 bar		7001514
DN 15	Cu Ø 16	94	30	0,5 bar	2 bar		7001516
DN 15	Cu Ø 18	94	30	0,5 bar	2 bar		7001518
DN 20	Cu Ø 18	95	36	0,5 bar	2 bar		7002018
DN 20	Cu Ø 22	73	36	0,5 bar	2 bar		7002022
DN 20	Cu Ø 28	112	41	0,5 bar	2 bar		7002028
DN 25	Cu Ø 22	76	42	0,5 bar	2 bar		7002522
DN 25	Cu Ø 28	78	42	0,5 bar	2 bar		7002528
DN 32	Cu Ø 22	78	50	0,5 bar	-		7003222
DN 32	Cu Ø 28	75	50	0,5 bar	-		7003228
DN 32	Cu Ø 35	85	50	0,5 bar	-		7003235
DN 40	Cu Ø 35	97	65	0,5 bar	-		7004035
DN 50	Cu Ø 54	103	75	0,5 bar	-		7005054