


CROSSE 180° FEMELLE À JPC PLT FLEXICLIC

SORTIE DE COMPTEUR G4 POUR COFFRET S2400

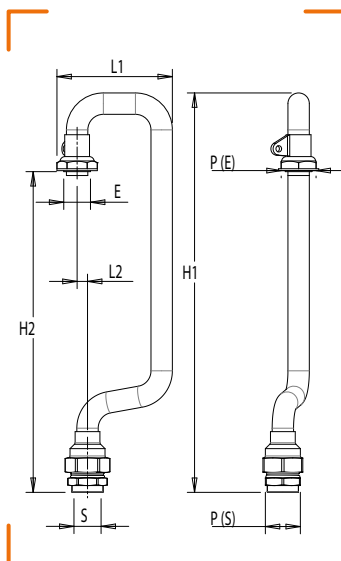

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint - crosse obligatoire si
départ PLT en coffret - raccord PLT
certifié ATG PLT

ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PLT (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
JPC 20	DN 15	110	11	E 36 / S 30	430	339	0,5 bar		7501520
JPC 20	DN 20	119	11	E 36 / S 36	421	340	0,5 bar		7502020
JPC 20	DN 25	119	11	E 36 / S 42	413	332	0,5 bar		7502520
JPC 20	DN 32	122	11	E 36 / S 50	446	355	0,5 bar		7503220
JPC 32	DN 32	137	22	E 50 / S 50	656	542	0,5 bar		7503232*

*Pour coffret S300 AVEC SOCLE OBLIGATOIRE