




CROSSE 180° FEMELLE À JPC PLT FLEXICLIC

SORTIE DE COMPTEUR G4 POUR CM

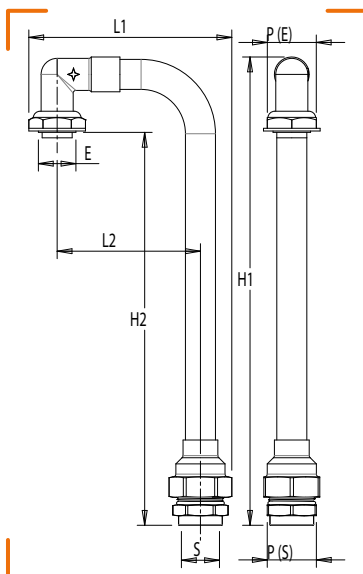

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint
Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PLT (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
JPC 20	DN 15	144	105	E 36 / S 30	355	300	0,5 bar		7511520
JPC 20	DN 20	149	105	E 36 / S 36	353	298	0,5 bar		7512020
JPC 20	DN 20	149	105	E 36 / S 36	198	143	0,5 bar		7542020*
JPC 20	DN 25	152	105	E 36 / S 42	357	302	0,5 bar		7512520
JPC 20	DN 25	152	105	E 36 / S 42	189	134	0,5 bar		7542520*

*Crosse courte