

PCA® Spray Aérateur

Numéro article: 02750590

Chromé, M22X1



Domaines d'application

Informations sur le produit

Débit :

~ 0.5 GPM / ~ 3.0 l/min.

Forme du jet :

L'aérateur PCA Spray (SLC) produit un jet de douche non ventilé qui n'éclabousse pas.

Plage de pression :

Pression max. de la tuyauterie 5 bars / température de l'eau max. ≤ 70 °C selon EN 246:2003.


Restrictions :

Ne convient pas aux chauffe-eau sans pression.

Certifications :

ACS

Économiser l'eau avec le régulateur de débit intégré NEOPERL® (PCA®)

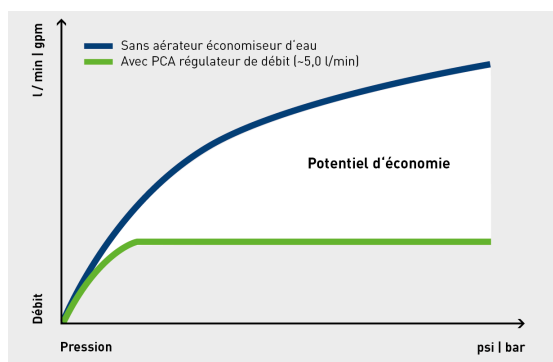

Les aérateurs PCA® sont équipés d'un régulateur de débit intégré. Le joint torique qui équilibre les pressions permet d'avoir un débit presque constant malgré des fluctuations de pression possibles.

En plus d'économiser de l'eau, un débit constant permet aussi de répondre aux normes régissant de nombreux marchés actuels et à une répartition uniforme de l'eau depuis différents points de puisage.

Découvrez comment fonctionne la technologie derrière les régulateurs de débit dans cette vidéo >>



Lancez la vidéo!

NEOPERL®

flow, stop and go®