

# PCA® Spray PCA® Aérateur

Numéro article: 02751590

Chromé, M24X1



Domaines d'application

## Informations sur le produit

Débit :

**~ 0.5 GPM / ~ 3.0 l/min.**

Forme du jet :

L'aérateur PCA Spray (SLC) produit un jet de douche non ventilé qui n'éclaboussera pas.

Plage de pression :

Pression max. de la tuyauterie 5 bars / température de l'eau max. < 70 °C selon EN 246:2003.


Restrictions :

Ne convient pas aux chauffe-eau sans pression.

Certifications :

ACS

## Économiser l'eau avec le régulateur de débit intégré NEOPERL® (PCA®)

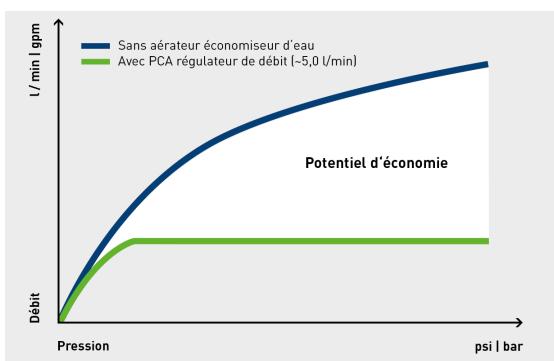

Les aérateurs PCA® sont équipés d'un régulateur de débit intégré. Le joint torique qui équilibre les pressions permet d'avoir un débit presque constant malgré des fluctuations de pression possibles.

En plus d'économiser de l'eau, un débit constant permet aussi de répondre aux normes régissant de nombreux marchés actuels et à une répartition uniforme de l'eau depuis différents points de puisage.

Découvrez comment fonctionne la technologie derrière les régulateurs de débit dans cette vidéo >>



Lancez la  
vidéo!

**NEOPERL®**

flow, stop and go®