

## COMBINE PIQUAGE MACHINE A LAVER 1/4 TOUR


#200\_SANITAIRE | #222\_APPLIQUE | réf : 04029



4MS

MODELE  
DEPOSE

## Autres informations :

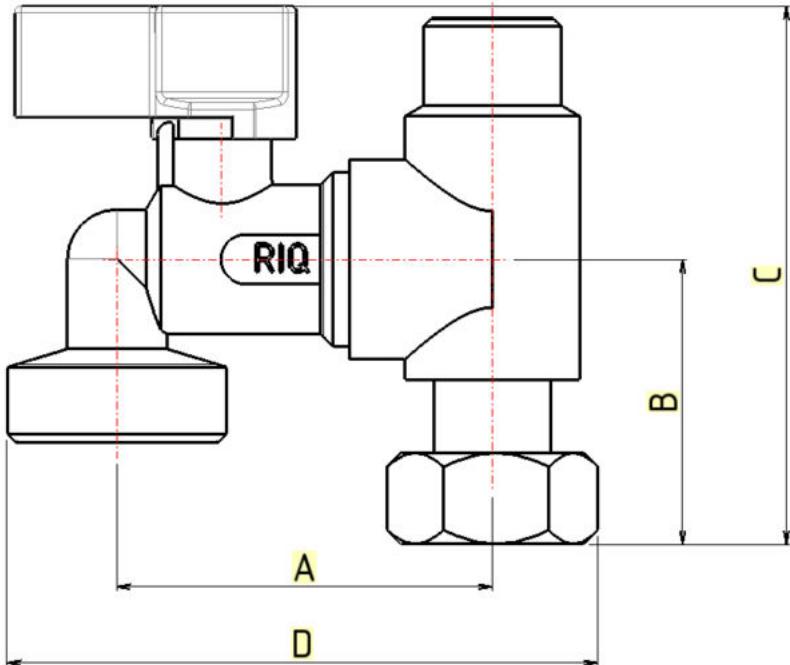

### Dimensions techniques

Cote A : 45.5 mm  
Cote B : 34.5 mm  
Cote C : 65 mm  
Cote D : 71 mm  
Cote E : mm

### Diamètres nominaux

Ø 1 :  
Ø 2 :  
Ø 3 :

### Informations pratiques

**Matière :** Laiton, Acier, Polyéthylène (PE), Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM)

**Finition :**

**Application :** sanitaire

### Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
  - 3/8" = 25 Nm
  - 1/2" = 30 Nm
  - 3/4" = 30 Nm
  - 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)