
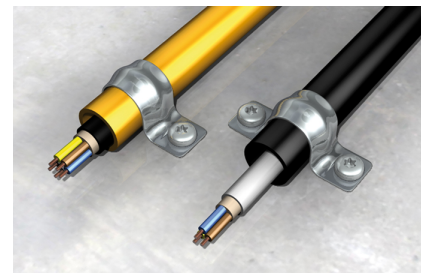


Le collier métallique plat pour câbles et tuyaux

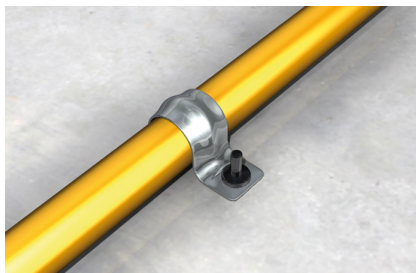

MATÉRIAUX

Avec utilisation de clous à frapper

ED :

- Béton

AVANTAGES

- Le collier de fixation ouvert BSM est idéal pour la fixation ultérieure de câbles.
- Le collier de fixation permet une fixation directe avec clous à frapper et peut ainsi être monté facilement et rapidement.
- Avec le collier double BSMZ, deux câbles ou tuyaux peuvent être fixés avec un seul point de fixation.

APPLICATIONS





Pour la fixation de :

- Chemins de câbles
- Tubes isolants en plastique souples et rigides
- Tuyaux métalliques

APPLICATIONS

Pour la fixation de :


- Chemins de câbles
- Tubes isolants en plastique souples et rigides
- Tuyaux métalliques



DONNÉES TECHNIQUES



Pontet demi-lune BSM

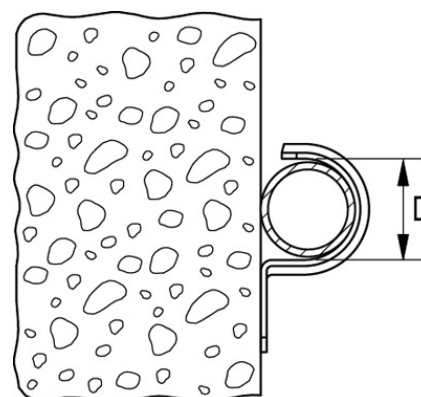

Désignation	N° de code	Dimension IEC	Plage de serrage D [mm]
BSM 16	060149	16	16
BSM 18	060150		18
BSM 20	060151	20	20
BSM 22	060152		22
BSM 25	090839	25	25

Désignation	N° de code	Dimension IEC	Plage de serrage D [mm]
BSM 28	060155		28
BSM 32	090840	32	32
BSM 37	060158		37
BSM 40	090841	40	40
BSM 50	090842	50	50
BSM 63	090843	63	63