

# FIXATION UNIVERSELLE M6-M8



**AVEC DOUBLAGE : ISOLANT  
+ PLAQUE DE PLÂTRE**




**CREUX : Ø12  
PLEIN : Ø13**



**Double taraudage :  
M6 et M8**

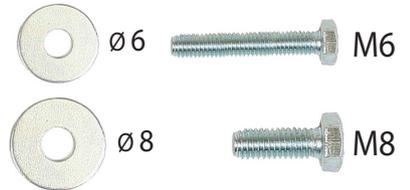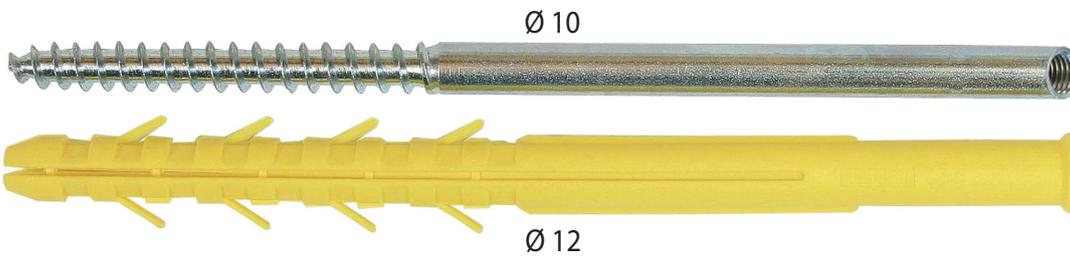

## APPLICATIONS

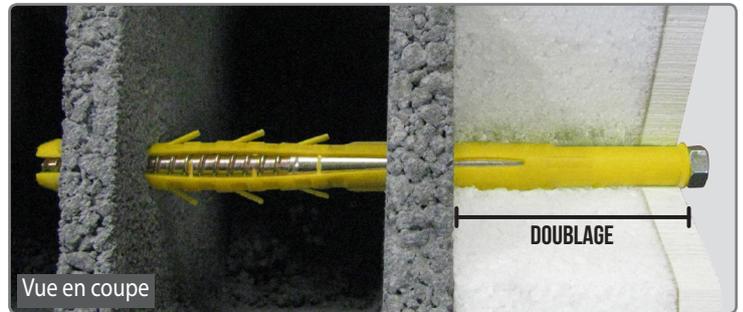

- ▶ Taraudage M6 - M8
- ▶ Épaisseur maxi de la pièce à fixer : **3 mm**
- ▶ Pose au travers de la pièce à fixer
- ▶ N'écrase pas la plaque de plâtre au serrage
- ▶ Ailettes anti-rotation
- ▶ Idéal matériaux creux : **expansion sur les 2 alvéoles du parpaing**

## BOÎTE

Ø x L (mm)	Référence	Condt
12 x 200 Doublage : 70 mm (creux)	A160470	Boîte de 20
12 x 240 Doublage : 110 mm (creux)	A160480	

## SACHET

Ø x L (mm)	Référence	Condt
12 x 200 Doublage : 70 mm (creux)	A855715	Sachet de 2
12 x 240 Doublage : 110 mm (creux)	A855718	
		A855721