


ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR


Downlight LED encastré Lumos

1500 lm – 16 W



243580 | 3000 K

243581 | 4000 K



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de source	LED SMD intégré
Diamètre de perçage	150 mm
Puissance (Watt)	16 W
Flux lumineux (Lumen)	1500 lm
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Angle du faisceau	110°
Durée de vie de la LED	25 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	12 500 on/off
Intensité	0,122 mA
Tension	220-240 VAC
Fréquence	50-60 Hz
Matière	Polycarbonate (PC)
Poids	0,155 kg

ARTICLES


CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243580	LUMOS ENCAS. D165 3000K IP20	3600072435808
243581	LUMOS ENCAS. D165 4000K IP20	3600072435815

Simple à installer :



Raccordement rapide

2 pattes de fixation

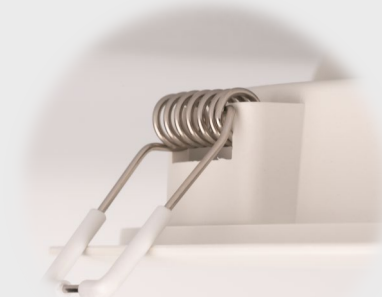

Faible encombrement



SCHÉMA TECHNIQUE

