

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Downlight LED – LUDI

18 W – 1800 lm - Réglage CCT intégré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	18 W
Flux lumineux	1800 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Type de source	SMD 2835
Angle du faisceau	120°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Risque Lumière Bleue	GR0
Indice UGR	UGR<22
Anti-scintillement (Flicker-free)	Oui
Durée de vie de la LED	15000heures
Nombre de cycle d'allumage	10000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP20
Classe de protection électrique	Classe II
Intensité	0,13 A
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V~
Diamètre de perçage	65 – 210 mm
Poids	0,38 Kg

ARTICLES


Code	Désignation	Gencode
243585	PLAFONNIER FLEXI D220 CCT IP20	3600072435853

dhome

- Extra Plat pour une installation en saillie discrète.



- Entraxe de fixation réglable pour s'adapter aux différentes dimensions de trous en rénovation,

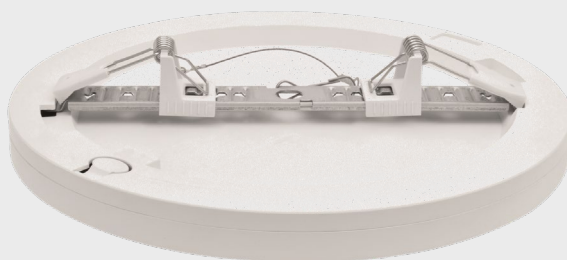

- Driver déporté avec bouton de réglage de la température de couleur 3000/4000/6000K,

SCHÉMA TECHNIQUE

