


ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Pavé LED backlit Solar B

3600 lm – 4000 K – UGR<22

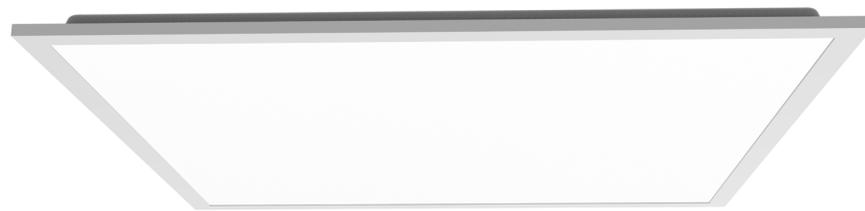

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (Watt)	30 W
Flux lumineux (Lumen)	3600 lm
Température de couleur (K)	4000 K
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Facteur de puissance	>0,9
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Angle du faisceau	120°
Indice UGR	<22
Risque lumière bleue	GR0
Durée de vie de la LED (L70/B50 @ 25 °C)	54 000 heures
Nombre de cycles d'allumage	15 000 on/off
Chromaticité initiale	SDCM<3
Type de source	LED SMD 2835 intégrée
Scintillement	Driver anti-scintillement (flicker free)
Intensité d'entrée	0,3 A
Intensité de sortie	750 mA
Tension d'entrée	200-240 <u>V</u> <u>A</u> <u>C</u>
Tension de sortie	25 – 40 V
Fréquence	50-60 Hz
Classe de protection du luminaire	Classe III
Classe de protection du driver	Classe II
Matière	Diffuseur Polystyrène (PS) Cadre aluminium Plaque arrière en fer
Poids	1,5 kg

dhome

Raccordement
rapide



Kit de sécurité
inclus



ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243858	PAVE LED OPALE 4000K DHOME	3600072438588

SCHÉMA TECHNIQUE

