FICHE TECHNIQUE

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Pavé LED backlit Solar B Detect

3200 lm – 4000 K – UGR<19

IP20 IK03 CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (Watt)	30 W
Flux lumineux (Lumen)	3200 lm
Température de couleur (K)	4000 K
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Facteur de puissance	>0,9
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Angle du faisceau	120°
Indice UGR	<19
Risque lumière bleu	GR0
Durée de vie de la LED (L70/B50 @ 25 °C)	54 000 heures
Nombre de cycles d'allumage	15 000 on/off
Chromaticité initiale	SDCM<3
Type de source	LED SMD 2835 intégrée
Scintillement	Driver anti-scintillement (flicker free)
Intensité d'entrée	0,19 A
Intensité de sortie	750 mA
Tension d'entrée	200-240 VAC
Tension de sortie	25 – 40 V ⎓
Fréquence	50-60 Hz
Classe de protection du luminaire	Classe III
Classe de protection du driver	Classe II

dhome

Détecteur de mouvement intégré

Kit de sécurité inclus

Réglable avec télécommande vendue séparément

FICHE TECHNIQUE

Type de détecteur de mouvement	PIR
Fonctions	- Manuel on/off avec variation 10/100% - Détection de mouvement - Gestion intelligente et autonome de l'éclairage
Réglages	- **Sensibilité :** 25% / 50% / 75% / 100% - **Temporisation** : 5s/30s/1min/3min /5min/10min/20min/30min - **Veille** : Désactivé/10s/30s/1min/5min /10min/30min/60min - **Variation en veille** : 10%20%/30%/50% - **Luminosité** : 400Lux/350Lux/300Lux /250Lux/200Lux/120Lux/80Lux/50Lux /30Lux/10Lux/2Lux/Désactivé
Angle de détection	120°
Distance de détection	4 m
Hauteur d'installation conseillée	4 m maximum
Matière	Diffuseur Polystyrène (PS) Cadre aluminium Plaque arrière en fer
Poids	1,6 kg

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243859	PAVE LED + DETECT 4000K DHOME	3600072438595
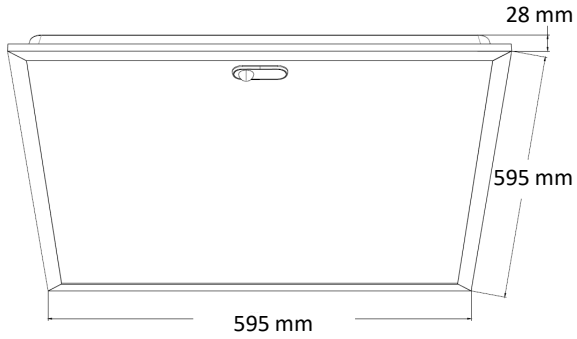
SCHÉMA TECHNIQUE