Fiche technique

Stockholm

duraplus®

1140/42K/42KS

Carré à montage rapide

N° d'article	11705218
Code EAN	4012789848076
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	37-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation/olive de condamnation
Vis	3,5x20 mm
Couleur	F9714M noir mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

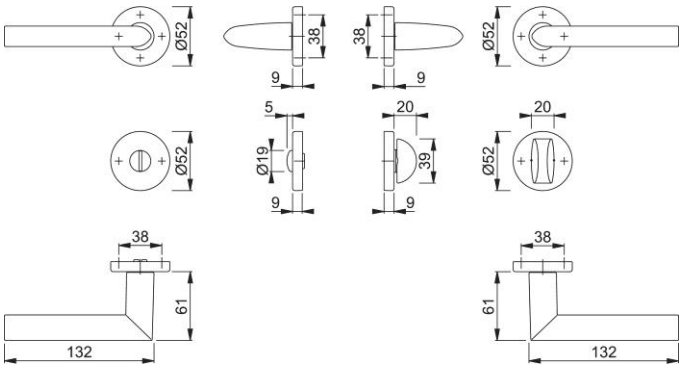

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 06/03/2025