

TOPTOILET *Luxe Sapphire*



Notre WC lavant Monobloc TopToilet Sapphire est un WC Japonais disposant de nombreuses technologies à un prix défiant toute concurrence. L'efficacité de sa chasse d'eau gérée par électrovannes lui confère, du fait de l'absence de réservoir, une forme unique qui sublimerait votre logement. Toutes les fonctions utiles sont affichées sur son écran LCD et gérées depuis sa télécommande à radiofréquence dotée d'un support mural magnétique.

Sa buse autonettoyante et son séchage avec trappe d'hygiène vous apporteront une propreté d'utilisation irréprochable.

Une arrivée d'eau en 14mm de diamètre intérieur, une évacuation horizontale ou verticale (sous conditions) et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation

Caractéristiques



- Chasse d'eau Cyclonique automatique et jet de fond de cuve
- Cuvette 100% céramique Haute-Qualité
- Abattant Polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- Buse autonettoyante en acier inoxydable
- Lavage à l'eau chaude, température réglable sur 4 niveaux
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud avec température réglable sur 4 niveaux
- Affichage Multifonctions LCD Bleu
- Télécommande électronique à radiofréquence
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Sortie horizontale (adaptable en verticale : dans ce cas, le WC ne pourra pas être positionné directement contre le mur)
- Détecteur de présence automatique intégré
- Eclairage de nuit à LED bleues
- Disposition intelligente d'économie d'énergie
- Chasse d'eau à trois étapes de lavage réglables
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »



TOPTOILET *Luxe Sapphire*

Dimensions


680x430x485mm

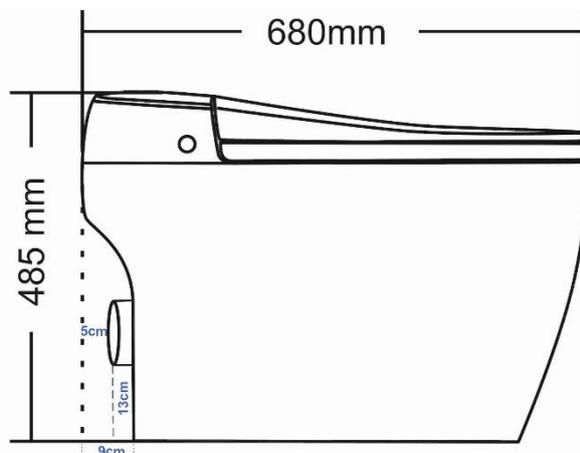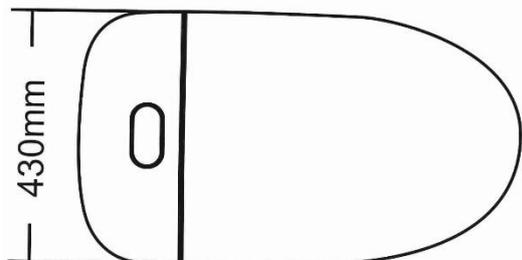

Accessoires fournis




Robinet
d'arrêt mural



Flexible
d'alimentation
en eau



Télécommande
+ 3 piles



Manuel

Autres informations techniques

Code EAN : 0634154948798

Poids Net : 45 kg

Poids Brut : 50 kg

Carton unitaire : 750x440x555 mm

Mode de fonctionnement : Electronique/Télécommandé et bouton latéral

Certification : CE, ROHS et IPX4

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation Max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en eau : 1.5 à 7 bars (20 Litres/mn minimum)

Dureté de l'eau en entrée : 30°TH maximum

Evacuation : Horizontale (verticale possible sous conditions)

Matériau : Céramique/Polypropylène antibactérien

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

Kit d'installation :

Robinet d'arrêt mural

Flexible d'alimentation en eau

Télécommande + 3 piles

Manuel Utilisateur