

Procédure de détartrage des WC japonais suspendus : - Crystal Ultimate

L'Hygiène au TOP



TOPTOILET

Révision 2025-A

www.toptoilet.fr

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie



Le Crystal Ultimate dispose d'un système de détartrage automatique qu'il est impératif d'effectuer tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce afin de préserver le bon fonctionnement du produit sur le long terme.

ATTENTION !!


IL N'EST PAS POSSIBLE D'INTERROMPRE LA PROCÉDURE UNE FOIS LANCÉE

1. Ouvrez le panneau décoratif en le soulevant par le haut.

2. Appuyez longuement sur le bouton « Détartrage » pour activer le programme de détartrage. La buse s'autonettoie pendant le processus de vidange, lorsque l'eau s'écoule, les toilettes émettent un BIP sonore pour rappeler d'ajouter du détartrant.

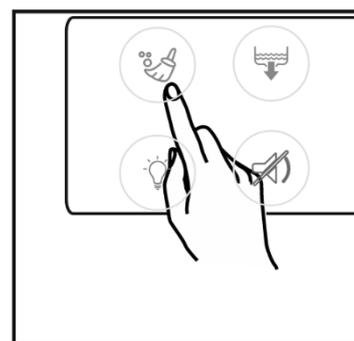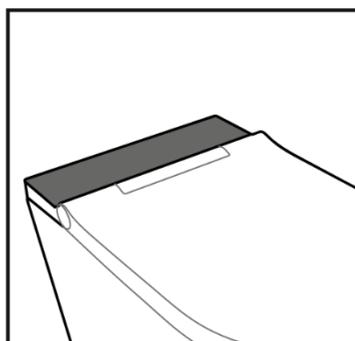

3. Retirez le bouchon en caoutchouc et versez environ 40ml de produit détartrant, type Sanytol. Le TopToilet émet un signal sonore pendant l'ajout du produit. Arrêtez l'ajout lorsque vous entendez un long BIP.

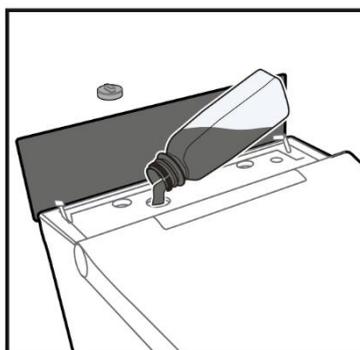

4. Remettez le bouchon en caoutchouc en place et fermez le panneau décoratif, le TopToilet commencera le programme de détartrage. Pendant le processus de détartrage, les toilettes ne peuvent pas être utilisées jusqu'à la fin du processus. S'il n'y a pas de courant pendant le processus, les toilettes continueront le processus de détartrage après le redémarrage.

Le processus de détartrage dure 40 minutes. Un nouveau signal sonore retentit lorsque le processus de détartrage est terminé.

