



# Capteur d'Ouverture Automatique du couvercle


Le TopToilet Suspens Crystal Ultimate dispose de l'Ouverture et Fermeture du couvercle contrôlable par un capteur à main que vous aurez collé sur votre mur à proximité du WC.

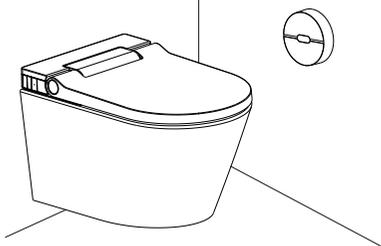


- 2 Retirer la pellicule à l'arrière du capteur.




- 1 Nettoyer la surface de votre mur avec un chiffon doux.

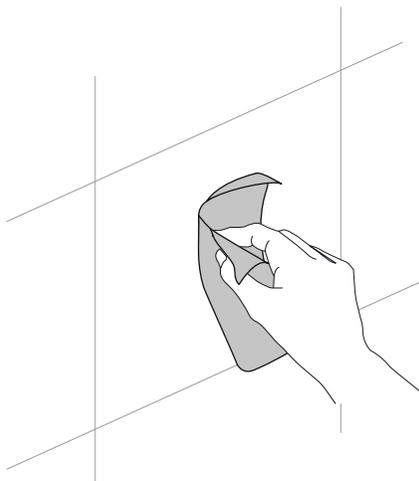


- 3 Collez le capteur au mur. Celui-ci est déjà jumelé au WC.

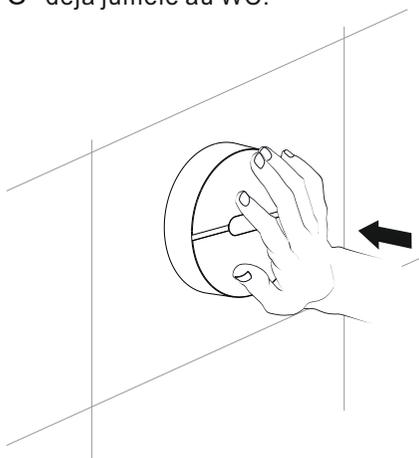


- 4 Si le capteur ne répond plus à votre mouvement, changez les piles. Avec un mouvement circulaire vers la gauche, dévissez la partie avant du capteur.

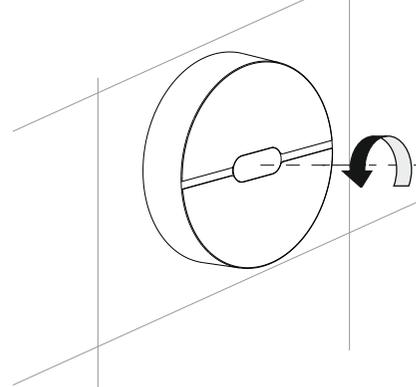

- 5 Insérez 3 piles Alcalines ou Lithium AAA.



- 6 Remontez le capteur avec un mouvement circulaire vers la droite.

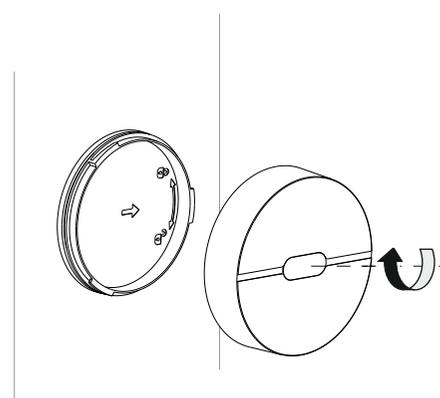

- 7 Jumelez le capteur de la même manière que la télécommande : Appuyez sur le bouton « Stop » et « Lavage Arrière » du panneau latéral simultanément. Après de 3 secondes, le WC émettra un BIP. Passez la main devant le capteur. Le WC émettra un nouveau BIP. La procédure de jumelage est terminée.

