

# FIXATION CHAUFFE-EAU

AVEC DOUBLAGE : ISOLANT + PLAQUE DE PLÂTRE

## FIXATION HAUTE




## KIT PLAK-PLÂTRE




## FIXATION BASSE




### Fixation HAUTE x 2



### Fixation BASSE x 2

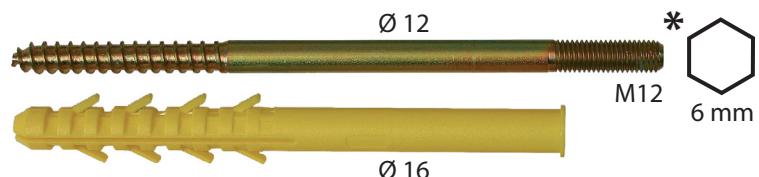


HAUT

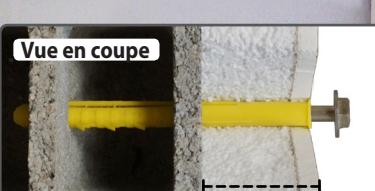

Doublage :  
isolant + plaque de plâtre

Maxi  
250 L

BAS

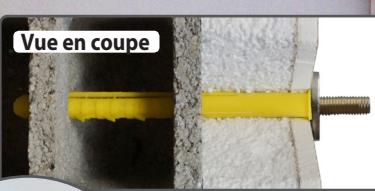

NOUVEAU :  
EMPREINTE  
HEXAGONALE  
POUR VISSEZ

\*



NOUVEAU - aide à la pose :  
Empreinte hexagonale :  
simple et rapide !



- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6.
- ▶ Expansion sur plusieurs alvéoles du parpaing ou de la brique.
- ▶ **Fixation HAUTE : tirefond avec rondelle soudée = la rondelle ne passe pas derrière la patte du chauffe-eau.**

Conseil d'utilisation :

inclinez la fixation de biais pour une meilleure résistance !

- ▶ **Fixation BASSE : la rondelle filetée évite la compression de la plaque de plâtre.**

▶ Ailettes anti-rotation.

| Désignation | Référence | Cond        | Épaisseur doublage |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| Ø 16 x 200  | A150060   | Kit complet | Maxi 70 mm         |
| Ø 16 x 240  | A150080   |             | Maxi 110 mm        |
| Ø 16 x 300  | A150085   |             | Maxi 170 mm        |