

Unitecnic 3300

POSE SUR TOUTES LES PORTES Y COMPRIS SUR DES PROFILS ÉTROITS. LARGEUR RÉDUITE DE 40 MM.

Garniture mécanique à codes




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications	Installation à l'intérieur ou à l'extérieur
Quantité de combinaisons possibles	1000000
Combinaisons	De 4 à 8 termes (16 en option), répétition des termes possible
Sens d'ouverture	Réversible
Matière	Zamak
Fonctions de la béquille	Béquille débrayable, Mise en libre passage côté intérieur
Sortie toujours libre	Excepté en cas de condamnation de la serrure par la clé
Finition standard	Aluminium brossé
Dimension du carré	7 mm
Épaisseur minimum de la porte (mm)	35
Épaisseur maximum de la porte (mm)	48
Information sur assemblage	Association possible avec des barres anti-panique et des serrures Ferromatic grâce à des kits d'adaptation
Équipements inclus	2 jeux de plaques pour cylindre européen à entraxe 70 et 92 mm, 2 pions de rechange, Pince de manipulation des pions de codage, Notice de montage, Notice de changement de code

CONDITIONNEMENT

Conditionnement standard	Boîte
--------------------------	-------

Unitecnic 3300

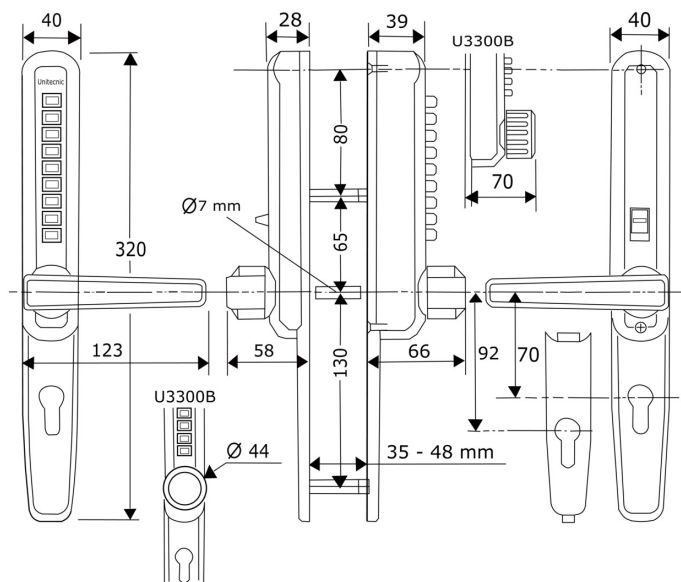

LES AVANTAGES

- La garniture Unitecnic 3300 s'installe sur la plupart des serrures encastrées, en lieu et place de la poignée existante, sans perçage supplémentaire.
- Elle convient aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur.
- Particulièrement adaptée à un usage intensif, elle supporte plus de 80 passages par jour.
- Lors de la composition du code, les chiffres sont faciles à repérer car les touches sont sur une seule colonne.
- Plus d' un million de combinaisons sont possibles. Le code peut être composé de 4 à 8 chiffres, au choix. Il est tout à fait possible de répéter un chiffre dans le code.
- Cette garniture est proposée de série avec une fonction passage libre, qui s'active facilement grâce à un bouton situé sur sa face arrière.
- Elle est équipée d'une béquille réversible et débrayable anti-vandalisme.
- L'utilisation du cylindre existant est possible.