


## PRODUITS CONCERNES : SERRURES SERIE 700

PAGE  
1 / 1

## LES PLUS

Réversibilité droite gauche, axe cylindre réglable de 50 à 70 mm du bord de la porte  
**PLUS DE SECURITE**

Le contre pêne permet le verrouillage et l'armement de la serrure. Porte fermée, il doit être rentré sur le module de gâche F

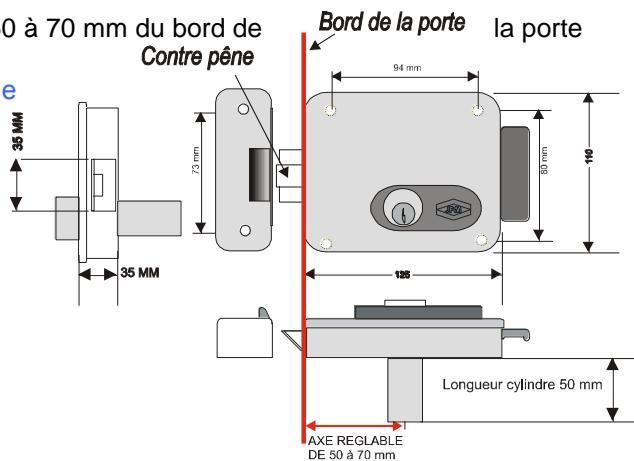

## ALIMENTATION ELECTRIQUE

Alimentation en basse tension 12 V

12VAC - 1,5 A

12VDC - 1,5 A

## REVERSIBILITE

- Enlever le capot A et la poignée D
- Retirer le module interne B
- Dévisser et revisser la vis G dans l'autre trou prévu G


## POSE

- Percer la porte selon l'axe choisi

Ø PERCAGE SELON LE TYPE DE CYLINDRE


| SERRURE REFERENCES | STANDARD | LIOX  | CISA  | SURF  |
|--------------------|----------|-------|-------|-------|
| 700511             | 25 MM    |       |       |       |
| 700513             | 25 MM    |       |       |       |
| 700515             | 25 MM    |       |       |       |
| 701511             |          | 23 MM | 23 MM | 23 MM |
| 701513             |          | 23 MM | 23 MM | 23 MM |
| 701515             |          | 23 MM | 23 MM | 23 MM |

- Au besoin régler l'axe de cylindre de la serrure en dévissant les vis H
- Remonter le module B selon le sens de la porte
- Positionner et fixer la serrure
- Positionner et fixer la gâche E
- Faire le réglage avec le module de gâche F
- Faire les connections et refermer le capot A

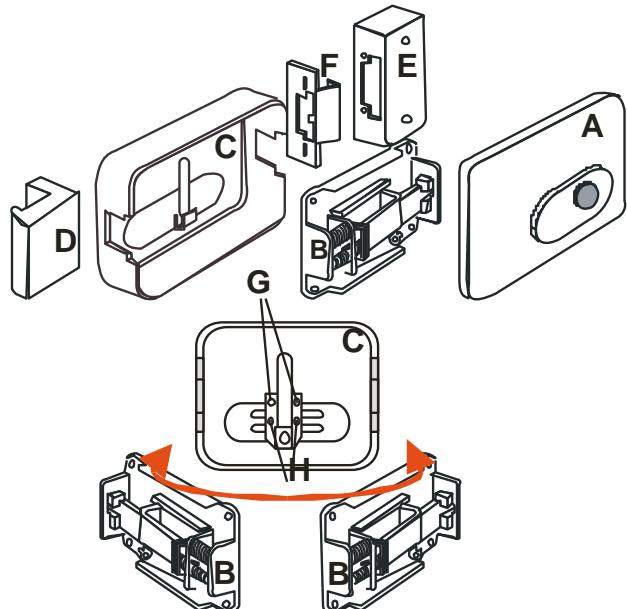

## ACCESOIRES EN OPTION

Le Kit 701500 permet l'adaptation des cylindres LIOX, CISA, SURF (variés ou sur combinaison) sur les serrures 700511 – 700513 et 700515 déjà équipées de cylindres variés.



# JPM SAS

03021 MOULINS CEDEX - Tél +33 (0)4.70.48.40.23 - Fax +33 (0)4.70.48.40.33

S.A. AU CAPITAL DE 1 824 000 € - 348 014 518 R.C.S Moulins - Code APE 28.6F - Siret 348 014 218 00013

An ASSA ABLOY Group company

