


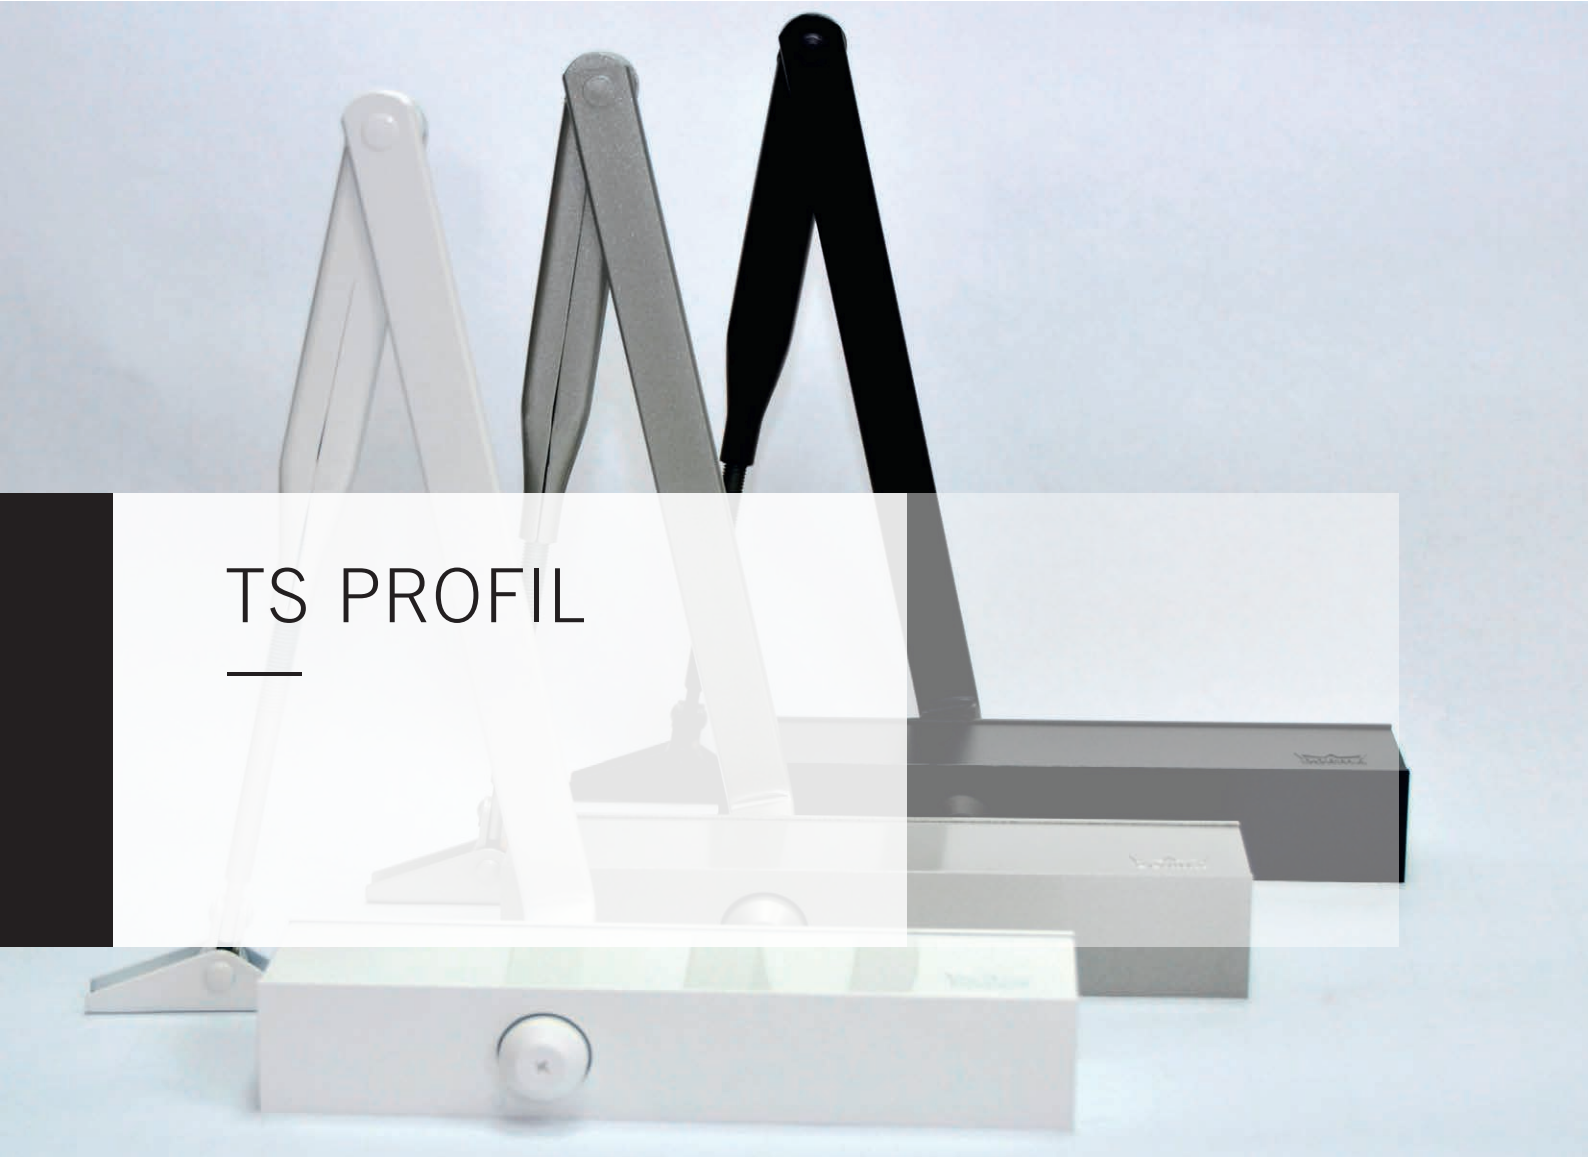

# TS PROFIL

---

Ferme-porte à pignon et crémaillère  
Design Classic Line

## La solution idéale pour les portes standard

DORMA a conçu avec le TS Profil, un ferme-porte utilisable sur un grand nombre de portes. Il est particulièrement rapide à installer grâce à son groupe de perçage standard et facile à régler.

Le réglage de la force de fermeture s'effectue aisément par déplacement du gabarit sur la porte, ou en inversant la charnière du bras.

Agréé selon ISO 9001.

### Les " plus " du TS Profil

#### Pour le grossiste

- Solution idéale pour portes standard métalliques et bois.
- Un modèle suffit pour tous les types de montage. Gestion flexible des stocks grâce au bras universel livré avec le corps.

#### Pour l'installateur

- Réversible droite – gauche.
- Groupe de perçage standard, facilitant le remplacement.
- Freinage à l'ouverture réglable par valve en façade.

#### Pour l'architecte prescripteur

- Forme compacte (faible profondeur) et design contemporain.
- Prix avantageux et grande fiabilité.

#### Pour l'utilisateur

- Deux valves pour un réglage optimum de la vitesse de fermeture et un à-coup final fiable.
- Protection de la porte à l'aide du freinage à l'ouverture ajustable.
- Faible sensibilité aux variations de température.

### Caractéristiques techniques

|                                                                  |                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Force de fermeture réglable                                      | EN 2/3/4                        |                 |
| Portes standard <sup>1)</sup>                                    | ≤ 1100 mm                       | •               |
| Portes extérieures, ouvrant vers l'extérieur <sup>1)</sup>       |                                 | •               |
| Portes coupe-feu ou pare flammes <sup>1)</sup>                   | ≤ 1100 m                        | -/•/•           |
| Modèle unique pour porte gauche ou droite                        |                                 | •               |
| Type de bras                                                     | Bras normal<br>Bras à glissière | •<br>–          |
| Vitesse de fermeture réglable en continu par 2 vis indépendantes | 180° – 15°<br>15° – 0°          | •<br>•          |
| Freinage à l'ouverture réglable par valve                        |                                 | •               |
| Retardement à la fermeture                                       |                                 | –               |
| Arrêt par le bras                                                |                                 | –               |
| Poids en kg                                                      |                                 | 1,4             |
| Dimensions en mm                                                 | Longueur x Profondeur x Hauteur | 210 x 38,5 x 55 |
| Ferme-porte conforme à la norme EN 1154                          |                                 | •               |
| Marquage <b>CE</b> pour produits de la construction              |                                 | •               |

• Oui ; – Non ; <sup>1)</sup> Pour les portes hautes, larges et lourdes, ainsi que pour les portes soumises au vent, dépressions et courant d'air, nous recommandons l'utilisation du ferme-porte DORMA TS 83.

### Descriptif

Ferme-porte à pignon et crémaillère et bras compas, marqué CE et conforme à la norme EN 1154, homologué feu. Force de fermeture réglable, taille EN 2, 3 et 4.

Vitesse de fermeture ajustable en deux phases (180° – 15° et 15° – 0°) par valves indépendantes et freinage à l'ouverture. Réversible droite et gauche.

#### Type

- ☐ Avec bras standard


#### Couleur

- ☐ argent  
☐ blanc (RAL 9016)  
☐ noir (RAL 9005)



#### Référence

DORMA TS Profil

### Fonction en standard

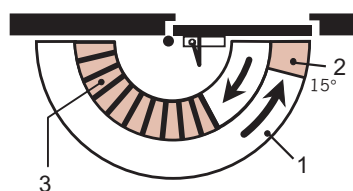


- 1 Vitesse de fermeture réglable de 180° à 15°.
- 2 A-coup final réglable de 15° à 0°.
- 3 Freinage à l'ouverture.

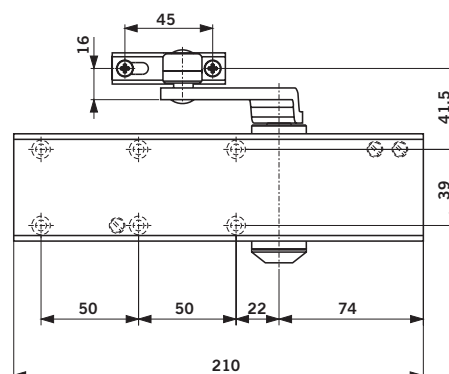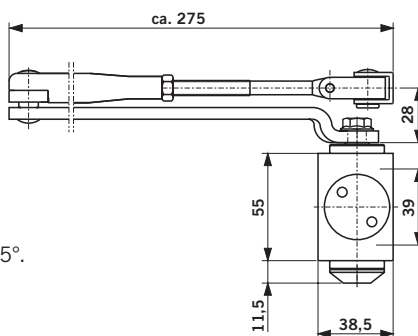

## Réglage de la force de fermeture

| Largeur de porte | Réglable en taille |
|------------------|--------------------|
| ≤ 850            | EN 2               |
| ≤ 950            | EN 3               |
| ≤ 1100           | EN 4               |


La force de fermeture est obtenue par déplacement du corps sur la porte et / ou inversion de la charnière du bras, sans modifier l'emplacement des trous de fixation.

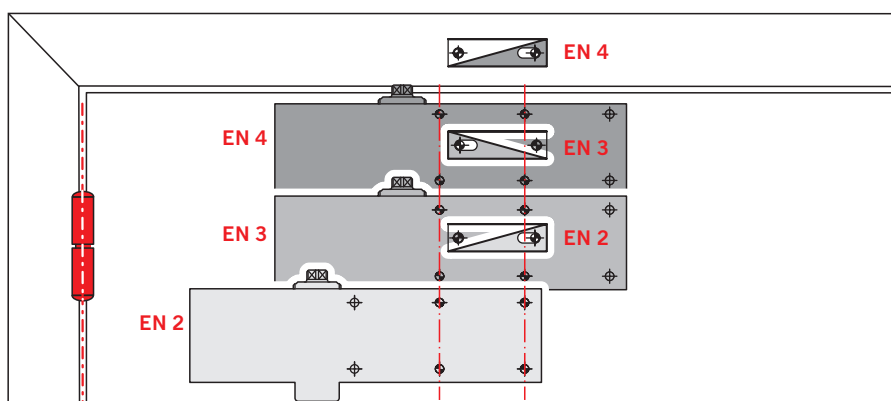

## Montage côté paumelles

|   | EN 2  | EN 3  | EN 4  |
|---|-------|-------|-------|
| A | 143,5 | 193,5 | 193,5 |
| B | 93,0  | 59,0  | 43,0  |
| C | 69,5  | 119,5 | 119,5 |


Sur l'illustration : EN 4

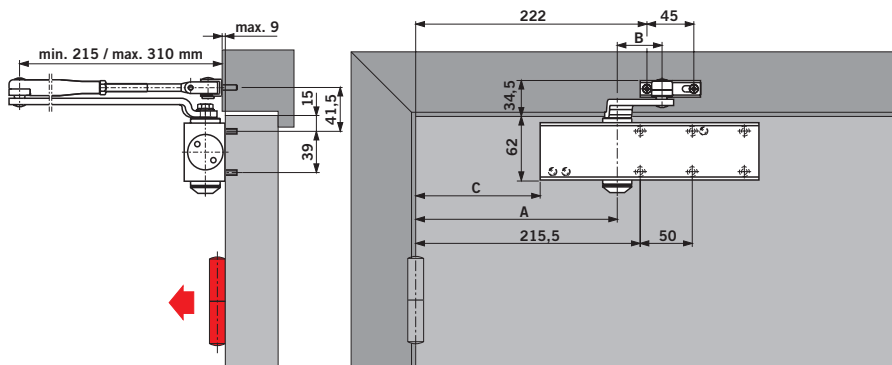

## Montage côté opposé aux paumelles

|   | EN 2  | EN 3  | EN 4  |
|---|-------|-------|-------|
| A | 143,5 | 193,5 | 193,5 |
| B | 93,0  | 59,0  | 43,0  |
| C | 69,5  | 119,5 | 119,5 |

Sur l'illustration : EN 4

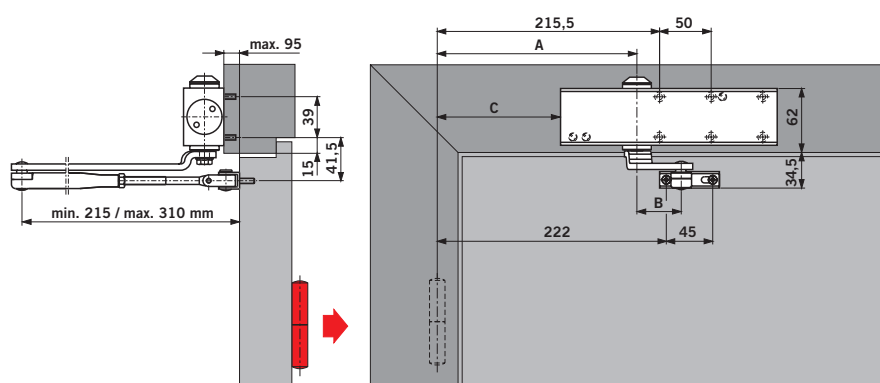


## Livraison en standard

| Couleurs         | xx |
|------------------|----|
| Argent           | 01 |
| Blanc (RAL 9016) | 11 |
| Noir (RAL 9005°) | 19 |


Code article :

■ □ Ferme-porte avec bras standard

Ferme-porte  
TS Profil



Bras standard



Taille EN 2/3/4

■ □

271122XX

Note :

S'il est nécessaire de placer un ferme-porte avec une plaque de montage nous recommandons les DORMA TS 73 V, TS 72, TS 71.



DORMA  
2-4 Rue des Sarrazins  
94046 Créteil Cedex  
FRANCE  
Tél. +33 1 41 94 24 00  
Fax +33 1 41 94 24 01  
[www.dorma.fr](http://www.dorma.fr)