

# Fiche technique Bras à compas standard TS 1500



## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à simple action DIN droite / DIN gauche (réversible)
- Montage sur dormant côté paumelles / sur ouvrant côté opposé aux paumelles
- Compatible avec corps TS 1500 / TS 1000

# Fiche technique

## Bras à compas standard TS 1500

2/3

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pour un montage sur dormant jusqu'à 50 mm d'embrasure


La position du bras permet de régler la force de fermeture (EN 3 et 4)

Sans arrêt mécanique

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à compas standard TS 1500
Arrêt mécanique	non

### SCHÉMAS DE MONTAGE

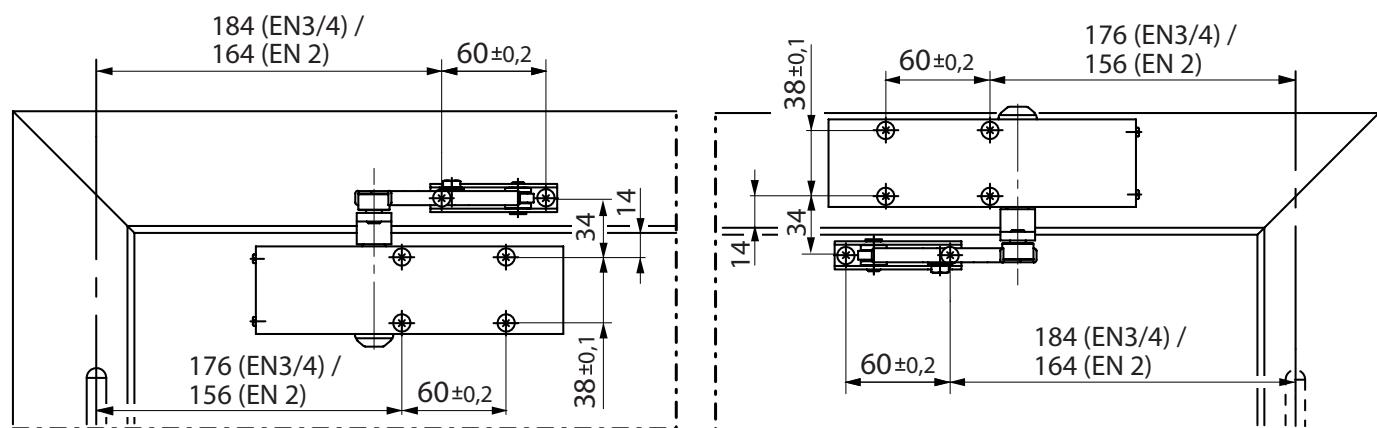

Montage du bras sur dormant côté paumelles  
(avec TS 1500)

Montage du bras sur ouvrant côté opposé aux paumelles  
(avec TS 1500)

### RAL DISPONIBLES

Bras à compas standard TS 1500 :



EV1



Bronze



RAL 9005



RAL 9016



Autres RAL  
(sur demande)

# Fiche technique

## Bras à compas standard TS 1500

3/3

### VARIANTE DANS LA MÊME GAMME

- Bras à compas TS 1500 avec arrêt mécanique enclenchable / déclencheable

 Interdit sur portes coupe-feu



### RÉGLAGES DE LA FORCE DU TS 1500

