integrated piping systems

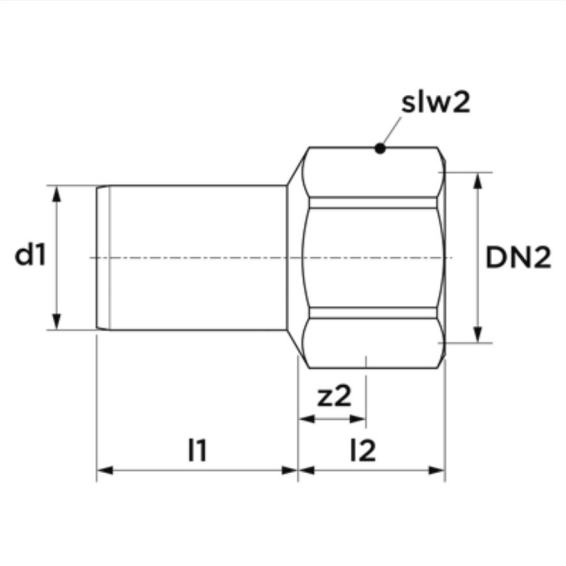

VSH XPress Carbone adaptateur taraudé (mâle x taraudé)

C1433

Le VSH XPress C1433 est un adaptateur droit en acier au carbone avec une extrémité mâle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- Fourni avec toutes les homologations applicables
- Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

applications

segments

certificats

assortiment

code article	taille	poids	dimensions	emballage	GTIN
6209874	12xRp3/8"	0,1 kg	42x22x22 mm	sac (10 pc)	08711985164145
6202427	12xRp1/2"	0,05 kg	49x28x28 mm	sac (10 pc)	08711985097016
6202438	15xRp1/2"	0,05 kg	51x28x28 mm	sac (10 pc)	08711985097030
6202449	18xRp1/2"	0,06 kg	50x28x28 mm	sac (10 pc)	08711985097054
6202451	18xRp3/4"	0,08 kg	53x35x35 mm	sac (10 pc)	08711985097078
6202460	22xRp1/2"	0,06 kg	50x28x28 mm	sac (10 pc)	08711985097092
6202471	22xRp3/4"	0,08 kg	53x35x35 mm	sac (10 pc)	08711985097115

dimensions

code article	taille	d1	l1	DN2	l2	z2	slw2
6209874	12xRp3/8"	12 (DN10)	35	3/8" (DN10)	17	6	19
6202427	12xRp1/2"	12 (DN10)	35	1/2" (DN15)	24	9	24
6202438	15xRp1/2"	15 (DN12)	38	1/2" (DN15)	23	8	24
6202449	18xRp1/2"	18 (DN15)	38	1/2" (DN15)	22	7	24
6202451	18xRp3/4"	18 (DN15)	38	3/4" (DN20)	25	9	30
6202460	22xRp1/2"	22 (DN20)	39	1/2" (DN15)	21	6	24
6202471	22xRp3/4"	22 (DN20)	39	3/4" (DN20)	24	8	30

voir ci-dessus pour le schéma avec ces dimensions.

caractéristiques

couleur	Argent
matériaux	acier (St 34.2 (1.0034))
finitions	Galvanisé
fabricant	8711985000009
forme	droit, Réduction
type de connexion	bout du tube, Rp - filetage femmeles

général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	73079980
pays d'origine	Pays-Bas
marque	VSH
serie	XPress Carbone
type de produit	C1433
code unspsc	40171702

ETIM

étiqueter	**valeur**
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
Matériau connexion 1	Acier
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué
Matériau connexion 2	Acier
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué
Forme	Droit
Exécution	Unique
Excentrique	Non
Système orienté	Oui
Raccordement 1	Embout à souder
Raccordement 2	#EV016143
Bride tournante	PN 16
#EC003024_EF016081	Gris
Haute résistance à la traction	Oui
#EC003024_EF023182	-35°C - 135°C
(imperial)	-31°F - 275°F
Pression de service maximum à 20 °C	16bar

étiqueter	valeur
Pression de service maximum à 20 °C (imperial)	232,06psi
avec emballage	Non
Avec isolation thermique	Non
Avec arrêt cam / -Rand	Oui
Limité	Non
Avec vidange	Non
Avec dégazeur	Non
Etiquette FM	Non
#EC003024_EFDE0048	Non
#EC003024_EFDE0049	Non
#EC003024_EFNL0001	Non
#EC003024_EFNL0002	Non

produits associés

accessoires

	code article	description
	6212646	VSH XPress C+I Indicateur de profondeur d'insertion 12-108