aalberts integrated piping systems

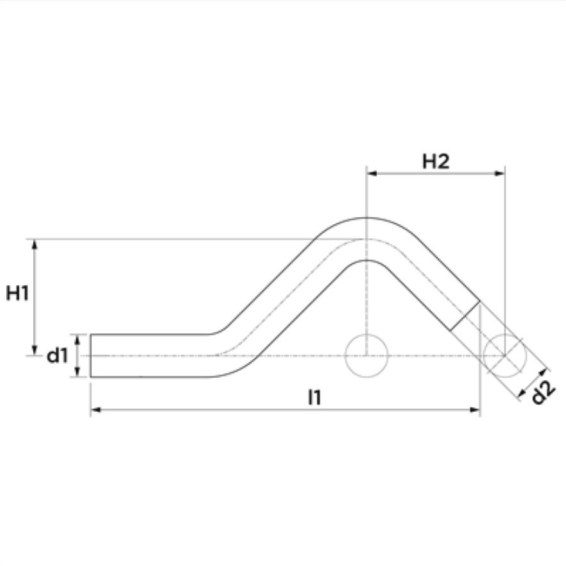

VSH XPress Carbone clarinette (2 x mâle)

C1417

Le VSH XPress C1417 est une clarinette en acier au carbone avec 2 extrémités mâles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- Fourni avec toutes les homologations applicables
- Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

applications

segments

certificats

assortiment

code article	taille	poids	dimensions	emballage	GTIN
6201921	Ø12	0,06 kg	154x41x12 mm	sac (10 pc)	08711985112191
6201932	Ø15	0,08 kg	158x45x15 mm	sac (10 pc)	08711985112214
6201943	Ø18	0,1 kg	165x49x18 mm	sac (10 pc)	08711985112238
6201954	Ø22	0,15 kg	178x55x22 mm	sac (10 pc)	08711985112252
6201965	Ø28	0,21 kg	210x64x28 mm	sac (5 pc)	08711985144963

dimensions

code article	taille	d1	l1	d2
6201921	Ø12	12 (DN10)	138	12 (DN10)
6201932	Ø15	15 (DN12)	142	15 (DN12)
6201943	Ø18	18 (DN15)	149	18 (DN15)
6201954	Ø22	22 (DN20)	163	22 (DN20)
6201965	Ø28	28 (DN25)	194	28 (DN25)

voir ci-dessus pour le schéma avec ces dimensions.

caractéristiques

couleur	Argent
matériaux	acier (St 34.2 (1.0034))
finitions	Galvanisé
fabricant	8711985000009
type de connexion	bout du tube

général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	73079980
pays d'origine	Pays-Bas

marque	VSH
serie	XPress Carbone
type de produit	C1417

ETIM

étiqueter	**valeur**
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
Matériau connexion 1	Acier
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué
Matériau connexion 2	Acier
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué
Forme	Fente
Exécution	Unique
#EC003024_EF022617	Non
Excentrique	Non
Système orienté	Oui
Raccordement 1	Embout à souder
Raccordement 2	Embout à souder
Bride tournante	PN 16
#EC003024_EF016081	Gris
Haute résistance à la traction	Oui
#EC003024_EF023182	-35°C - 135°C
(imperial)	-31°F - 275°F
Pression de service maximum à 20 °C	16bar
Pression de service maximum à 20 °C (imperial)	232,06psi
avec emballage	Non
Avec isolation thermique	Non
Avec arrêt cam / -Rand	Non
Limité	Non

étiqueter	valeur
Avec dégazeur	Non
Etiquette FM	Non
#EC003024_EFDE0048	Non
#EC003024_EFDE0049	Non
#EC003024_EFNL0001	Non
#EC003024_EFNL0002	Non

produits associés

accessoires

	code article	description
	6212646	VSH XPress C+I Indicateur de profondeur d'insertion 12-108