



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

28/06/2024

Rev: 0

Codice - Code:

I00074

FRIZZA-GOM shower head Ø 51 mm 1 spray

Descrizione - Description:

Soffione FRIZZA-GOM Easy-Clean Ø 51 mm 1 getto con snodo - risparmio acqua - 1/2" F

FRIZZA-GOM shower head Ø 51 mm 1 spray with swiveling ball - water saving - 1/2" F "Easy-Clean"

FRIZZA-GOM Kopfbrause Ø 51 mm 1 Wasserstrahl mit Kugelgelenk - Wassersparend - 1/2" i.G. system "Easy-Clean"

Tecnologia - Technology:



Pomme de douche FRIZZA-GOM Ø 51 mm 1 jet avec connexion articulée - économie d'eau - 1/2" F "Easy-Clean"

Rociador FRIZZA-GOM Ø 51 mm 1 chorro con rótula - Ahorro de agua - 1/2" H "Easy-Clean"

Душевая лейка FRIZZA-GOM Ø 51 mm самоочищение с поворотный шар - 1 спрей - экономия воды - 1/2" F

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


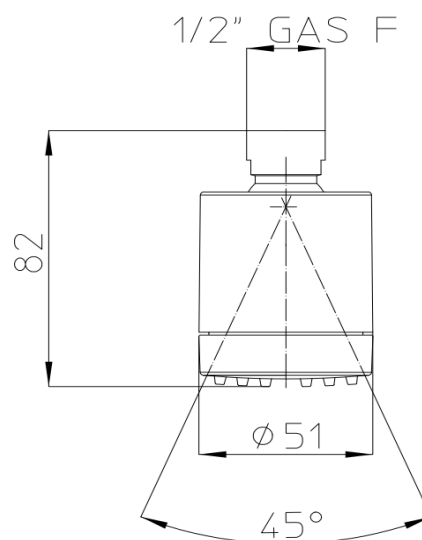


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
	0,0
0,5	4,6
1	6,6
1,5	8,0
2	9,2
2,5	9,9
3	10,6
3,5	11,2
4	11,6
4,5	12,0
5	12,1
PRESSIONE	PORTATA

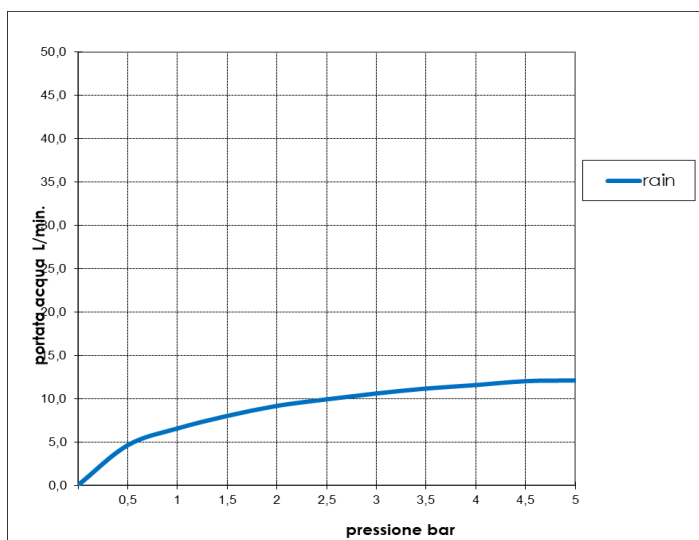

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET			28/06/2024	Rev: 0
Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features				
	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	6,6 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	12,1 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performace		5 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--
Materiali - Materials			Certificazioni - Certifications	
Corpo soffione: ABS Diffusore: Silicone Headshower body: ABS Nozzles: Silicone			 WELS	
Conformità' - Conformity				
Chrome plating: EN248				
info@bossini.it www.bossini.it				