


Fiche Technique

Réservoir apparent REGISTAR

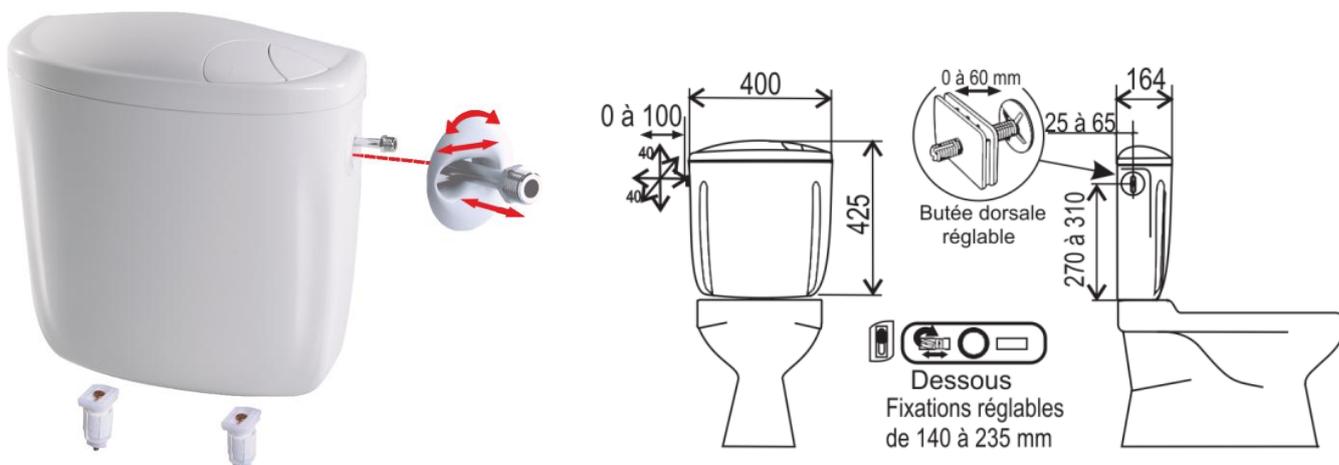

Référence

2150

- Réservoir NF apparent REGISTAR

Définition and Application

- Le réservoir **REGISTAR** certifié NF à commande double débit est un modèle atténuant les nuisances sonores et les phénomènes de condensation, conçu pour s'adapter à une grande variété d'installations sanitaires. Ce réservoir universel, certifié NF, est équipé d'un système exclusif breveté permettant un réglage facile du raccordement en hauteur, en profondeur et en largeur. Il est idéal pour les rénovations ou les nouvelles constructions, offrant à la fois praticité et performance. Sa conception permet de remplacer des réservoirs traditionnels tout en assurant une installation rapide et flexible.

Caractéristiques techniques

Réservoir

- Dimensions : Largeur 400 mm x Profondeur 164 mm x Hauteur 425 mm
- Commande double débit : Permet de choisir entre deux volumes de chasse (6L/3L), contribuant ainsi à une gestion efficace de la consommation d'eau.
- Système de raccordement 3D : Système exclusif et breveté permettant de régler la hauteur, la profondeur et la largeur du raccordement pour un ajustement parfait à l'installation.
- Système de butée dorsale réglable : Permet un réglage facile de la profondeur de fixation pour s'adapter à différents types de toilettes.
- Isolation contre la condensation et le bruit : Garantie d'une utilisation silencieuse et prévenant les risques de condensation.
- Couvercle arrondi anti-brûlures : Conçu pour prévenir les risques de brûlures et offrir une sécurité accrue.
- Robinet flotteur NF classe 1 silencieux : Pour un remplissage du réservoir sans bruit, avec une qualité d'eau conforme aux normes en vigueur

Les mesures indiquées sont en millimètres

Accessoires

- Fixations universelles rapides : Réglables de 140 à 235 mm, permettant une installation facile et adaptée à différents types de toilettes.
- Système de raccordement universel : Compatible avec de nombreuses installations, offrant ainsi une grande flexibilité.

* Nous recommandons d'utiliser des détergents liquides sans chlore dont la viscosité est comprise entre 150 et 300 cp (à 20°C).
Le cp est une unité de mesure de la viscosité, il se lit « centipoise »

Garantie

- Consultez les conditions de garantie dans les conditions générales de vente : <https://www.oli-world.com/en/general-sales-conditions/> .
Si le produit n'est pas correctement installé, la garantie n'est pas valable.

Observations

- Il existe des produits similaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue Systèmes d'installation sanitaire ou notre site www.oli-world.com.