

GRS 700



DIN
GAUCHE



DIN
DROITE






EXISTE AUSSI AVEC TÊTIÈRE MONTÉE

Gâche encastrée compacte et universelle

LES + PRODUITS GROOM

- Dimensions réduites (hauteur 67 mm) : s'adapte à la rénovation et à la construction neuve
- Symétrique / réversible : s'installe en DIN droite ou gauche
- Rouleau réglable
- Diode bidirectionnelle
- Conforme CE
- Contact stationnaire ajustable (gâches 2 temps de sûreté)
- Bobine faible consommation en 10-24 VAC/DC (100% ED à 12 VDC)

> GÂCHE

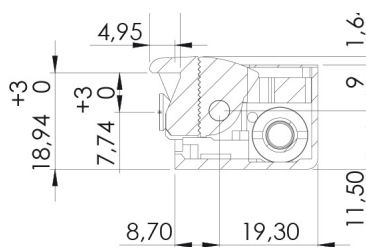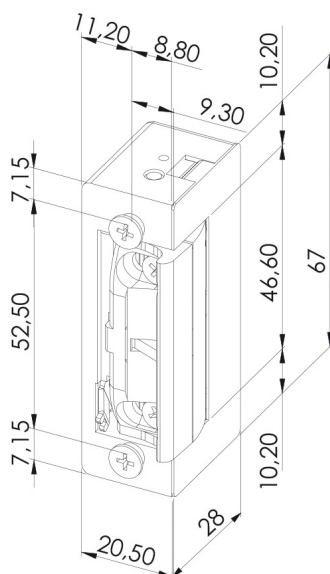

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		GRS 700
Dimensions de la gâche (h x l x p)	67 x 20,5 x 28 mm	
Ajustement du pêne	3 mm	
Profondeur de verrouillage	5,8 mm	
Cycles testés	300 000	
Résistance à l'effraction	3250 N / 330 Kg	
Gamme de températures	De -25°C à +50°C	
Diode bidirectionnelle	OUI	

	10-24 VAC/DC EMISSION	24 VDC EMISSION	12 VDC RUPTURE	24 VDC RUPTURE
Résistance de la bobine(Ω)	43	132	58	240
Consommation courant alternatif (mA)	175 (10 V)	-	-	-
	200 (12 V)			
	400 (24 V)			
Consommation courant continu (mA)	240 (10 V)	200 VDC	210 VDC	110 VDC
	280 (12 V)			
	750 (24 V)			
100% ED (V)	11-13	23-24	11-12	23-24
Pré-charge d'ouverture courant alternatif (N)	60 (12 V)	-	-	-
Pré-charge d'ouverture courant continu (N)	30 (12 V)	-	-	-

REFERENCES	GRS 700
GRS700000	GÂCHE 1 TEMPS ÉMISSION 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC
GRS700001	GÂCHE 1 TEMPS ÉMISSION 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC / AVEC TÊTIÈRE DOUBLE EMPENNAGE INOX
GRS700100	GÂCHE 1 TEMPS ÉMISSION 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC / LEVIER DE DÉBLOCAGE
GRS700200	GÂCHE 2 TEMPS ÉMISSION 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC
GRS700300	GÂCHE 2 TEMPS ÉMISSION 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC / LEVIER DE DÉBLOCAGE
GRS700530	GÂCHE 1 TEMPS ÉMISSION 24VDC / 100% ED 24VDC
GRS700610	GÂCHE 1 TEMPS RUPTURE 12VDC
GRS700611	GÂCHE 1 TEMPS RUPTURE 12VDC / AVEC TÊTIÈRE DOUBLE EMPENNAGE INOX
GRS700620	GÂCHE 1 TEMPS RUPTURE 24VDC
GRS700400	GÂCHE 1 TEMPS ÉMISSION 10-24VAC/DC / 100% ED 12VDC / CONTACT DE SIGNALISATION *
GRS700430	GÂCHE 1 TEMPS ÉMISSION 24VDC / 100% ED 24VDC / CONTACT DE SIGNALISATION *
GRS700410	GÂCHE 1 TEMPS RUPTURE 12VDC / CONTACT DE SIGNALISATION *
GRS700420	GÂCHE 1 TEMPS RUPTURE 24VDC / CONTACT DE SIGNALISATION *

* Boîtier 75 mm