



R-FIX LAVABO MALE 3/8 GLISSEMENT 16 (COUDE)

#700_R-FIX | #750_R-FIX LAVABO | réf : 07794

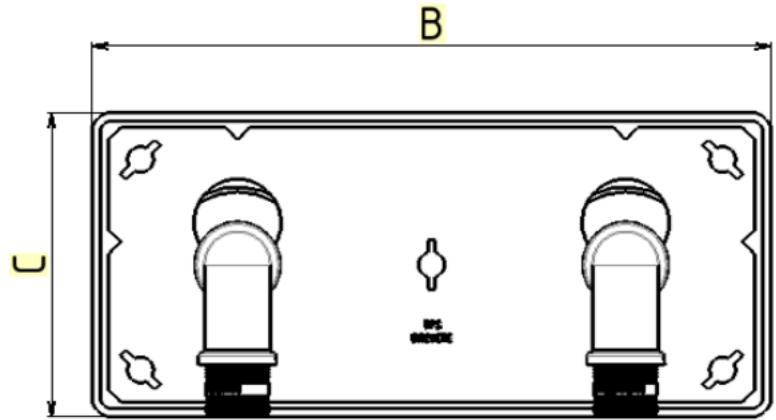

Autres informations :

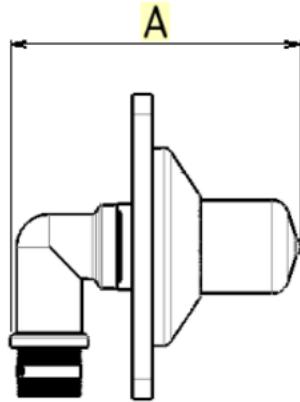

Dimensions techniques

Cote A : 90 mm

Cote B : 210 mm

Cote C : 94 mm

Cote D : mm

Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 16

Ø 2 : 3/8 pouce

Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier

Finition :

Application :

Préconisations de mise en oeuvre

1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».

2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

3- Proscrire le décapant chloré.

4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

3/8" = 25 Nm

1/2" = 30 Nm

3/4" = 30 Nm

1" = 40 Nm

5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues

6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder

7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)