


Aérateur CASCADE® SLC® PCA® DC

No article 02737296

Chromé, M24x1



Domaines d'application

Informations sur le produit

Débit :	~ 5.7 l/min
Forme du jet :	jet aéré d'une agréable douceur
Tailles :	M24
Couleur du boîtier :	chrome
Restrictions :	ne convient pas aux chauffe-eau sans pression.
Plage de pression :	pression max. de la tuyauterie 5 bars / température de l'eau max. ≤ 70 °C selon EN 246:2003
Certifications :	ACS

Protection anticalcaire spéciale avec la fonction NEOPERL® SLC®

Du fait de la surface en élastomère souple, vous pouvez facilement enlever le tartre qui se dépose sur le dessous de l'aérateur du bout du doigt.


Le jet reste ainsi plus longtemps droit et agréable et ne produit pas d'éclaboussures.

Découvrez-en davantage dans la vidéo >>



Lancez la vidéo!

Économiser l'eau avec le régulateur de débit intégré NEOPERL® (PCA®)

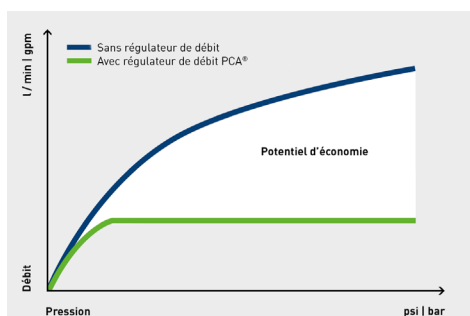


Les modèles d'aérateurs PCA® sont équipés d'un régulateur de débit intégré. Le débit reste pratiquement constant, même lorsque la pression varie. Cela fait économiser de l'eau, comme le débit ne dépasse pas une certaine valeur définie. Cela permet également une répartition uniforme de l'eau depuis différents points de puisage.

Pour savoir comment cette technologie fonctionne, regardez donc la vidéo >>



Lancez la vidéo!

Aérateurs avec technologie DUAL-CORE® intégrée

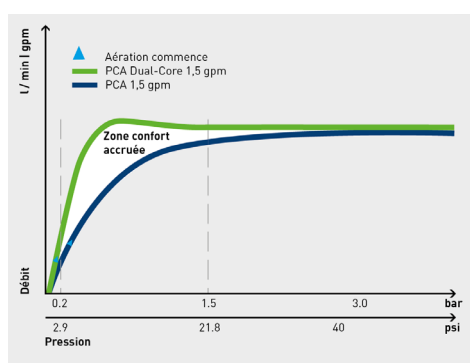

La technologie DUAL-CORE® (DC) est le résultat du développement de la technologie PCA® éprouvée. Le principe de fonctionnement est le même, mais au lieu de n'avoir qu'un régulateur de débit concentrique, il y en a plusieurs.

Quels sont les avantages ?

- Jet consistant et ventilé déjà à partir de 0,2 bar (« all-pressure » PCA®)
- À partir de 0,7 bar seulement le débit nominal est atteint
- Possibilité d'installation dans toutes les plages de pression
- Idéal pour les robinetteries avec design restrictif et/ou basse pression



Lancez la vidéo!



flow, stop and go®