




# GAMME DOUBLE PAROI ISOLÉ DUOTEN

pour poêles à granulés

INSTALLATION

100%  
PRO

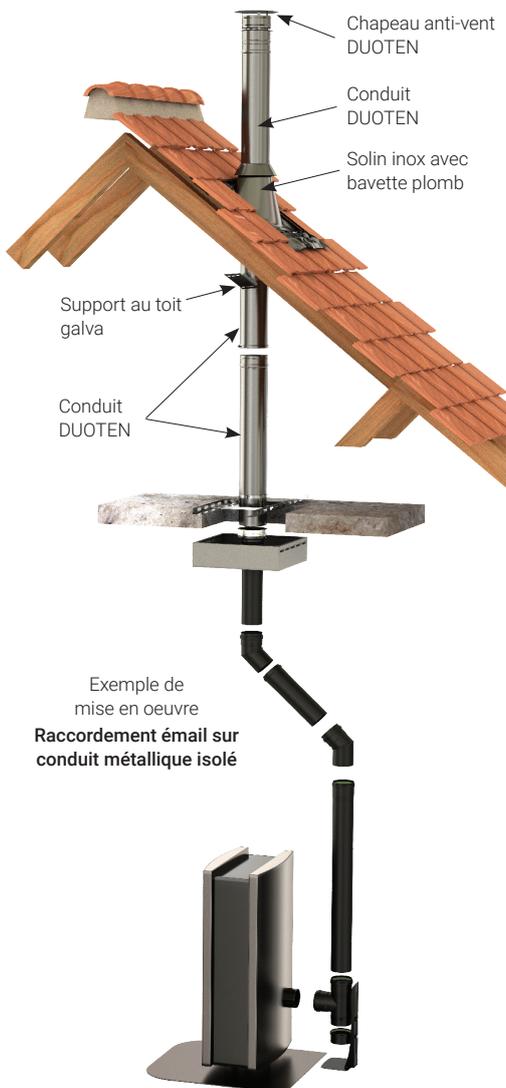

## Description du produit :

Les conduits isolés double paroi Duoten en  $\varnothing 80/130$  et  $\varnothing 100/150$  sont conçus pour les appareils à granulés de bois et pour tous types d'installation en intérieur ou en extérieur de bâtiment.

Constitué d'une double paroi, intérieur Inox 316/extérieur Inox 304, son isolation homogène (laine de roche épaisseur 25 mm) réalisée par injection permet une isolation optimale.

**Caractéristiques :** emboîtement de 5 cm entre chaque élément pour assurer stabilité et résistance du montage ; bords repliés (anti-coupures) ; résistance à la corrosion V2 ; collier de maintien de 1 cm de large entre chaque élément ; de par leur conception, les conduits DUOTEN permettent d'éviter les ponts thermiques.



**Astuce :** Connectez-vous sur notre site [www.seten.com](http://www.seten.com) et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.



<b>Usage du produit :</b>	Conduit
<b>Combustible :</b>	Granulés de bois
<b>Matière du produit :</b>	Intérieur Inox 316/Extérieur Inox 304
<b>Norme CE :</b>	CE 2270-CPR-042 EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65)
<b>DOP :</b>	N°TEN05 Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet <a href="http://www.seten.com">www.seten.com</a>