
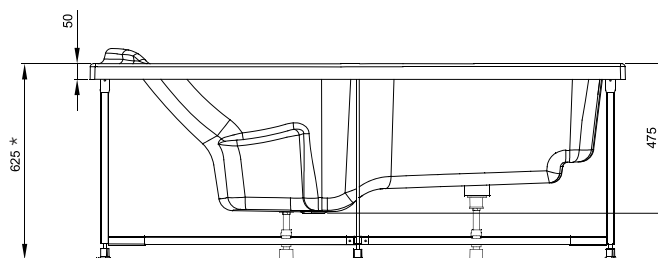


Kineplus 170 x 75


litrage au vidage	poids de la baignoire équipée d'un système Mixte en kg	poids emballé avec palette et système Mixte en kg
170	85	100

Dimensions de la baignoire (en mm)

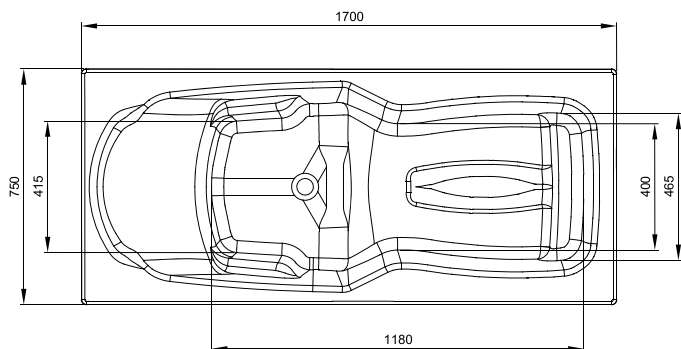

* Cette cote correspond à la hauteur de la baignoire équipée d'un tablier. Réglage des pieds +/- 5 mm.



Schéma technique de pré-installation (en cm)

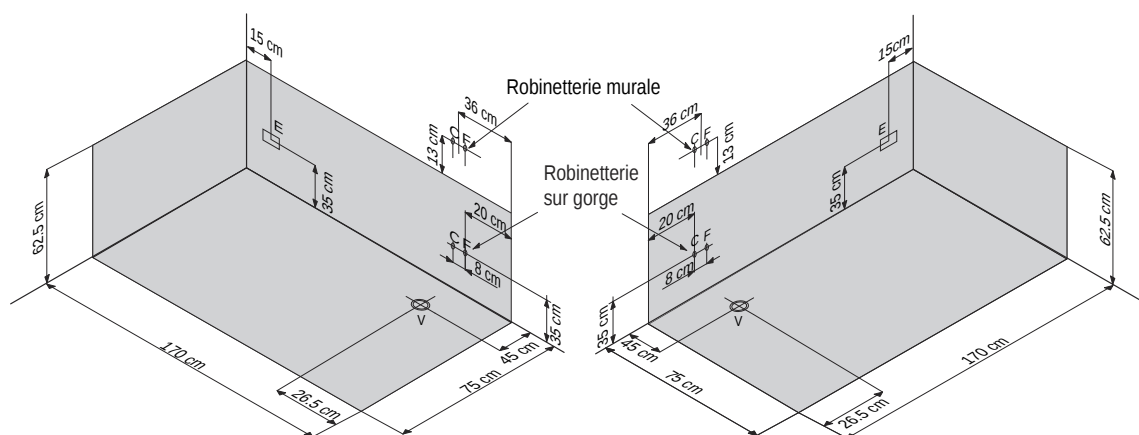

C - Arrivée d'eau chaude pour robinetterie Ø 16 mm
F - Arrivée d'eau froide pour robinetterie Ø 16 mm
V - Vidage Ø 40 mm
E - Alimentation électrique pour hydromassage IPX5

N.B. L'installation doit être effectuée après pose de carrelage et murs finis. Pour l'alimentation électrique et hydraulique, se référer à la notice d'installation fournie avec la baignoire

Emplacement des injecteurs et buses, selon le système

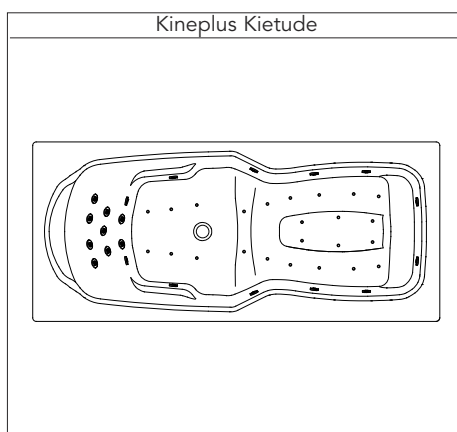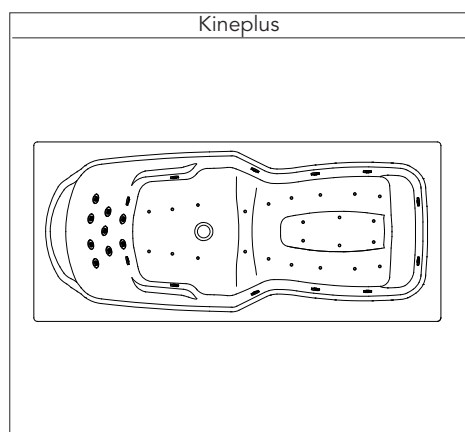

*Emplacement des moteurs :
2 pompes et carte sous la tête
+ soufflerie aux pieds*

Possibilité de configuration 1lot pour les tabliers verre, bi-matière et effet bois