

Fils nylon et têtes à fil nylon



OREGON®



HERBES BASSES





HERBES GRASSES ET MAUVAISES HERBES



Bonne	Bonne	La meilleure	Meilleure	
Fil de coupe	Fil jaune rond et étoilé	Biotrim™	Duoline	Nylium® Starline®



Bonne	Bonne	Bonne	Meilleure	
Mini-têtes tap & go	Mini-tête Jet-Fit™	Têtes manuelles standard	Jet-Fit™ Semi Pro	Têtes universelles sans adaptateur



For Ryobi® Q111138

For Mc Culloch® Q111139

For Stihl® Q111140

For Homelite® Q111137

cc ≤ 30 | mm ≤ 2.4

552697

cc ≤ 30 | mm 1.3 - 2.4

108461A

cc 25 - 40 | mm ≤ 3.0 | mm ≤ 2.5

110982A

cc 25 - 40 | mm ≤ 3.0 | mm ≤ 2.5

552698


cc 20 - 40 | mm 2 - 3 | mm 2 - 2.7

539138

cc 25 - 33 | mm ≤ 2.4



539137

cc > 33 | mm ≤ 3.0

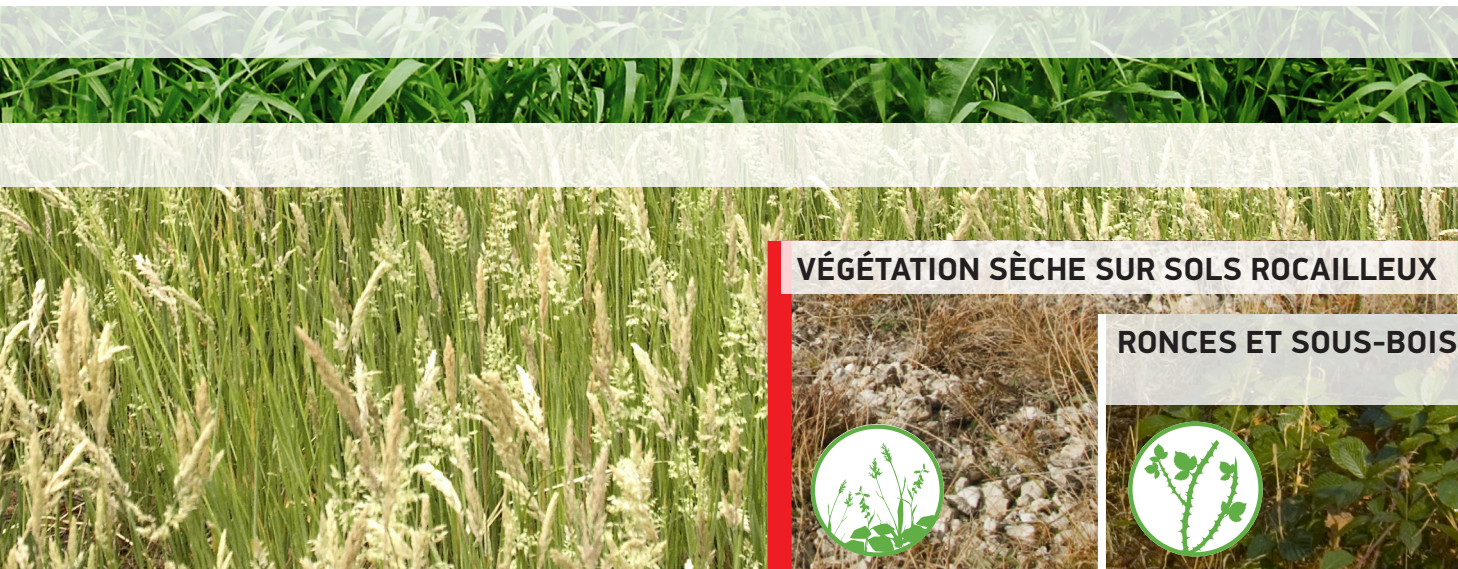

VÉGÉTATION SÈCHE SUR SOLS ROCAILLEUX

RONCES ET SOUS-BOIS

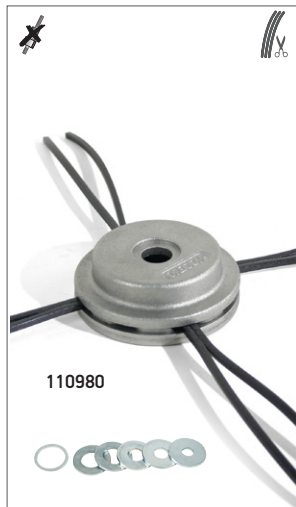La meilleure		Meilleure		La meilleure
Techni 280° line	Gator® Speedload™ line	Nylium® Square line	Flexiblade™	Techni- blade™
				
Meilleure		Meilleure	La meilleure	
Têtes Lightning load™		Tête à brins en aluminium	Têtes Jet-Fit™ en aluminium	
				
 559060		 110980		
 559059		 111110		
 24-225		 111111		
 24-275		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		
 24-550		 24-550		



Gator® SpeedLoad™

Qu'est-ce que le Gator® SpeedLoad™ ?

Il s'agit d'un nouveau système de coupe pour débroussailleuse présenté par Oregon. Le système est constitué d'une tête et d'un fil en forme de disque. Il a été conçu pour rendre le chargement du fil de coupe plus rapide et plus facile.

RAPIDE, FACILE, DURABLE

Pourquoi?

Débroussailleuses, fils de coupe et tête de coupe :

Sources de frustration ?

Une étude réalisée en mai 2015 auprès de 300 professionnels et 300 propriétaires de jardin a montré que plus de 70 % des utilisateurs de débroussailleuse étaient confrontés à des problèmes lors de l'utilisation des accessoires de leur débroussailleuse.



GATOR® SPEEDLOAD™

LA SOLUTION AUX TROIS PROBLÈMES DONT SE PLAIGNENT LES UTILISATEURS :

- Changer le fil de coupe est compliqué.
- La tête n'est pas résistante, elle casse ou s'use trop vite.
- Trouver la bonne tête pour ma machine n'est pas facile.

Gator® SpeedLoad™

Disponibles en deux formats différents, les têtes Gator SpeedLoad illustrent parfaitement la nouvelle stratégie de marque et l'innovation haut de gamme d'Oregon.

- 1 Format vente au détail:** Format d'origine Oregon, qui a fait ses preuves par le passé dans les grandes enseignes. Les deux têtes petit format sont présentées dans un emballage coque, et la tête grand format dans une boîte cartonnée.



24-225



24-275



24-550

- 2 Format professionnels :** Conçu pour les distributeurs officiels et les boutiques en ligne. Les trois têtes sont présentées dans une boîte cartonnée économique.



24-225-B



24-275-B



24-550-B

Ces nouveaux emballages sont fournis dans un carton d'exposition, pour faciliter la communication. Ce carton d'exposition peut contenir six boîtes et être placé sur le comptoir ou à tout autre emplacement stratégique de la boutique.

Carton d'exposition



Ouvrez simplement le couvercle et repliez-le pour former l'affiche de présentation.

Gator® SpeedLoad™



Chargement
en moins
de 20 secondes



Dure jusqu'à
deux fois plus
longtemps



Testé et approuvé par la plus
grande entreprise d'aménagement
paysager des États-Unis



UNIVERSELLE

Compatible avec la plupart des débroussailleuses
thermiques

TÊTE EN FIBRE DE VERRE

Robustesse améliorée, résistance
extrême à l'usure et aux chocs

PAS DE PERTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Facile à manipuler et économique

FIL EN FORME DE DISQUE

Chaque disque représente une
recharge complète, fini les bobines
qui s'emmêlent
Tient dans la poche, facile à mani-
puler Prend peu de place lors du
stockage

DISQUE THERMOTRAITÉ

Deux fois plus résistant qu'un fil classique

ERGOTS LATÉRAUX

Facile à ouvrir, sans outil


TAP AND GO

Permet la sortie du fil d'un simple
coup sur le sol

Ref			x/ carton	x/ Palette	
24-225(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-275(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-550(-B)			2,4mm > 3mm	6	168

3 têtes pour la plupart des débroussailleuses

Trouvez facilement celle qui convient à la vôtre ...

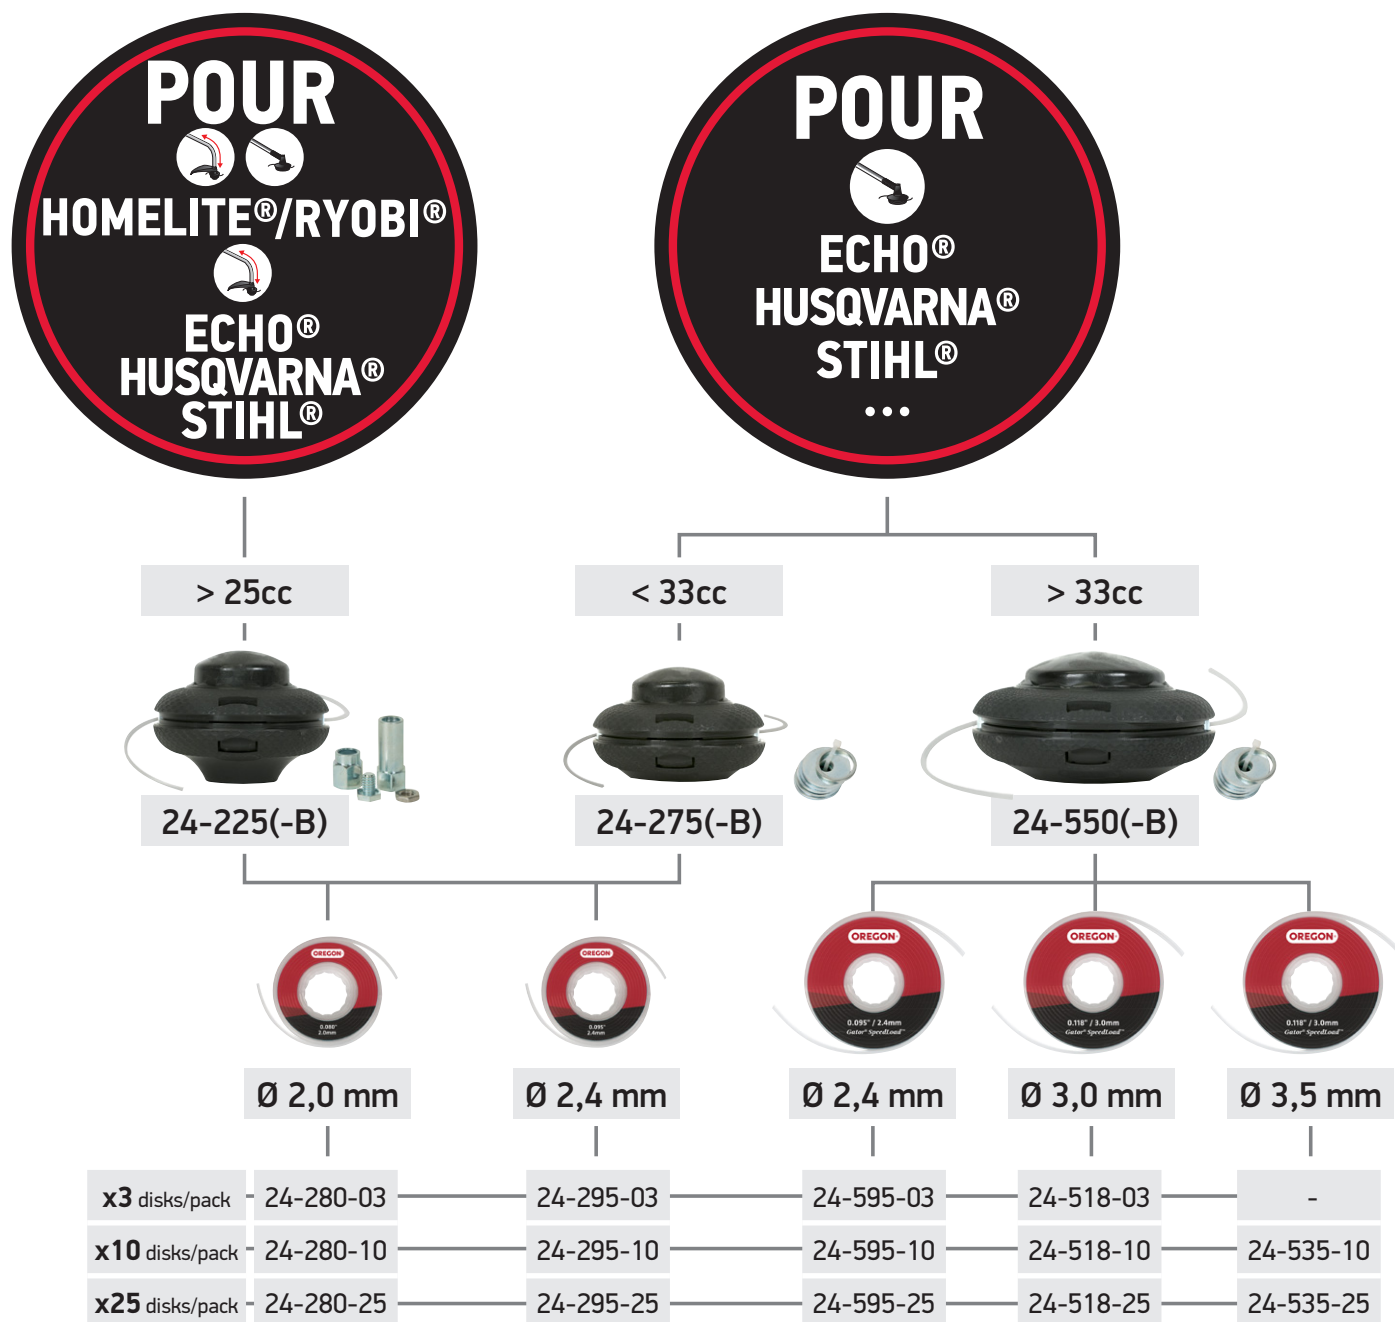

Stihl®	FS38, FS40, FS50, FS55, FS56, FS70, FS87, FS90, FS94, FS100, FS130, FS240, FS260, FS310, etc.
Husqvarna®	122C, 128C, 128L, 525LS, 535LS, 128RJ, 525RJX, 233RJ, 535RJ, 128R, 525RX(T), 535RX(T), etc.
Echo®, Dolmar, Jonsered®, McCulloch®, Ryobi®, Homelite®, Honda, Solo®, Stiga®, Kaaz, etc.	



Fils Nylon

- Fil de coupe
- Fil rond jaune
- Fil jaune Starline
- Fil Biotrim™
- Gator® Speedload™
- Duoline
- Nylum® Starline™
- Nylum® Square Line
- Techni 280° Line
- Flexiblade™
- Techni-Blade™

Têtes Nylon

- Mini-têtes Tap & Go
- Têtes manuelles standard
- Mini-tête Jet-Fit™
- Tête Jet-Fit™ Semi Pro
- Têtes universelles sans adaptateur
- Têtes Lightning™ Load
- Tête à brins en aluminium
- Longueur prédécoupée de fil carré Nylum®
- Têtes Jet-Fit™ en aluminium

FIL DE COUPE

Bonne



Fil de coupe de qualité professionnelle. Idéal dans de nombreuses conditions d'utilisation et adaptable à toutes les têtes de débroussailleuse standard. Travaillez plus intelligemment grâce à ce nouveau fil de coupe !

	Ø	Profil	
	1,3	15m	69-482
	1,7	15m	69-350
	2	15m	69-356
	2,4	15m	69-362
	2,7	15m	69-380
	3	15m	69-368
	2,4	88m	69-364
	2,7	70m	69-382
	3	56m	69-370
	2,4	264m	69-365
	2,7	209m	69-383
	3	169m	69-371



FIL ROND JAUNE

Bonne




LA RÉFÉRENCE OREGON®

Ref			x/Boite	x/Palette
90150E		1.3 mm x 15 m	160	2880
90151E		1.6 mm x 15 m	160	2880
90152E		2.0 mm x 15 m	88	1584
90153E		2.4 mm x 15 m	88	1584
90425E		3.0 mm x 15 m	66	1188
90155E		2.0 mm x 130 m	8	320
90156E		2.4 mm x 90 m	8	320
545826		2.7 mm x 70 m	8	320
90371E		3.0 mm x 60 m	8	320
539159		3.5 mm x 40 m	8	320
539160		4.0 mm x 30 m	8	320
90158E		2.0 mm x 260 m	8	144
90159E		2.4 mm x 180 m	8	144
90532E		3.0 mm x 120 m	8	144
90161E		2.0 mm x 520 m	8	144
90162E		2.4 mm x 360 m	8	144
545827		2.7 mm x 280 m	8	144
90227E		3.0 mm x 240 m	8	144
100154E		4.0 mm x 140 m	8	144



JAUNE STARLINE®

Bonne



FINITION NETTE


Ref			x/Boite	x/Palette
99150E		1.3 mm x 15 m	160	2880
99151E		1.6 mm x 15 m	160	2880
99152E		2.0 mm x 15 m	88	1584
99153E		2.4 mm x 15 m	88	1584
99425E		3.0 mm x 15 m	66	1188
99155E		2.0 mm x 130 m	8	320
99156E		2.4 mm x 90 m	8	320
99371E		3.0 mm x 60 m	8	320
99158E		2.0 mm x 260 m	8	144
99159E		2.4 mm x 180 m	8	144
99532E		3.0 mm x 120 m	8	144
99161E		2.0 mm x 520 m	8	144
99162E		2.4 mm x 360 m	8	144
99227E		3.0 mm x 240 m	8	144

- 5 bords tranchants pour une finition nette



FIL BIOTRIM™

La meilleure



OXO-BIODÉGRADABLE

- Excellentes performances de coupe
- Ne se dégrade qu'après utilisation, lorsque des fragments restent au sol (après 5 à 10 ans, selon les conditions météorologiques). Des additifs minéraux spéciaux activent la fragmentation du fil
- Brevet international en attente




Disponible en bobines



MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'OXO-BIODÉGRADABILITÉ :

① Photo-oxidation

Lorsque des fragments restent au sol, ils subissent une fragmentation supplémentaire en raison de leur exposition aux UV



② Thermo-oxidation

La chaleur amplifie le processus de fragmentation



③ Bio-assimilation

Enfin, les fragments deviennent suffisamment petits pour être digérés par des micro-organismes



Ref			x/Boite	x/Palette
559045		1.6 mm x 15 m	160	2880
559046		2.0 mm x 15 m	88	1584
559047		2.4 mm x 15 m	88	1584
559048		2.7 mm x 12 m	88	1584
559049		3.0 mm x 10 m	66	1188
559050		2.0 mm x 126 m	8	320
559051		2.4 mm x 87 m	8	320
559052		2.7 mm x 72 m	8	320
559053		3.0 mm x 56 m	8	320
565016		2.4 mm x 360 m	8	144
565017		3.0 mm x 240 m	8	144

GATOR® SPEEDLOAD™
NOUVEAU
Disc Shaped Lines

La meilleure



- Ligne pré coupée dans une forme solide
- Permet de gagner du temps
- Durable, dure jusqu'à deux fois plus longtemps qu'un lacet standard
- Profil carré
- La taille du disque varie de 3,86 m à 7 m


SEULEMENT POUR GATOR® SPEEDLOAD™ 24-225 & 24-275
RAPIDE
FACILE
DURABLE
Ref
**Master
pack**
Pallet

Gator® SpeedLoad™
Small

24-280-03		3 discs x (2,0 mm x 4,32 m) = 12,96 m	40	8400
24-280-10		10 discs x (2,0 mm x 4,32 m) = 43,2 m	12	2520
24-280-25		25 discs x (2,0 mm x 4,32 m) = 108 m	4	1120
24-295-03		3 discs x (2,4 mm x 3,86 m) = 11,58 m	40	7200
24-295-10		10 discs x (2,4 mm x 3,86 m) = 38,6 m	12	2160
24-295-25		25 discs x (2,4 mm x 3,86 m) = 96,5 m	4	980

SEULEMENT POUR GATOR® SPEEDLOAD™ 24-550
RAPIDE
FACILE
DURABLE
Ref
**Master
pack**
Pallet

Gator® SpeedLoad™
Large


24-595-03		3 disc x (2,4 mm x 7 m) = 21 m	40	4560
24-595-10		10 disc x (2,4 mm x 7 m) = 70 m	12	1368
24-595-25		25 disc x (2,4 mm x 7 m) = 175 m	4	532
24-518-03		3 discs x (3,0 mm x 5,52 m) = 16,56 m	40	3800
24-518-10		10 discs x (3,0 mm x 5,52 m) = 55,2 m	12	1140
24-518-25		25 discs x (3,0 mm x 5,52 m) = 138 m	4	456
24-535-10		10 discs x (3,5 mm x 4,4 m) = 44 m	12	456
24-535-25		25 discs x (3,5 mm x 4,4 m) = 110 m	4	456

DUOLINE
Meilleure

HAUTE RÉSTANCE

- Composé de 2 matériaux différents pour une souplesse et une résistance optimales

Ref			x/Boite	x/Palette
295367E		2,4 mm x 15 m	88	1584
295368E		3,0 mm x 15 m	66	1188
106501E		2,4 mm x 90 m	8	320
545828		2,7 mm x 70 m	8	320
106502E		3,0 mm x 60 m	8	320
533742		3,5 mm x 40 m	8	320
533743		4,0 mm x 30 m	8	320
581219		3,5 mm x 84 m	8	320
581220		4,0 mm x 64 m	8	320
106503E		2,4 mm x 180 m	8	144
545829		2,7 mm x 140 m	8	144
106504E		3,0 mm x 120 m	8	144



A. Surface anti-soudure
 B. Âme chargée de carbone





HAUTE RÉSISTANCE ET FINITION NETTE

- Incorporation de particules d'aluminium pour améliorer les propriétés conductrices
- Haute résistance à la rupture au niveau de l'œillet
- 5 bords tranchants pour une finition nette
- Exclusivité OREGON®


Ref			x/Boite	x/Palette
533744		1.3 mm x 15 m	160	2880
533745		1.6 mm x 15 m	160	2880
581222		2.0 mm x 15m	88	1584
110985E		2.4 mm x 15 m	88	1584
559054		2.7 mm x 15 m	88	1584
110986E		3.0 mm x 15 m	66	1188
104883E		2.4 mm x 90 m	8	320
110987E		2.7 mm x 70 m	8	320
104884E		3.0 mm x 60 m	8	320
104885E		2.4 mm x 360 m	8	144
559055		2.7 mm x 280 m	8	144
104886E		3.0 mm x 240 m	8	144
106361E		3.3 mm x 200 m	8	144



HAUTES PERFORMANCES

- Profil carré robuste à utiliser dans de la végétation sèche sur sol rocailleux
- Incorporation de particules d'aluminium pour améliorer les propriétés conductrices
- Haute résistance à la rupture au niveau de l'œillet
- Profil carré offrant une efficacité 27 % supérieure par rapport à son équivalent rond en raison de l'augmentation du poids par m linéaire.*
- Exclusivité OREGON®

Ref			x/Boite	x/Palette
295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 pces	35	840
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 pces	35	840
514820		3.75 mm x 42 cm ; 220 pces	8	160
109521E		2.4 mm x 60 m	8	320
109522E		3.0 mm x 40 m	8	320
539165		3.5 mm x 30 m	8	320
539166		4.0 mm x 22 m	8	320
109523E		2.4 mm x 245 m	8	144
109524E		3.0 mm x 155 m	8	144
295314E		3.75 mm x 100 m	8	144
581221		4.0 mm x 81 m	8	144



* **+27%**





HAUTES PERFORMANCES ET RÉSISTANCE À LA CHALEUR


- Jusqu'à 30 % plus robuste que le fil rond standard
- Extrêmement résistant aux entailles et à l'usure
- Point de fusion élevé >280° - Risque de rupture nettement plus faible au niveau de l'œillet
- Exclusivité OREGON®



Disponible en
coque de 15m



COUTEAU GRATUIT DANS L'EMBALLAGE
(sauf pour les coques de 15m)



Ref			x/Boite	x/Palette
564844		2.5 mm x 15 m	66	1188
564843		2.7 mm x 15 m	66	1188
564842		3.0 mm x 15 m	66	1188
545819		2.5 mm x 81 m	8	320
545820		2.7 mm x 70 m	8	320
545821		3.0 mm x 56 m	8	320
545822		2.5 mm x 324 m	8	144
545823		2.7 mm x 280 m	8	144
545824		3.0 mm x 224 m	8	144



FLEXIBLADE™

Meilleure



HAUTES PERFORMANCES RÉFÉRENCE OREGON® POUR LES APPLICATIONS TRÈS EXIGEANTES


- Profil carré plus efficace que son équivalent à profil rond en raison de l'augmentation du poids de base *
- Bord carré tranchant pour des performances exceptionnelles **
- **Point de fusion élevé >265°°**
- Profil aérodynamique silencieux
- Consommation de carburant réduite
- Conçu pour les têtes Jet-Fit™ 111110 et 111111



CONSEIL TECHNIQUE


Conservez le fil Flexiblade™ dans son emballage d'origine. Vérifiez également que l'éponge est toujours humide et que le tube est fermé.

Ne rangez pas ce produit dans un endroit sec surchauffé.



*
+27%

** SURFACE EXTÉRIEURE RENFORCÉE

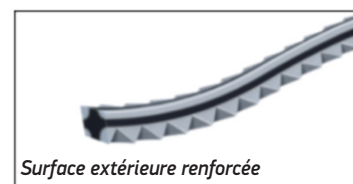


Surface extérieure renforcée

Ref			x/Boite	x/Palette
111112E		2.5 mm x 26 cm; 50 pces	40	1600
111114E		3.0 mm x 26 cm; 35 pces	40	1600
111115E		3.5 mm x 26 cm; 25 pces	40	1600
111116E		4.0 mm x 26 cm; 20 pces	40	1600
111080E		2.5 mm x 53 m	8	320
111081E		2.65 mm x 47 m	8	320
111082E		3.0 mm x 37 m	8	320
111084E		3.5 mm x 27 m	8	320
111085E		4.0 mm x 21 m	8	320
111086E		2.5 mm x 281 m	8	144
111087E		2.65 mm x 250 m	8	144
111088E		3.0 mm x 195 m	8	144
111090E		3.5 mm x 143 m	8	144
111091E		4.0 mm x 110 m	8	144



TECHNI-BLADE™

La meilleure



PERFORMANCES OPTIMALES - NETTETÉ, DURETÉ ET RAPIDITÉ

- Le choix du professionnel
- Point de fusion élevé >255°C
- Profil aérodynamique silencieux
- Consommation de carburant réduite






OregonProducts.com




CONSEIL TECHNIQUE

Conservez le fil Techni-Blade™ dans son emballage d'origine. Vérifiez également que l'éponge est toujours humide et que le tube est fermé.

Ne rangez pas ce produit dans un endroit sec surchauffé.



Dents acérées, couteau renforcé pour une remarquable efficacité



Revêtement extérieur extrêmement visible



Conçu pour les têtes Jet-Fit™ 111110 et 111111




Ref			x/Boîte	x/Palette
525244		Rouge 7,0 mm x 26 cm - 155 pces	12	240
525243		Jaune 6,0 mm x 26 cm - 205 pces	12	240
539174		Rouge 7,0 mm x 26 cm - 40 pces	66	1056
539175		Jaune 6,0 mm x 26 cm - 50 pces	66	1056
539176		Vert 5,0 mm x 26 cm - 70 pces	66	1056
525242		Paquet Techni-blade™ et Jet-Fit™	6	162




MINI-TÊTES TAP & GO

Bonne



TAP AND GO



- Tête tap & go 2 fils pour équiper les débroussailleuses à arbre courbes les plus vendus sur le marché STIHL®, HOMELITE®, RYOBI® & MC CULLOCH®
- Modèle Q111140 pour débroussailleuses STIHL® avec arbre courbe FS38, FS40, FS45, FS50, FSE60, FSE81
- Livrée avec le Fil rouge OREGON® 2.0mm



HOMELITE®*



RYOBI®*



MC CULLOCH®*



STIHL®*

* OREGON® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.




Ref					x/Boite	x/Palette
Q111137	Pour Homelite®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111138	Pour Ryobi®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111139	Pour Mc Culloch®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111140	Pour Stihl®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480

TÊTES MANUELLES STANDARD

Bonne



MANUAL




- Grands œillets pour empêcher une rupture prématurée du fil
- À fixer avec des adaptateurs carrés
- Compatible avec le fil Nylum Starline 2,4 mm

Ref					x/Boite	x/Palette
108461A	Têtes pour fil nylon	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240
110982A	Têtes pour fil nylon	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240

Ref		x/Boite
90177T	Adaptateur 8 X 125 gauche	50
90174T	Adaptateur 10 X 100 gauche	50
91323T	Adaptateur 10 X 100 gauche (Stihl)	50
90178T	Adaptateur 10 X 125 gauche	50
90173T	Adaptateur 10 X 150 gauche	50
90179T	Adaptateur 12 X 150 gauche	50
90180T	Adaptateur 12 X 175 gauche	50
90171T	Adaptateur 8 X 125 gauche	50
90172T	Adaptateur 10 X 125 gauche	50

MINI-TÊTE JET-FIT™

Bonne




- Pour les coupe-bordures à arbre courbé
- Fourni avec des boulons et des écrous pour s'adapter à la plupart des coupe-bordures
- Profil mince– Coupe parfaitement l'herbe au ras du sol
- Installation très facile sur la débroussailluse
- Utilisable avec du fil rond ou étoilé de 1.3mm à 2.4mm
- Longueur de brins : 20 cm
- Fourni avec 4 segments précoupés de fil rouge



Ref					x/Boite	x/Palette
552697	Mini-tête Jet-Fit™	≤ 30 cc		1.3 → 2.4 mm	24	324

TÊTE JET-FIT™ SEMI PRO

Meilleure



- Convient à la plupart des coupe-bordures à arbre droit
- Kit de rondelles fourni
- Mécanisme efficace de verrouillage du fil
- Utilise des fils en nylon précoupés de 26 cm
- Fourni avec du fil Flexiblade™ 2,65mm




Ref						x/Boite	x/Palette
552698	Tête Jet-Fit™ Semi Pro	20-40 cc		2-3 mm	2-2.7 mm	45	720

TÊTES UNIVERSELLES SANS ADAPTATEUR

Meilleure



TAP AND GO



- Compatible avec la plupart des débroussailluses
- Têtes résistantes pour un usage intensif
- Bouton en aluminium robuste (539137 uniquement)
- Œillet en cuivre résistant à l'usure
- Compatible avec le fil OREGON® Duoline +
- Exclusivité OREGON®



539138




539137



MONTAGE

Se monte comme une lame. Pas d'adaptateur



539138










539137




CHARGEMENT FACILE

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7



OregonProducts.com

Ref					x/Boite	x/Palette
539138	Ø : 109 mm	25-33 cc		≤ 2.4 mm	12	480
539137	Ø : 130 mm bouton en aluminium	> 33 cc		≤ 3.0 mm	12	480

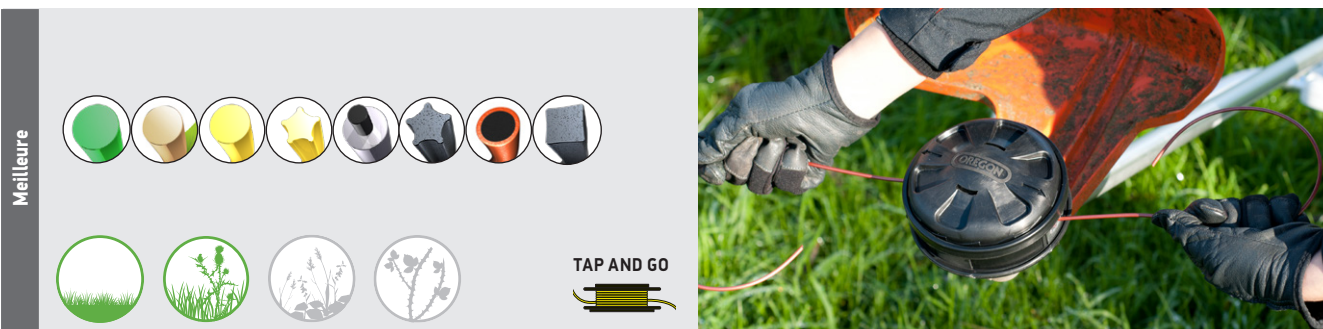

- Compatible avec 90 % des débroussailleuses
- Têtes résistantes pour un usage intensif
- Grande capacité de chargement
- Ajustement aisé, pas besoin de démonter la tête pour l'installer
- Fixation à adaptateur réduisant considérablement les vibrations
- Fourni avec du fil Techni 280°
- Exclusivité OREGON®

BOUTON EN FIBRE DE VERRE RENFORCÉE



559059



Fourni avec 5 adaptateurs :
M10 x 1.25 LHF
M10X1 LHF
M12 x 1.5 LHF
M8 x 1.25 LHM
M12 x 1.75 lhf (En 2017)

559060



Fourni avec 4 adaptateurs :
M8 x 1.25 LHM
M8 x 1.25 LHF
M10 x 1.25 LHF
M10 x1 LHF

559060



oeillets en acier, larges et formé pour éviter la rupture du fil



Bouton large pour un travail au sol rapide et en douceur


CAPACITÉ DE BOBINE

Ø 2,4mm	8,7m
Ø 2,7mm	7,0m
Ø 3,0mm	6,0m
Ø 3,5mm	4,5m
Ø 4,0mm	2,8m

CAPACITÉ DE BOBINE


Ø 1,6mm	11m
Ø 2,0mm	6,5m
Ø 2,4mm	5,5m
Ø 2,7mm	4,2m
Ø 3,0mm	3,1m

MONTAGE

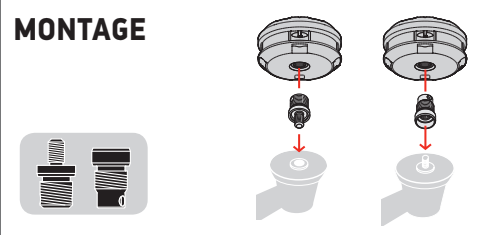

30" OregonProducts.com

CHARGEMENT FACILE

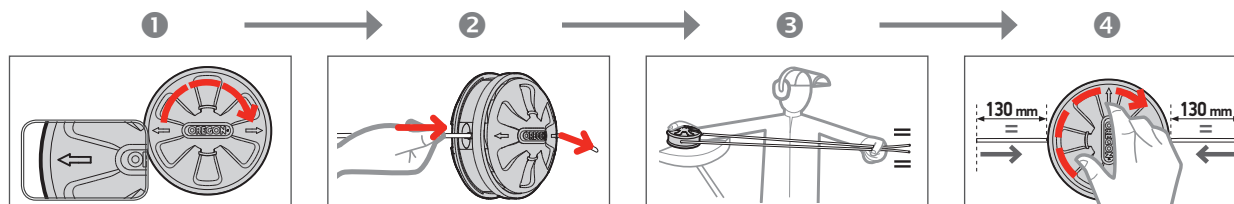

Ref						x/Boite	x/Palette
559060	Ø : 109 mm	< 33 cc		≤ 3.0 mm	< 3.0 mm	12	480
559059	Ø : 130 mm	> 33 cc		≤ 4.0 mm	< 3.5 mm	12	480
90181T	Adaptateur 12 x 175 FG Husqvarna® Coupe-bordures					10	-

* OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc. All the other marks are the property of their respective owners.


TÊTE À BRINS EN ALUMINIUM

Meilleure




- Convient à la plupart des coupe-bordures à arbre droit
- Kit de rondelles fourni
- Mécanisme efficace de verrouillage du fil
- Utilise des fils en nylon précoupés de 26 cm
- Fourni avec du fil Flexiblade™ 2,65mm

UTILISATION RECOMMANDÉE

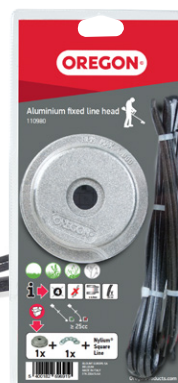

	 2,55 mm	 3,75 mm		
				
≤ 35cc				
36cc - 40cc				
41cc - 45cc				
≥ 46cc				



Utilisez uniquement du fil
2,55 mm ou 3,75 mm
Nylum® carré

Ref					x/Boite	x/Palette
110980	Tête à brins en aluminium	> 25 cc		2.55mm / 3.75 mm	40	720

LONGUEUR PRÉDÉCOUPÉE DE FIL CARRÉ NYLIUM®

- Fil de coupe-bordures hautes performances, recommandé pour la tête 110980

Ref		x/Boite
295371E	2.55 mm x 42 cm; 100 pces	35
295372E	3.75 mm x 42 cm; 50 pces	35
514820	3.75 mm x 42 cm; 220 pces	8



TÊTES JET-FIT™ EN ALUMINIUM

Meilleure



- Convient à la plupart des coupe-bordures à arbre droit ≥ 25 cc - rondelles fournies
- 2 modèles : 2 fils et 4 fils
- Fils précoupés faciles à charger
- Conçu pour une utilisation intensive pour les professionnels
- Fourni avec des fils précoupés Flexiblade™ (3 mm et 4 mm)




PACK REVENDEUR


539167 =
7 x kits têtes à 2 fils + rondelle

539168 =
5 x kits têtes à 4 fils + rondelle

Butée renforcée disponible
comme pièce de rechange







METAL  **111151**

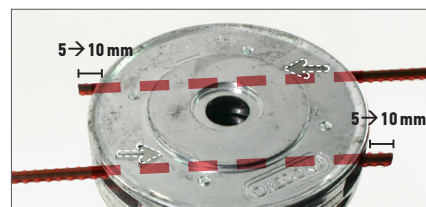


Ref						x/Boite	x/Palette
111110	Tête à 2 fils	> 25 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	30	352
111111	Tête à 4 fils	> 40 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	30	352
539167	7 x Tête Jet-Fit™ 2 fils	> 25 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	6	162
539168	5 x Tête Jet-Fit™ 4 fils	> 40 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	6	162
111151	Talon en plastique renforcé disponible en remplacement uniquement					-	-

Têtes à fil nylon : vues éclatées

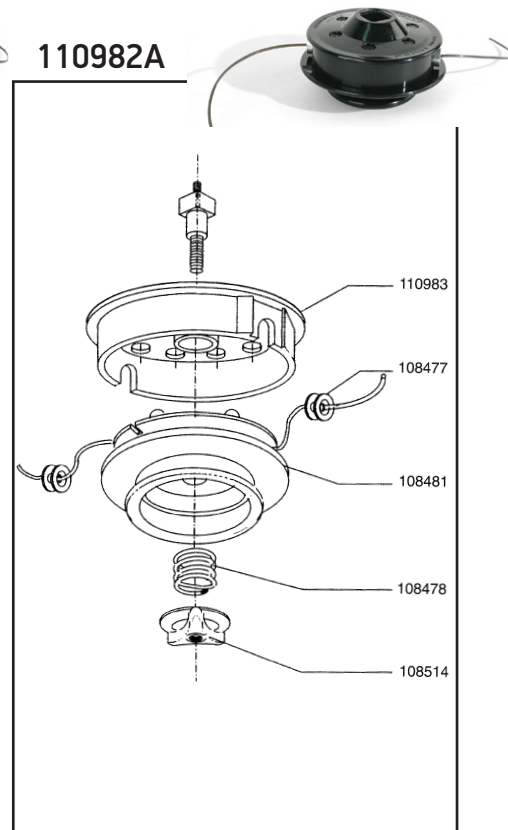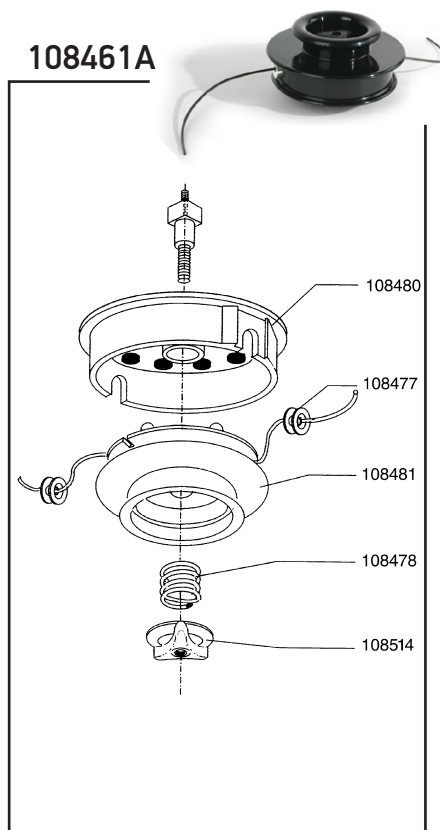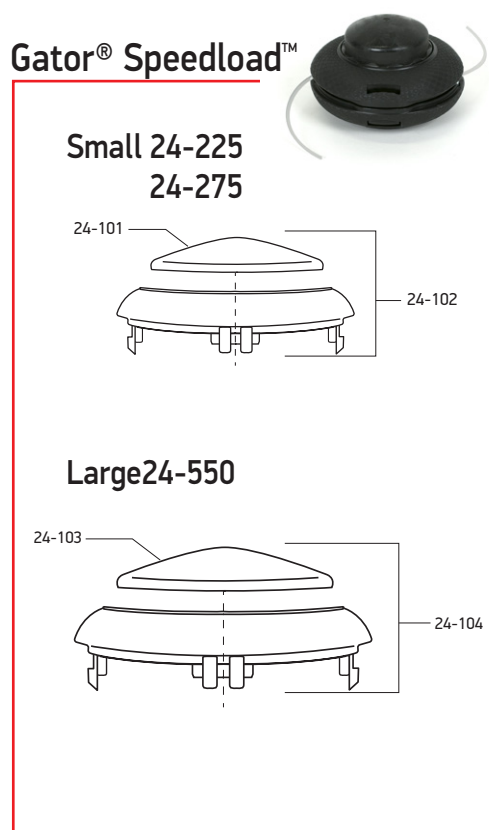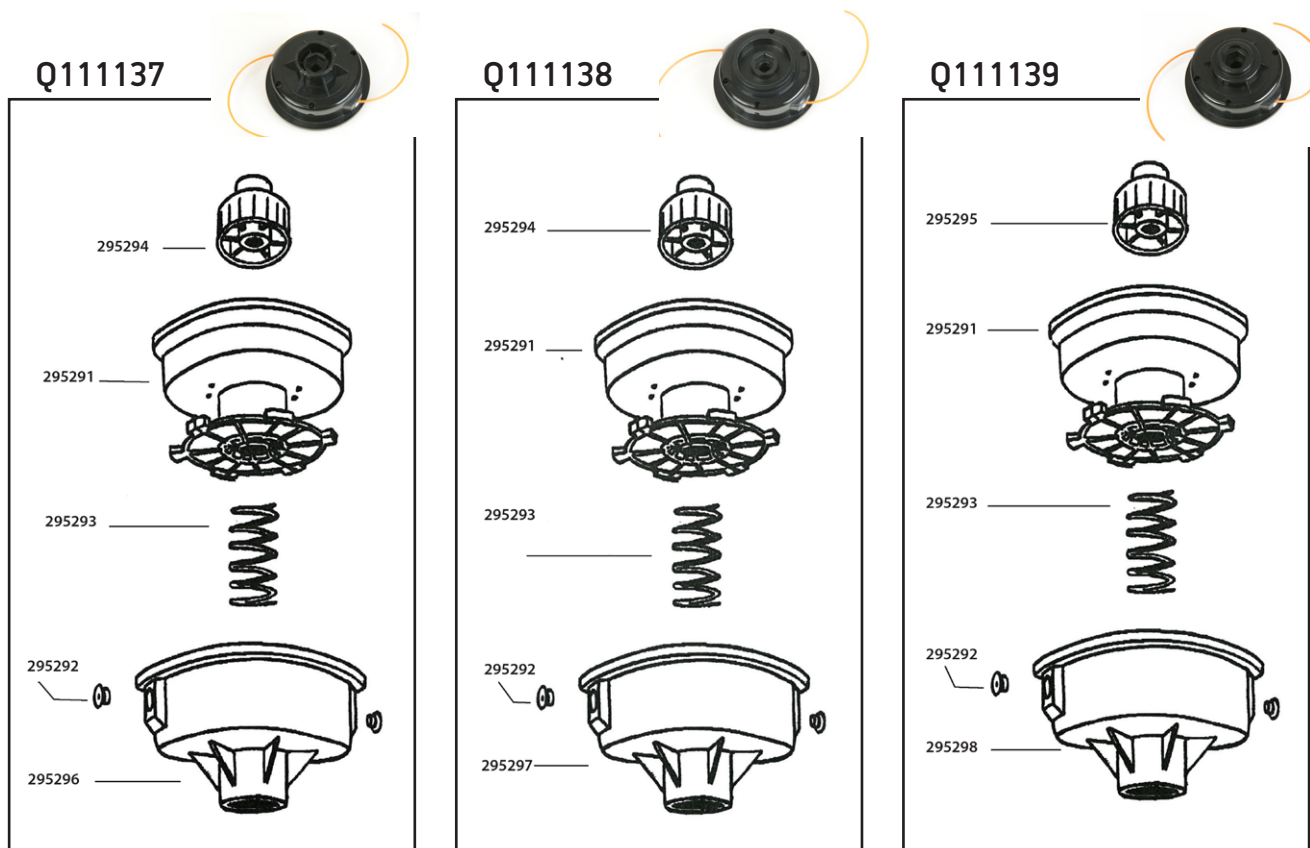


Têtes à fil nylon : vues éclatées


539137

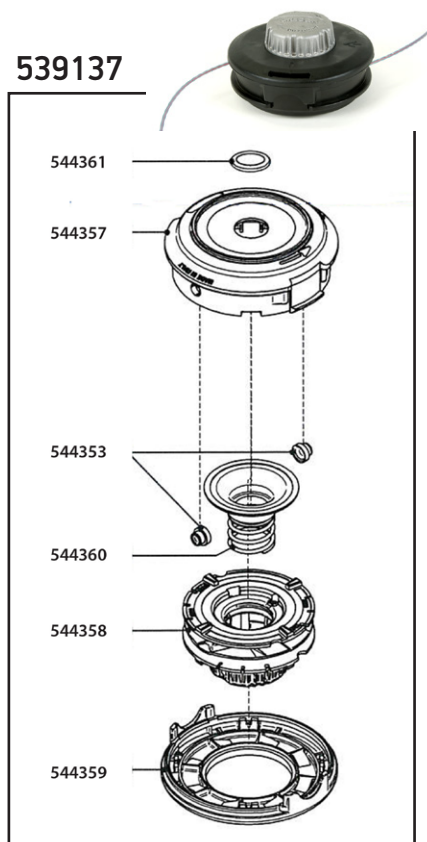


539138

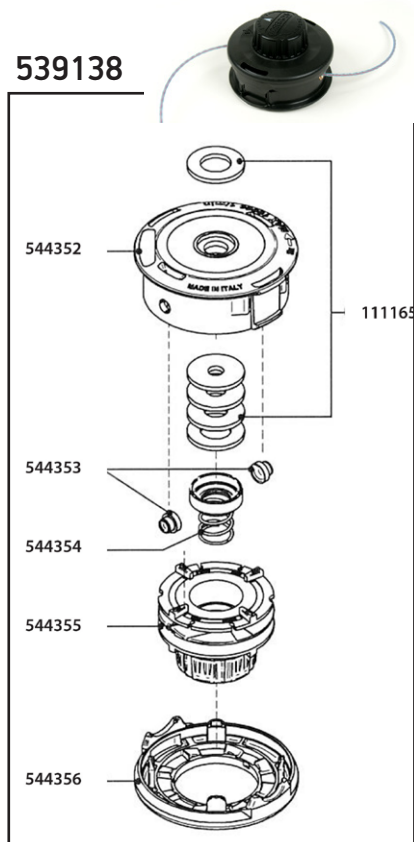


559059

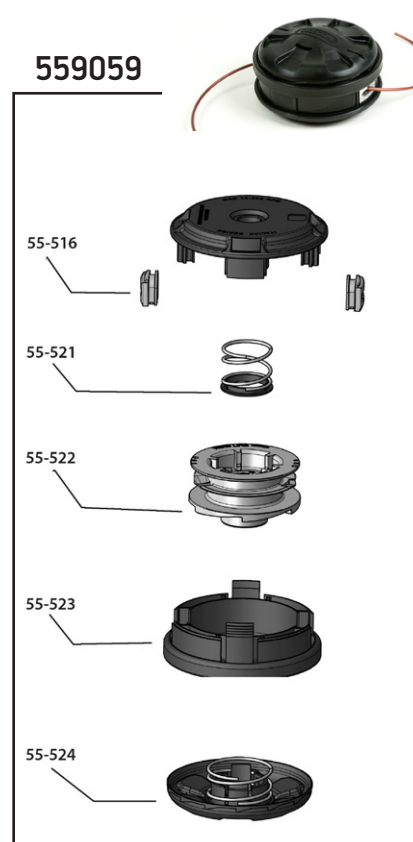


559060

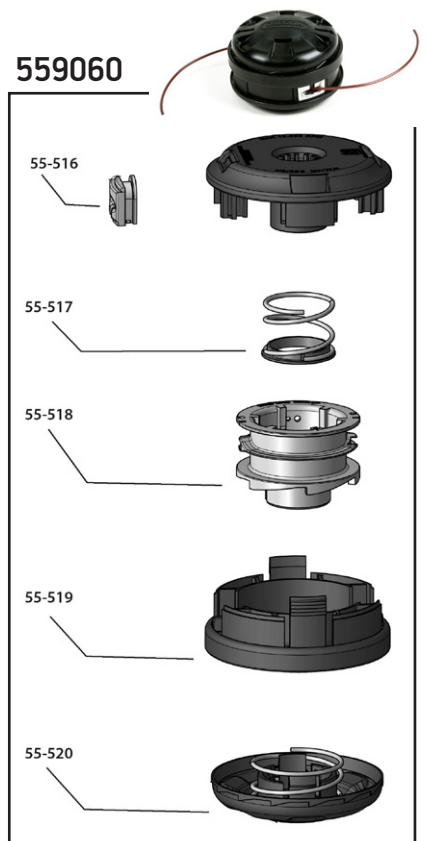

111110

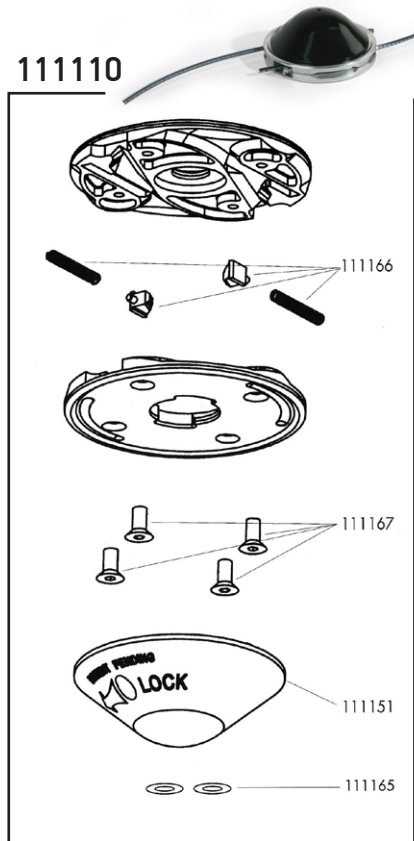

111111

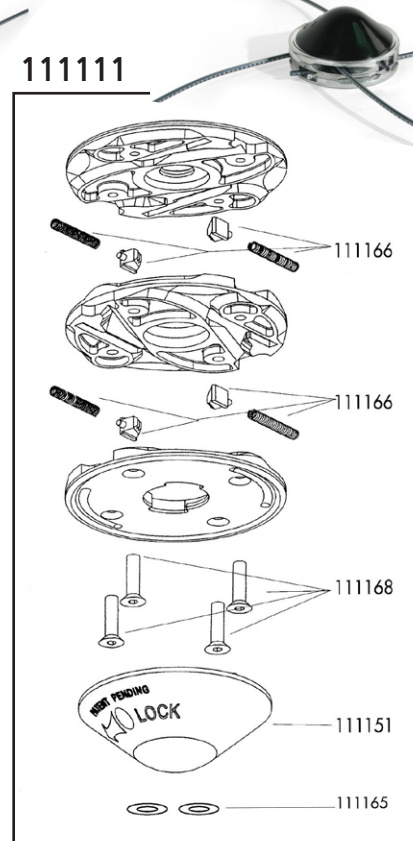



BLOUNT EUROPE SA
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
T. + 32 10 30 11 11 F. +32 10 30 11 99



OregonProducts.com