D469 auto urgence

Serrure mécanique à mortaiser monopoint

Vachette
ASSA ABLOY

Vidéo technique

Serrure à verrouillage automatique et sortie libre

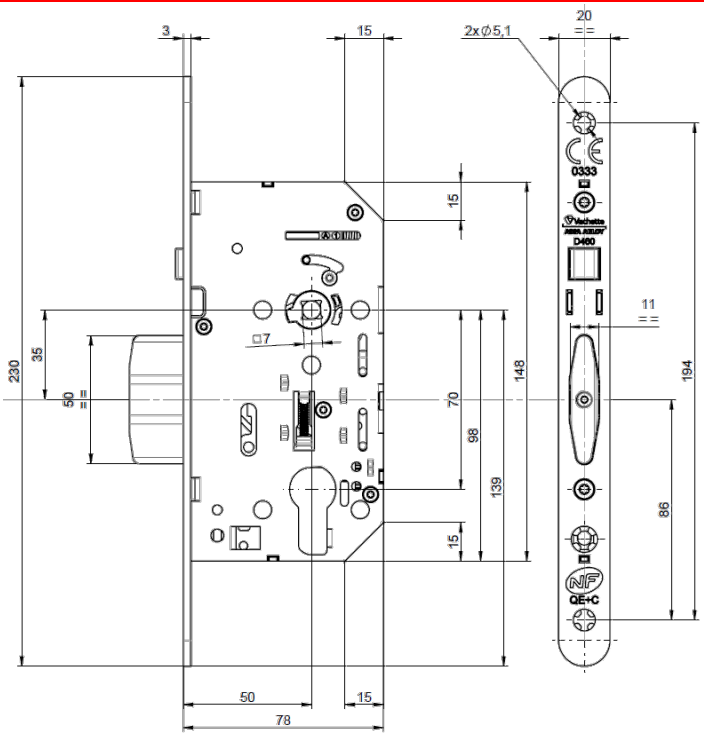

Descriptif technique :

- Serrure à double fouillot pour utilisation avec poignée extérieure (carré split fourni)
- Éjection du pêne de 20mm au claquement de porte
- Côté extérieur :
  - Débrayage de la béquille à la clé
  - Rétractation du pêne à la béquille
- Côté intérieur : Sortie à la béquille toujours libre
- Pêne et côté urgence réversible
- Livrée en standard en fonction clé prisonnière, mode jour/nuit activable avant pose

Coffre:

- En acier
- Hauteur 148 mm
- Entraxe 70 mm
- Axe à 50mm
- Fonction clé i – cylindre européen
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Fouillot: carré de 7 mm
- Déclencheur en zamak chromé
- Pêne en acier chromé

Têtière:

- En acier ou inox

Gamme :

- Têtière à bouts ronds (autre sur consultation)
- Livré avec gâche G38 réversible à traine de 31mm
- Gâche rénovation G39 en option
- Finitions :
  - Peinte époxy noir
  - Inox brossé

Certification NFQE+C Niveau 3 :

- **Endurance** : 500 000 cycles
- **Résistance à la corrosion** : 240h BS
- **Sécurité des biens** : résistance à la poussée de 500kgs
- **Résistance au vandalisme intérieure et extérieure**
- **Apte à équiper des blocs portes coupe-feu**

Garantie 10 ANS

NF Q E+C Niveau 3 — ARTICLES DE QUINCAILLERIE

CE 0333

Qualification selon la norme EN179

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de l'élément manœuvrable	Type d'opération	Application
3	7	6	B	1	3	5	2	A	B/D

Pour conserver leur certification EN179 les serrures doivent être installées avec les ensembles de porte des gammes Vercy AH500, Vercy AH200, Alto et Linox présents au certificat . Liste exhaustive des références figurant sur le site internet Vachette et sur la notice de la serrure.