


ROB MAL CONFORT ACCENTUE DE 30° 1/2 3/4

#200_SANITAIRE | #220_ROBINETTERIE MAL | réf : 04362



4MS

Autres informations :

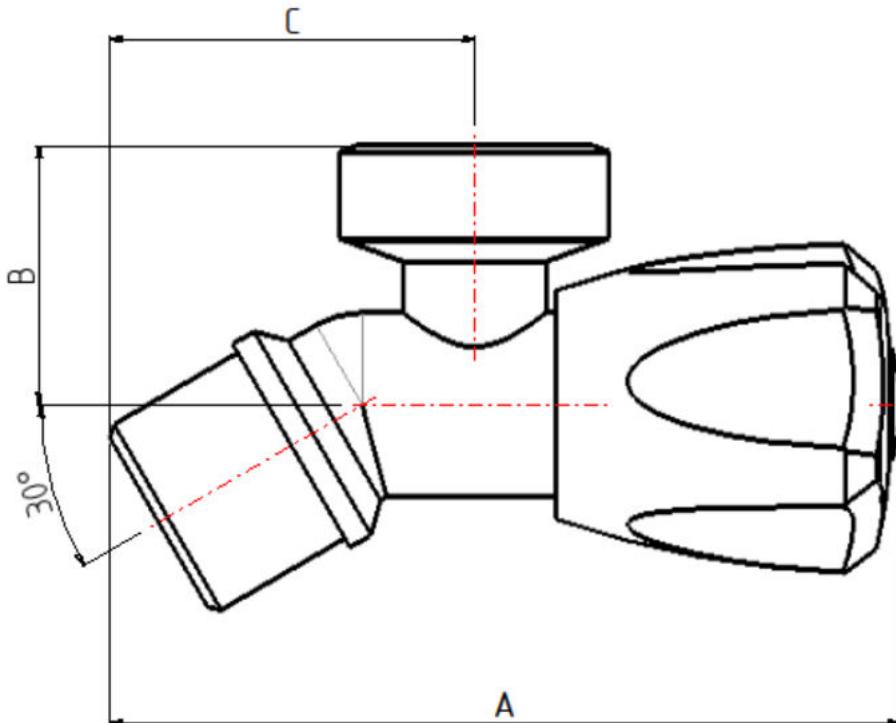

Dimensions techniques

Cote A : 77,5 mm
Cote B : 25,5 mm
Cote C : 36 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : 1/2 pouce
Ø 2 : 3/4 pouce
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier, ABS, Polyéthylène (PE), Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM)

Finition :

Application : sanitaire

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
 $3/8" = 25 \text{ Nm}$
 $1/2" = 30 \text{ Nm}$
 $3/4" = 30 \text{ Nm}$
 $1" = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)